VIDEO TUTORIAL

ⓘ Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V, VW GOLF V (1K1) 1.4 16V, VW GOLF V Variant (1K5) 1.4, VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.4 BiFuel

---

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - VW POLO 9N. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

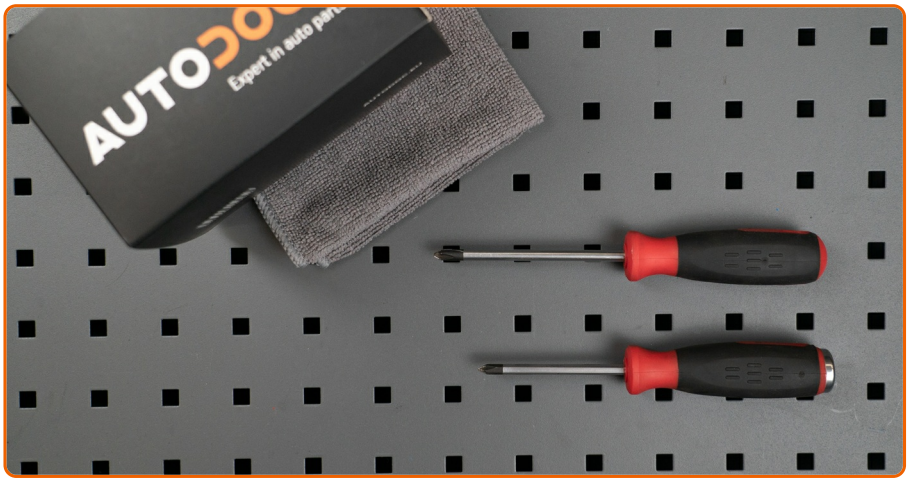

- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Sostituzione: filtro aria - VW Polo 9N. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - VW POLO 9N. PROCEDERE COME SEGUE:

1

Aprire il cofano vano motore.

2

Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3

Scollega il tubo di ventilazione del carter motore dal coperchio del motore a sinistra.

4

Rimuovere la copertura del motore. L'alloggiamento del filtro aria è integrato nel cofano motore.

Sostituzione: filtro aria - VW Polo 9N. Il consiglio di AUTODOC:

- Solleva il coperchio del motore tenendolo contemporaneamente da due lati.

5

Copri il corpo della farfalla con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

6

Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

7

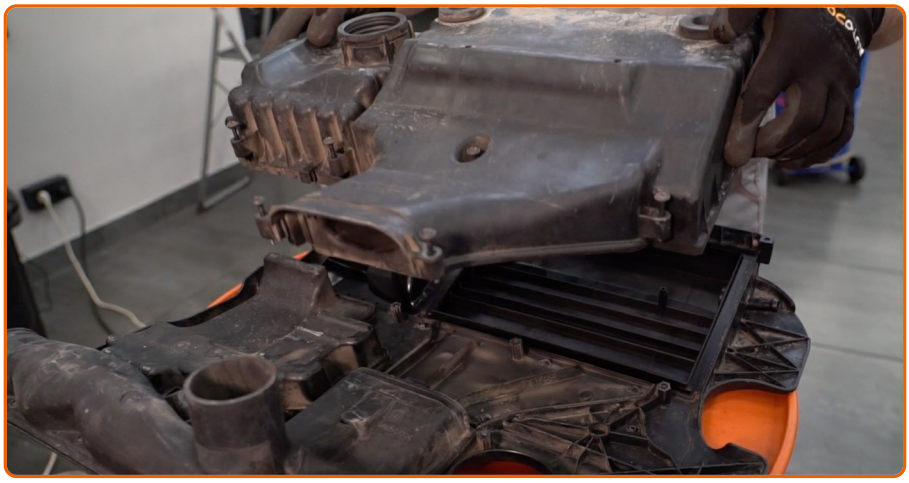

Rimuovere il coperchio del filtro d’aria.

8

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

9

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

Sostituzione: filtro aria - VW Polo 9N. Consiglio:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se diponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

10

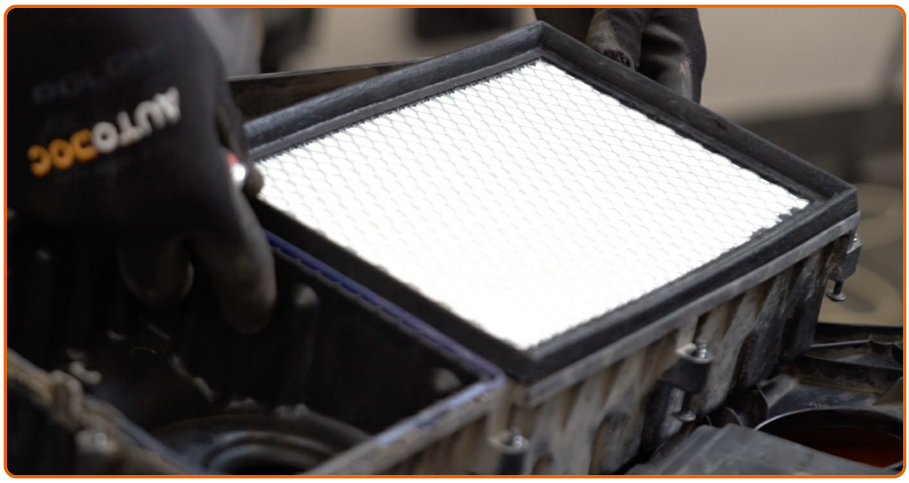

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - VW Polo 9N. Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

11

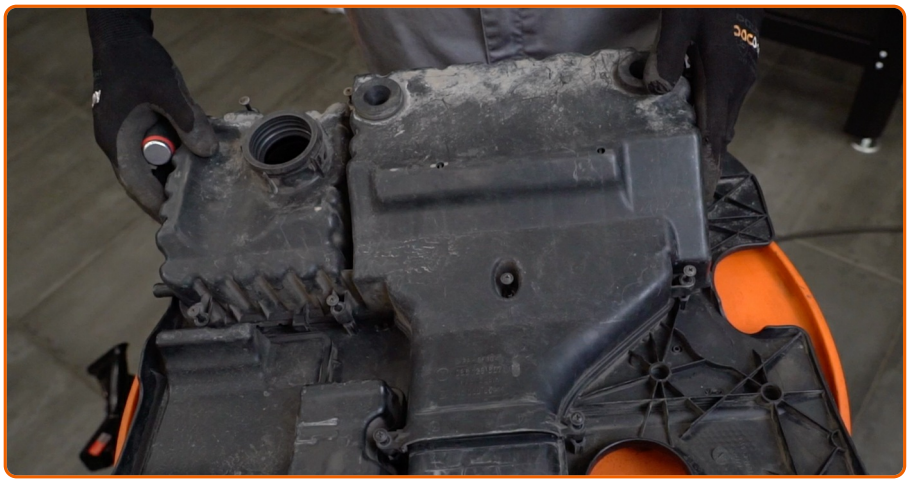

Montare il coperchio del filtro d’aria. Fissarlo.

12

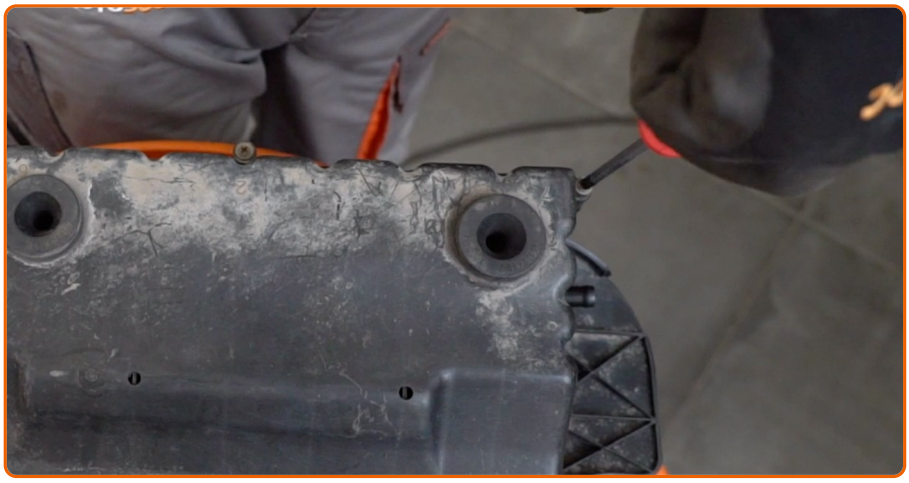

Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

13

Rimuovi il panno in microfibra dal corpo della farfalla.

14

Montare il coperchio motore e fissarlo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - VW Polo 9N. Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.

15

Collega il tubo flessibile di ventilazione del carter motore al coperchio del motore a sinistra.

16

Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

17

Chiudere il cofano.

HA TROVATO UTILI QUESTE ISTRUZIONI?

SI NO

DIVENTI UN MEMBRO DELL' AUTODOC CLUB!

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

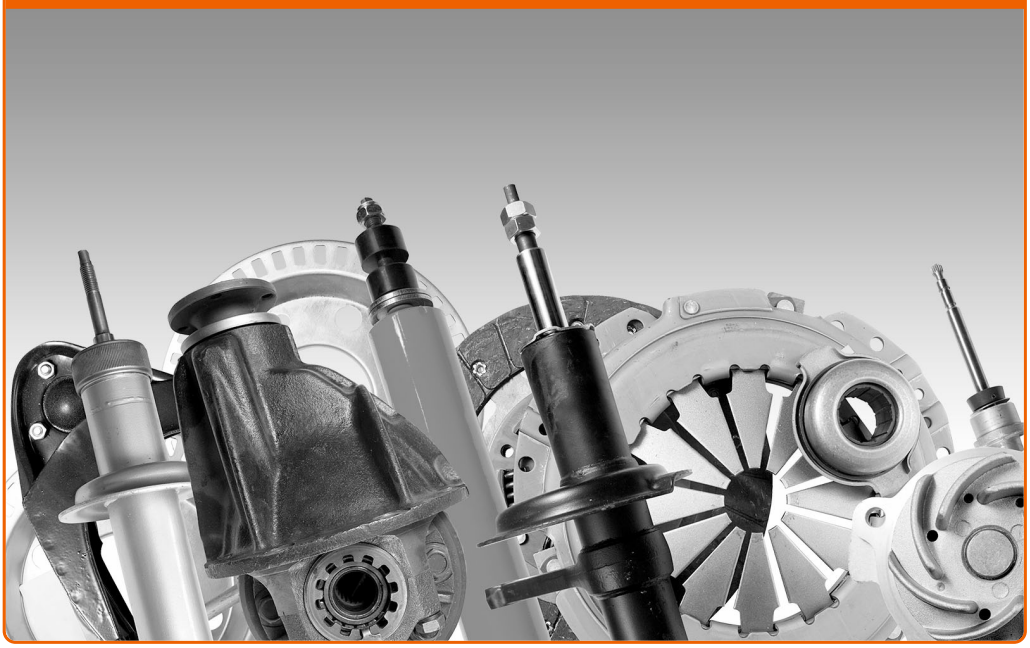

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER VOLKSWAGEN

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER VW POLO 9N

FILTRO ARIA PER VW: ACQUISTI ADESSO

FILTRO ARIA PER VW POLO 9N: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.