AUTODOC
Expert in auto parts!

Come sostituire il filtro dell'abitacolo su Citroen C3

Effettua la sostituzione nel seguente ordine:

Cambia il filtro dell'abitacolo della tua Citroen C3 almeno una volta ogni 6 mesi, all'inizio delle stagioni primaverile e autunnale.

1

Aprire il cofano

2.1

Svita i bulloni di fissaggio del coperchio filtro abitacolo.

2.2

3

Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo

4.1

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

Come sostituire il filtro dell'abitacolo su Citroen C3

4.2

5.1

Installare un nuovo filtro dell'abitacolo in conformità con il segno.

5.2

AutoDoc raccomanda:

Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.

Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.

6

Installare il coperchio del filtro.

AutoDoc raccomanda:

Assicurarsi che il tappo del filtro abitacolo dell'automobile Citroen C3 sia installato correttamente. In caso contrario, il filtro potrebbe essere esposto all'umidità.

7.1

Avvita i bulloni di fissaggio del coperchio filtro abitacolo.

7.2

8

Chiudere il cofano

Ci auguriamo che queste informazioni sono state utili!

Video tutorial

Guarda le videoguide dettagliate sulla riparazione della tua Citroen C3 sul nostro canale youtube. Guarda le videoguide.

AutoDoc online

Su AutoDoc sono disponibili filtri abitacolo per la tua auto Citroen C3 della più alta qualità. Vai al sito.

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

RICAMBI DI QUALITÀ

CITROEN

FILTRI ABITACOLO

CITROEN C3

FILTRI ABITACOLO PER CITROEN

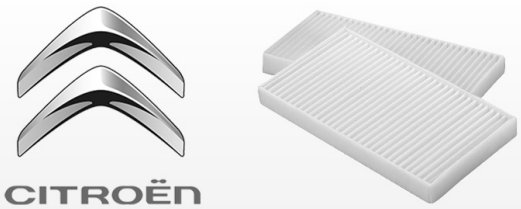

FILTRI ABITACOLO PER CITROEN C3

Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando esegui lavori di riparazione o sostituzione. AutoDoc non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà acquisiti nel processo di riparazione o sostituzione a causa di uso scorretto o errata interpretazione delle informazioni fornite.

AutoDoc non è responsabile si eventuali errori o incertezze presenti in questa guida. Le informazioni fornite sono solo a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AutoDoc non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AutoDoc raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

AUTODOC NEI SOCIAL MEDIA