



Come cambiare filtro aria  
su **Peugeot 208 1** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.0, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 VTi 72, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.2 VTi, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.2 VTi 72, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 VTi 82, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2 GPL, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_) 1.2 PureTech 75

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - PEUGEOT 208 1.  
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Bussola nr. 7
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

**ACQUISTARE UTENSILI**

Sostituzione: filtro aria - Peugeot 208 1. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - PEUGEOT 208 1. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


1

Aprire il cofano vano motore.




2

Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

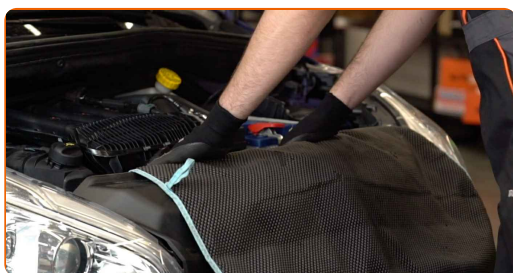


3

Scollega il tubo flessibile del basamento del sistema di ventilazione dal condotto dell'aria.

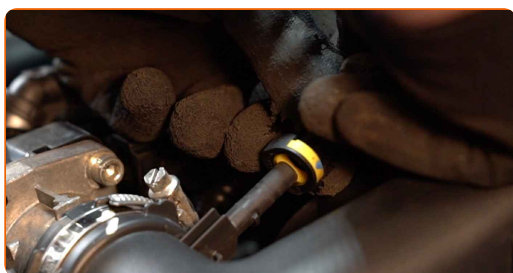


- 4** Svita il morsetto che serra l'alloggiamento del filtro aria del motore al corpo della farfalla. Utilizza una chiave a bussola N°7.

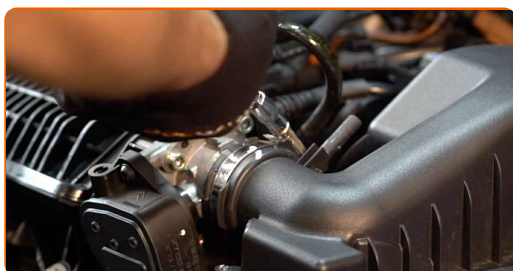


- 5** Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 6** Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.

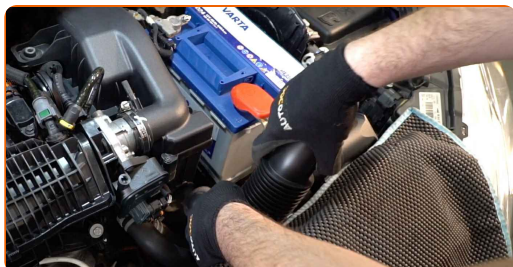

- 7** Estrarre la carcassa del filtro d'aria.

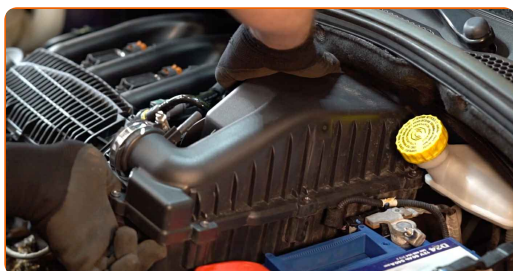


8

Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.




9

Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.

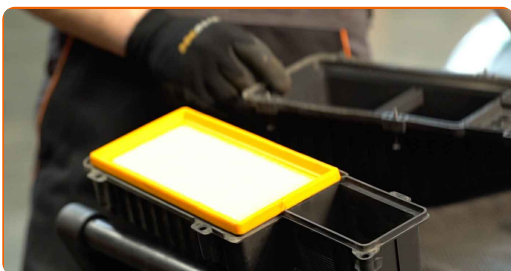

10

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

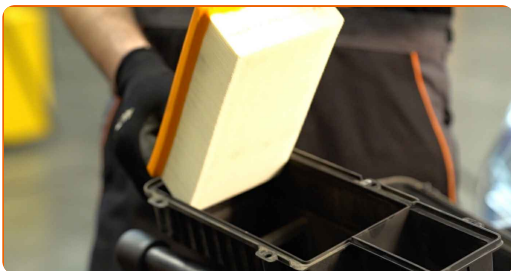

11

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



**Sostituzione: filtro aria - Peugeot 208 1. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:**

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

**12**

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - Peugeot 208 1. Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

**13**

Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.




14

Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



15

Montare la carcassa del filtro d'aria.

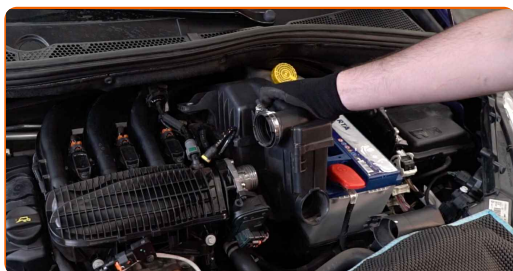

16

Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



17


Stringi il morsetto che serra l'alloggiamento del filtro aria del motore al corpo della farfalla. Utilizza una chiave a bussola N°7.






18

Connetti il tubo flessibile del sistema di ventilazione del basamento al condotto dell'aria.

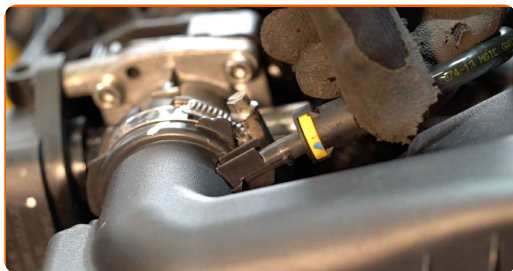

19

Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

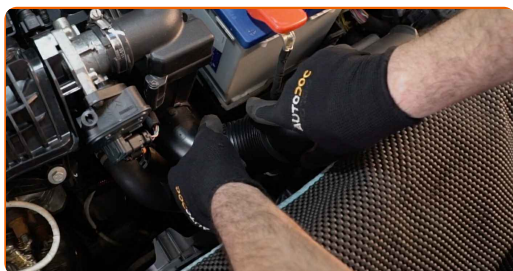

20

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.



21

Chiudere il cofano.



**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The image shows two smartphones displaying the AutODOC app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the AutODOC logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER PEUGEOT**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER PEUGEOT 208 1**

**FILTRO ARIA PER PEUGEOT: ACQUISTI ADESSO**

**FILTRO ARIA PER PEUGEOT 208 1: LE MIGLIORI  
PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.