AUTODOC CLUB

Come cambiare cinghia poly-V su **Citroen C3 1** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Station Wagon (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Station Wagon (N2) 1.9 TD, CITROËN Jumper I Bus (230) 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Jumper I Bus (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Station Wagon (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Station Wagon (N2) 1.9 D, (+ 34)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - CITROEN C3 1.
ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

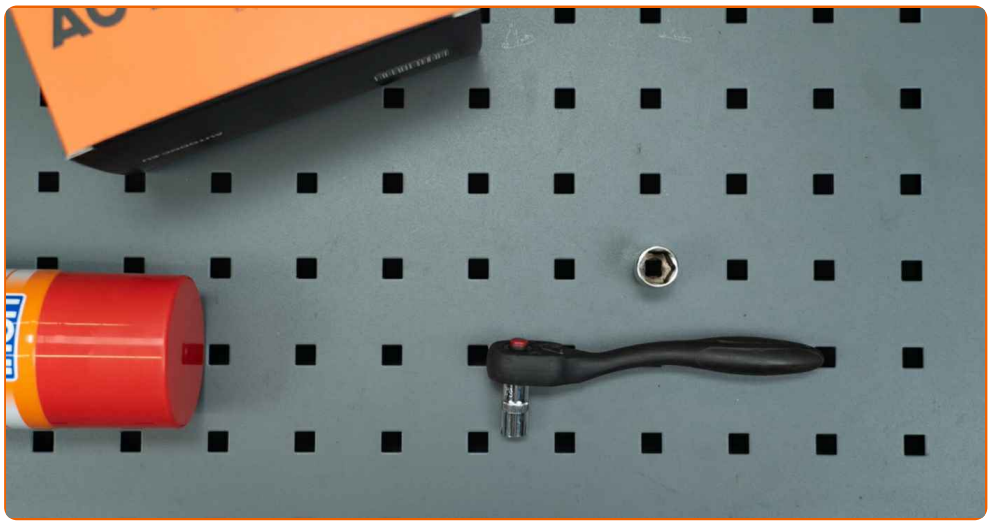

- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 13
- Bussola nr. 22
- Chiave a cricchetto
- Copertura parafango
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: cinghia poly-V - Citroen C3 1. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - CITROEN C3 1. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Serra le ruote con i cunei.

4 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

5 Pulisci la staffa tenditore della cinghia a serpentina. Usa un detergente spray multiuso.

6 Allenta il braccio tenditore della cinghia poly V. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

7 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

8 Rimuovi la cinghia poli V.

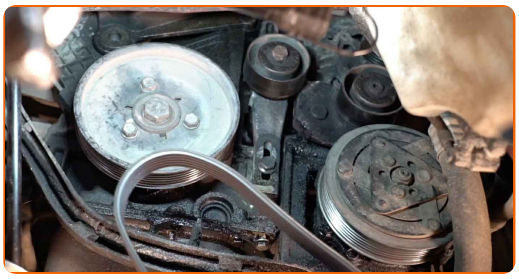

Sostituzione: cinghia poly-V - Citroen C3 1. AUTODOC raccomanda:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

9 Installa la cinghia poli V.

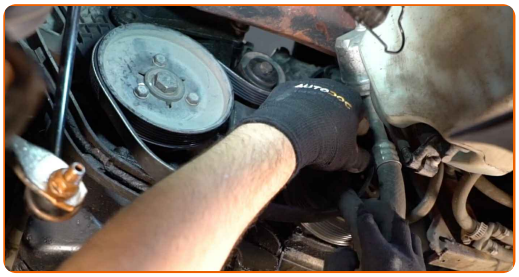

10 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

11 Serra il braccio tenditore della cinghia poly V. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 19 Nm.

12 Gira la puleggia albero motore. Utilizza una chiave a bussola N°22. Usa una chiave a cricchetto.

Sostituzione: cinghia poly-V - Citroen C3 1. Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurati che la cinghia poly V sia ben tesa.

13 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

14 Spegni il motore.

15 Abbassare l'automobile.

16 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

17 Chiudere il cofano.

18 Rimuovi i cric e i cunei.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER CITROEN

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER CITROEN C3 1

CINGHIA POLY-V PER CITROEN: ACQUISTI ADESSO

CINGHIA POLY-V PER CITROEN C3 1: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.