



Come cambiare cinghia  
poly-V su **Ford Focus**  
**MK2** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Station Wagon (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU\_) 1.6 TDCi, (+ 40)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - FORD FOCUS MK2.  
ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Chiave combinate N°15
- Copertura parafango


**ACQUISTARE UTENSILI**

Sostituzione: cinghia poly-v - Ford Focus MK2. AUTODOC raccomanda:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - FORD FOCUS MK2. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

**1** Aprire il cofano vano motore.

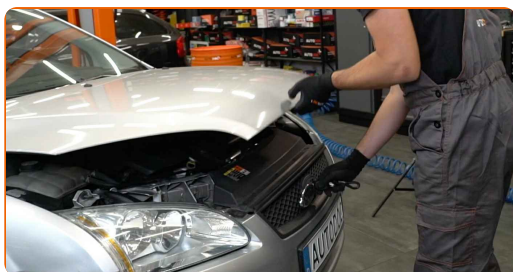

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

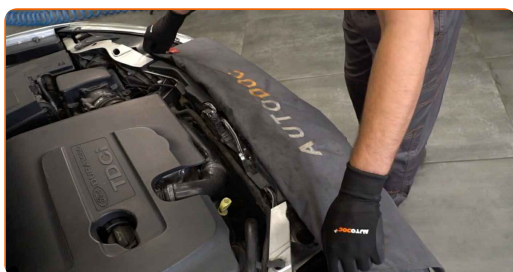


**3** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

**4** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°15.



5

Rimuovi la cinghia poli V.

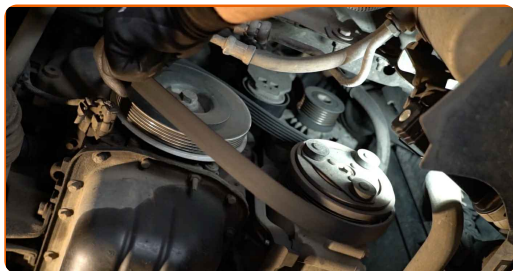

Sostituzione: cinghia poly-v - Ford Focus MK2. Il consiglio di AUTODOC:


- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

6

Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave combinata N°15.

7

Installa la cinghia poli V.

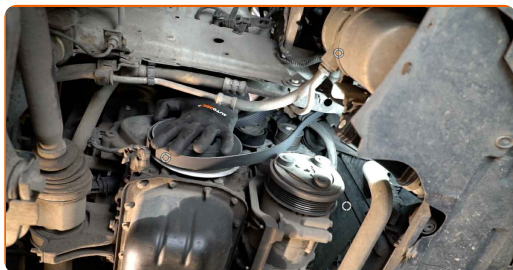

8

Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°15.

9

Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.




**Sostituzione: cinghia poly-v - Ford Focus MK2. Consiglio:**

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

**10**

Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave combinata N°15.

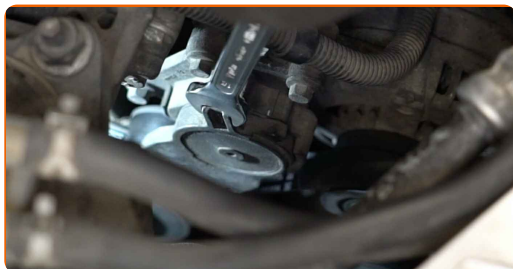


**11**

Abbassare l'automobile.


**12**

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

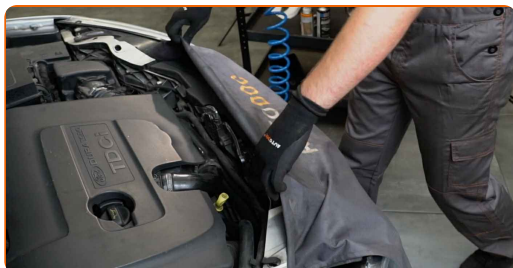

**13**

Chiudere il cofano.

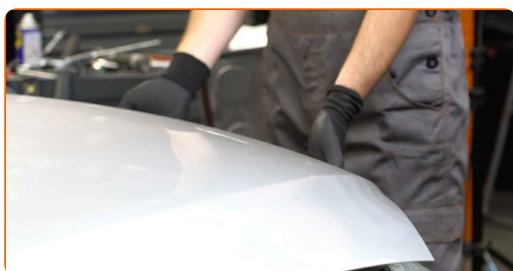

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER FORD**

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER FORD FOCUS MK2**

**CINGHIA POLY-V PER FORD: ACQUISTI ADESSO**

**CINGHIA POLY-V PER FORD FOCUS MK2: LE MIGLIORI  
PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.