AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro carburante su **BMW E46 touring** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0, BMW 3 Cabrio (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0, BMW 3 Cabrio (E46) 330Cd 3.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - BMW E46 TOURING. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

- Punta Torx T30
- Bussola nr. 7
- Piede di porco
- Chiave a cricchetto
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro carburante - BMW E46 touring. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - BMW E46 TOURING. PROCEDERE COME SEGUE:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Allenta i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°7.

4 Scollega il connettore del sensore di pressione del carburante.

5 Svita gli elementi di fissaggio del sensore di pressione carburante. Usa la chiave Torx T30.

6 Rimuovi il sensore di pressione carburante.

7 Scollega i tubi flessibili dal filtro carburante. Usa un piede di porco.

8 Allentare l'elemento di montaggio del filtro del combustibile. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.

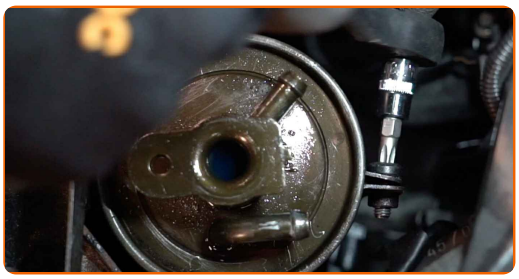

9 Rimuovere il filtro del carburante. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

10 Installare il nuovo filtro del carburante.

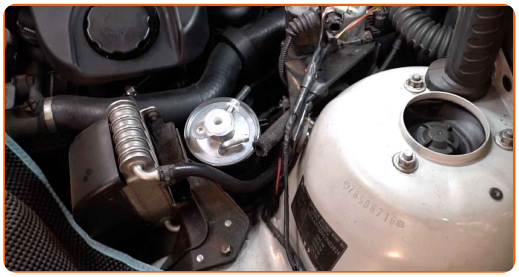

Sostituzione: filtro carburante - BMW E46 touring. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

11 Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.

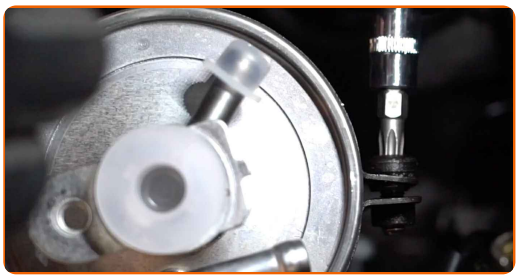

12 Collega i tubi flessibili al filtro carburante.

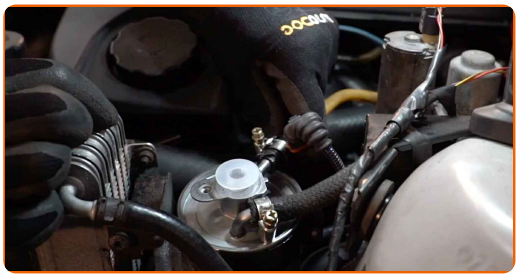

13 Serra i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°7.

14 Installa il sensore di pressione carburante.

15 Avvita gli elementi di fissaggio del sensore di pressione carburante. Usa la chiave Torx T30.

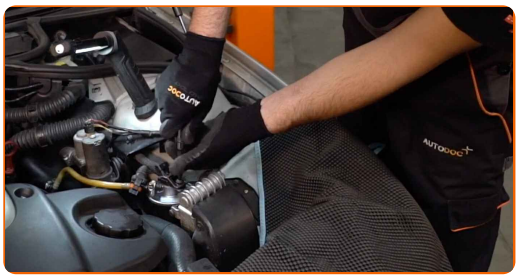

16 Collega il connettore del sensore di pressione carburante.

Sostituzione: filtro carburante - BMW E46 touring. AUTODOC raccomanda:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

17 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

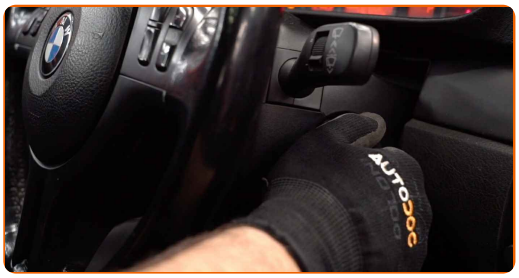

18 Spegni il motore.

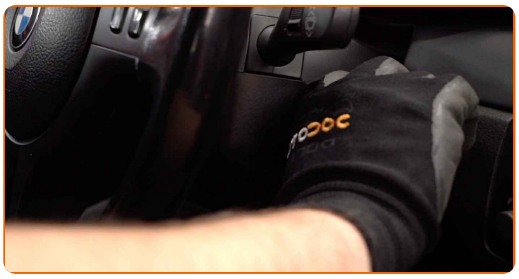

19 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

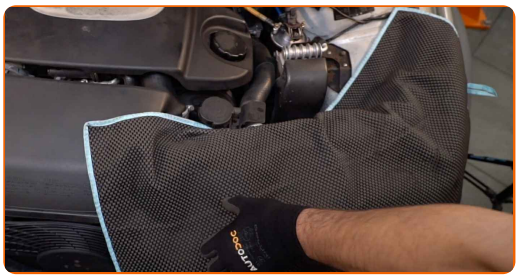

20

Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

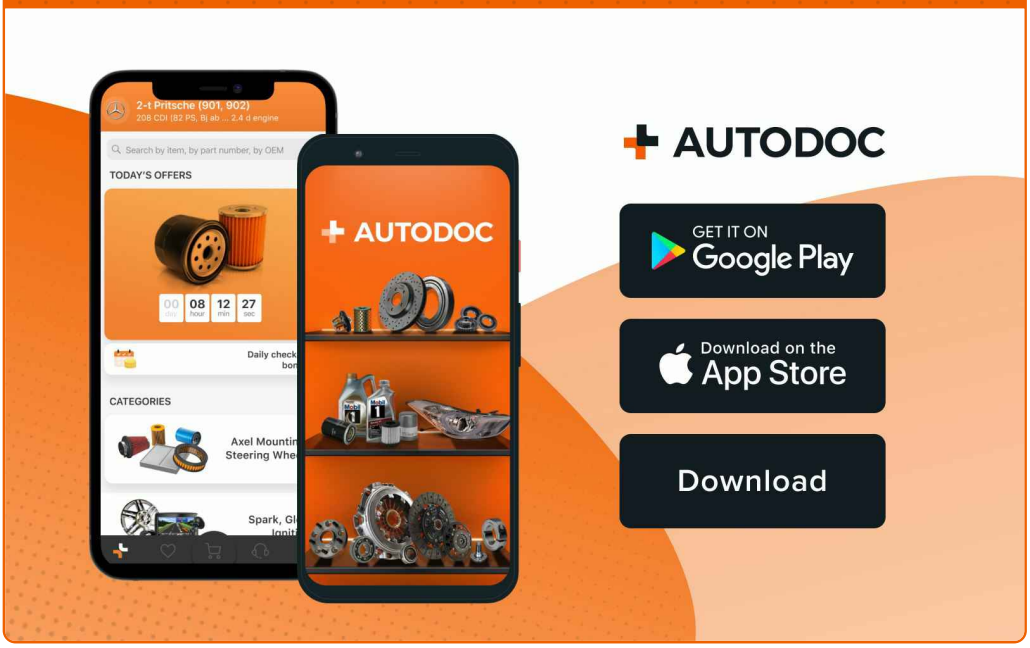

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER BMW

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER BMW E46 TOURING

FILTRO CARBURANTE PER BMW: ACQUISTI ADESSO

FILTRO CARBURANTE PER BMW E46 TOURING: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.