



Come cambiare filtro aria  
su **Peugeot 308 I** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL




### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I (0U\_) 1.6 THP, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - PEUGEOT 308 I.  
ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

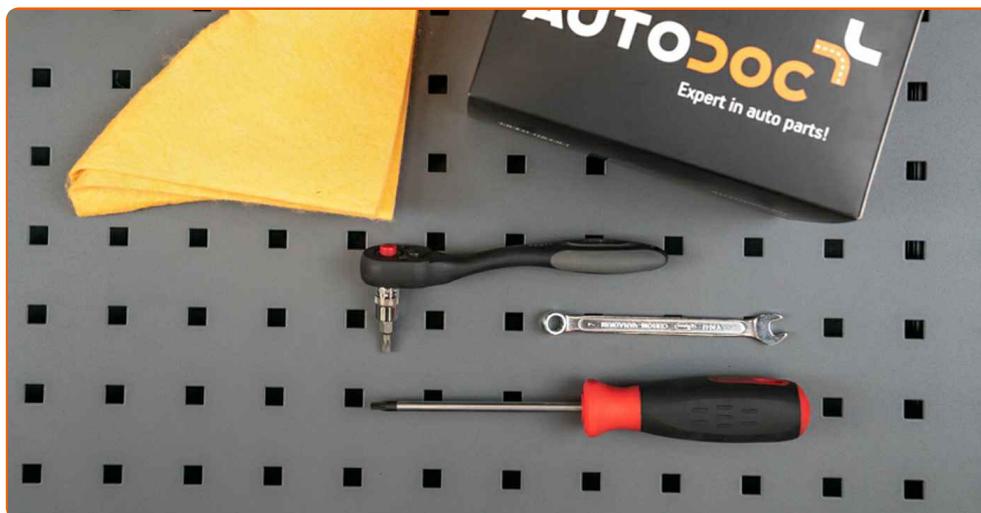

- Chiave combinate N°7
- Punta Torx T25
- Punta Torx T20
- Chiave a cricchetto
- Copertura parafango

**ACQUISTARE UTENSILI**

Sostituzione: filtro aria - Peugeot 308 I. AUTODOC raccomanda:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Attenzione! Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – Peugeot 308 I.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

1 Aprire il cofano vano motore.




2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.




3 Svita gli elementi di fissaggio del serbatoio del fluido dei freni. Usa la chiave Torx T 20.




4 Rimuovi il serbatoio del fluido dei freni. Mettilo da parte.

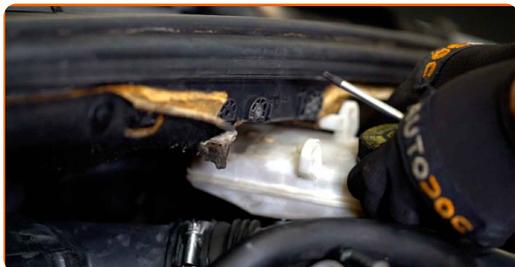

5 Svita il morsetto e gli elementi di fissaggio del tubo di aspirazione del filtro dell'aria . Utilizza una chiave combinata N°7.

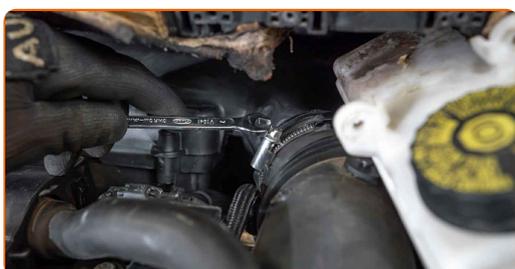

6 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria (3 pezzi). Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.

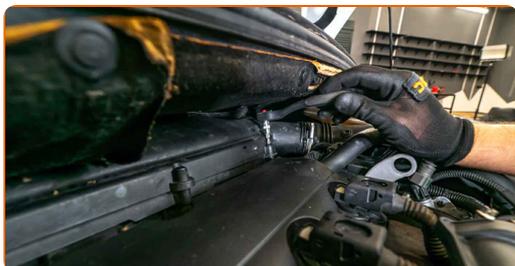

7 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.



8

Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.



9

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



10

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



### Sostituzione: filtro aria - Peugeot 308 I. Il consiglio di AUTODOC:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

- 11** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.




**Sostituzione: filtro aria - Peugeot 308 I. I professionisti raccomandano:**

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

- 12** Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.



- 13** Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria (3 pezzi). Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.

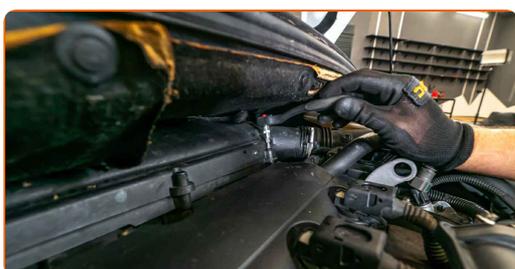


14

Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.



15

Stringi il morsetto e gli elementi di fissaggio sul tubo di aspirazione del filtro dell'aria. Utilizza una chiave combinata N°7.

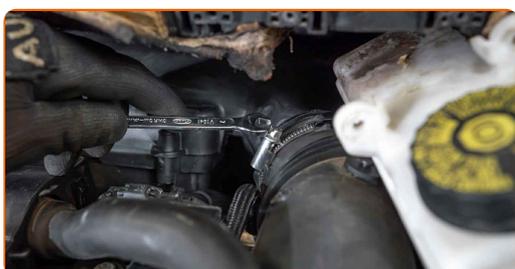


16

Installa il serbatoio del liquido dei freni.



17

Stringi gli elementi di fissaggio del serbatoio del liquido dei freni (2 pezzi). Usa la chiave Torx T 20.

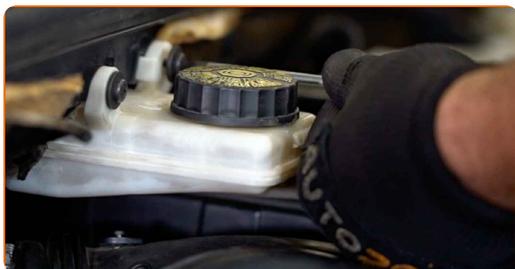

18

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.



19

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's home screen with a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER PEUGEOT**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER PEUGEOT 308 I**

**FILTRO ARIA PER PEUGEOT: ACQUISTI ADESSO**

**FILTRO ARIA PER PEUGEOT 308 I: LE MIGLIORI  
PROMOZIONI E OFFERTE**

### **ⓘ DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.