AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro antipolline su **Abarth 595** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - ABARTH 595. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

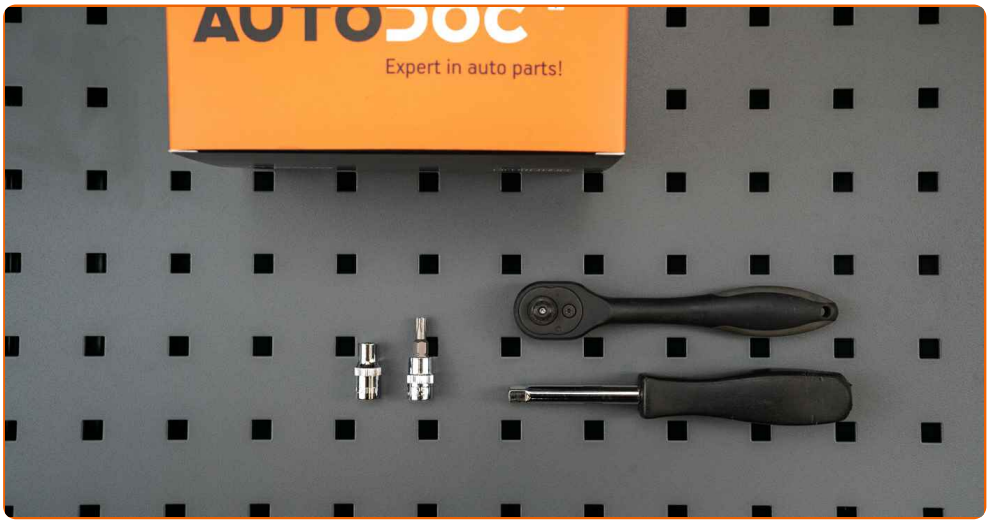

- Punta Torx T25
- Bussola nr. 8
- Chiave a cricchetto

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro antipolline - Abarth 595. AUTODOC raccomanda:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- In alcune auto l'unità di riscaldamento è posizionata nel lato del passeggero.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Sposta il sedile passeggero completamente all'indietro.

2 Rimuovi il tappetino dal lato passeggero.

3 Svita gli elementi di fissaggio della copertura in plastica laterale del lato passeggero. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.

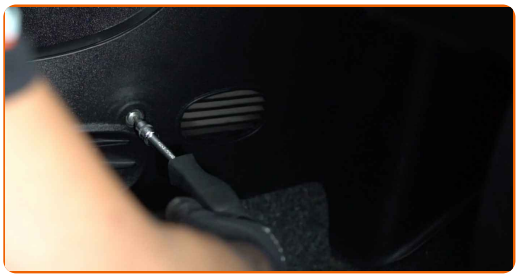

4 Fai leva, delicatamente allenta gli elementi di fissaggio e rimuovi la copertura in plastica del lato passeggero.

5 Svita gli elementi di fissaggio dell'insonorizzazione inferiore.

6 Rimuovi l'insonorizzazione inferiore.

7 Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo (2 pezzi). Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

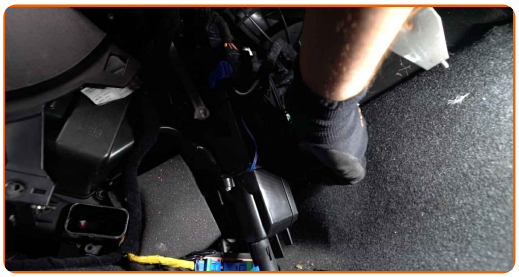

8 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

9 Rimuovere il filtro dell'abitacolo.

Sostituzione: filtro antipolline - Abarth 595. Consiglio:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

10 Installare un nuovo filtro dell'abitacolo in conformità con il segno.

Sostituzione: filtro antipolline - Abarth 595. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Sostituzione: filtro antipolline - Abarth 595. Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.

11 Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo.

12 Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo (2 pezzi). Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

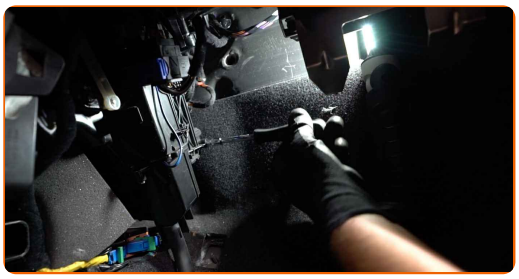

13 Installa l'insonorizzazione inferiore.

14 Avvita gli elementi di fissaggio dell'insonorizzazione inferiore.

15 Installa la copertura in plastica laterale. Posiziona il pezzo usando le guide e serra gli elementi di fissaggio.

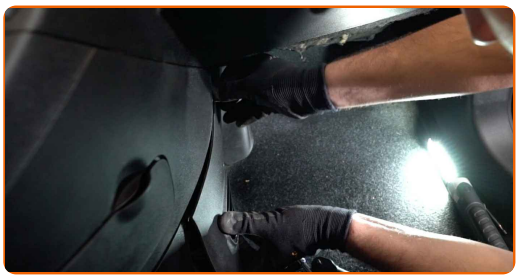

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - Abarth 595. Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.

16 Avvita gli elementi di fissaggio della copertura in plastica laterale. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.

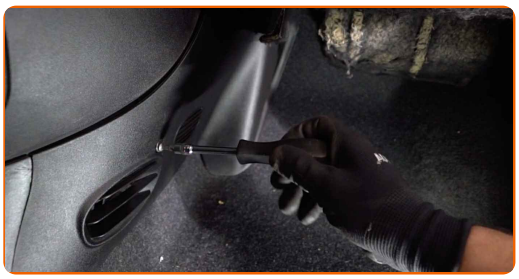

17 Riponi il tappetino nella sua posizione iniziale.

18 Riponi il sedile passeggero alla sua posizione iniziale.

19 Innesca l'accensione.

20 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

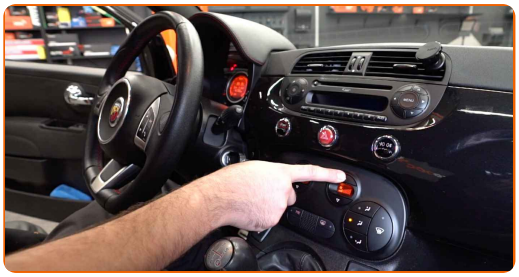

21 Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

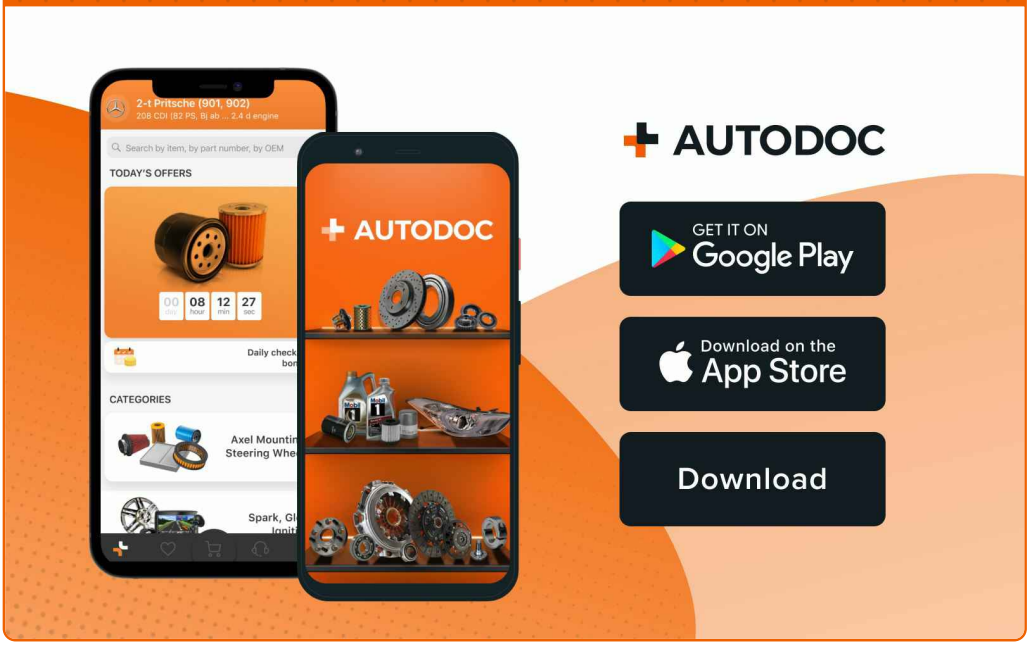

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER ABARTH

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER ABARTH 595

FILTRO ANTIPOLLINE PER ABARTH: ACQUISTI ADESSO

FILTRO ANTIPOLLINE PER ABARTH 595: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.