



Come cambiare filtro  
carburante su **ALPINA**  
**D5 (F10)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
ALPINA D5 (F10) 3.0 BiTurbo

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - ALPINA D5 (F10). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**

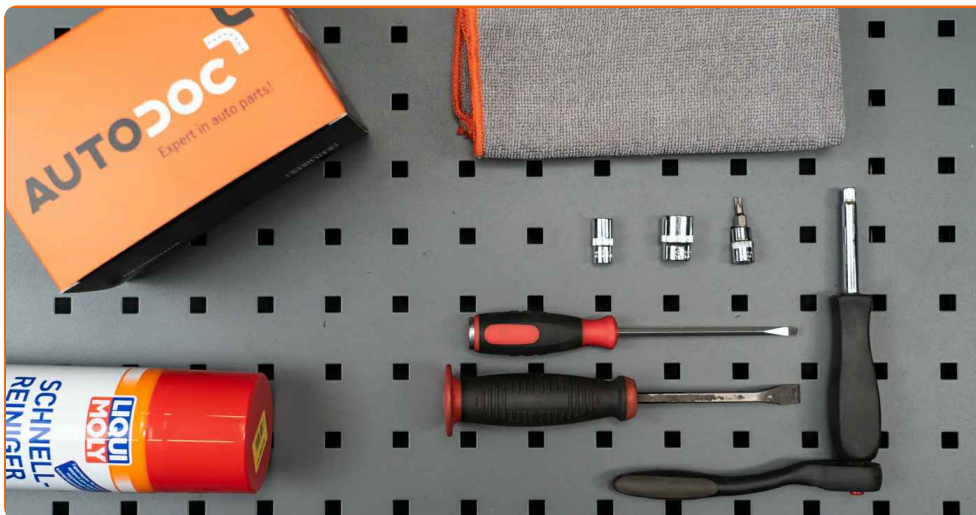

- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 8
- Bussola nr. 13
- Punta Torx T20
- Contenitore di liquido
- Giravite piatto
- Piede di porco
- Chiave a cricchetto
- Cunei ruote


**Acquistare utensili**

**Sostituzione: filtro carburante - ALPINA D5 (F10). Consiglio:**

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - ALPINA D5 (F10). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:**

- 1 Apri il tappo del serbatoio carburante.
- 2 Svita il tappo del serbatoio carburante.
- 3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- 4 Svitare i bulloni di fissaggio del pannello di protezione. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

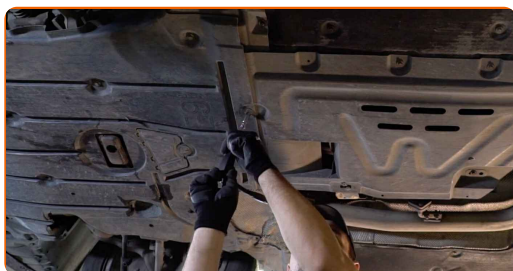


- 5 Rimuovere il pannello di protezione.




**6** Attrezzati di un contenitore per i liquidi.



**7** Tratta con un prodotto gli elementi di fissaggio che collegano i tubi flessibili al filtro carburante. Usa un detergente spray multiuso.

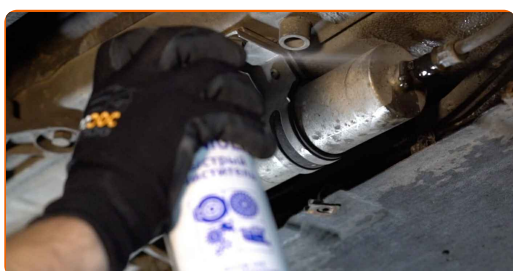

**8** Allenta i morsetti del filtro carburante. Usa un giravite piatto.

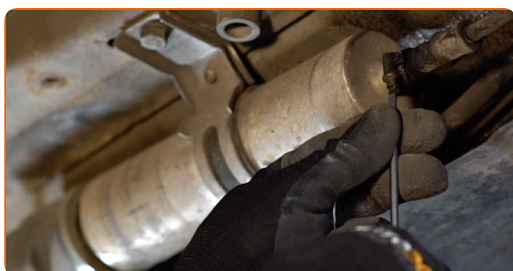

**9** Rimuovi l'anello elastico della clip di ritenuta del regolatore di pressione del carburante.




**10** Scollega il regolatore di pressione del carburante dal filtro carburante. Usa un piede di porco.




Sostituzione: filtro carburante - ALPINA D5 (F10). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

**11** Allentare l'elemento di montaggio del filtro del combustibile. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

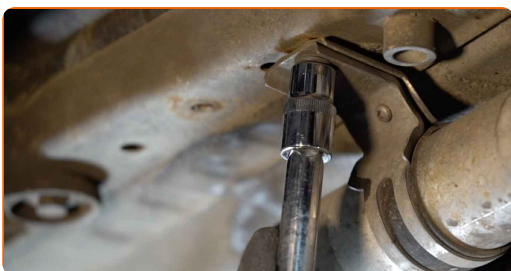

**12** Scollegare le linee di alimentazione del carburante dal filtro del carburante.

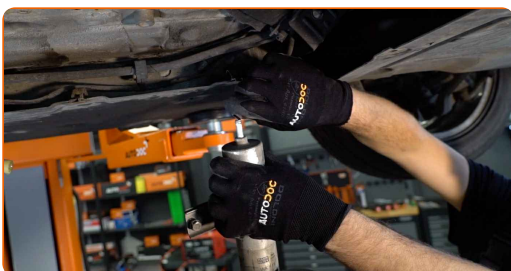

**13** Svita gli elementi di fissaggio della staffa del filtro carburante. Usa la chiave Torx T20. Usa una chiave a cricchetto.





14

Rimuovere il filtro del carburante. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.



15


Installare il nuovo filtro del carburante.

**Sostituzione: filtro carburante - ALPINA D5 (F10). AUTODOC raccomanda:**

- Da ricordare: è importante non confondere l'ingresso e l'uscita del filtro. Le frecce sul filtro indicano la direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - ALPINA D5 (F10).

16

Collegare le linee di alimentazione del carburante al filtro carburante.

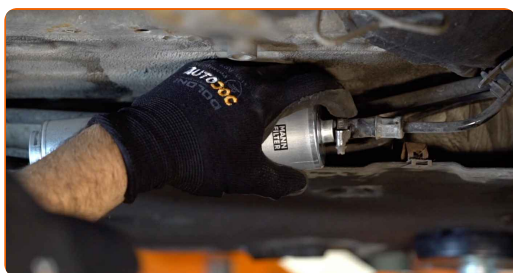


17


Serrare l'elemento di fissaggio della linea di alimentazione carburante. Usa un giravite piatto.




**18** Installa la staffa sul filtro carburante.

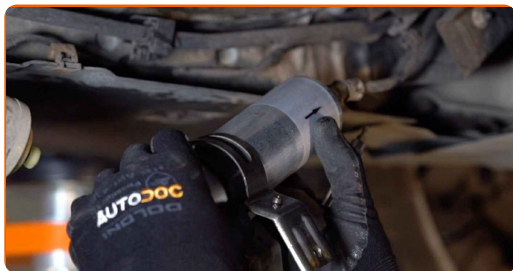

**19** Serra l'elemento di fissaggio della staffa del filtro carburante. Usa la chiave Torx T20. Usa una chiave a cricchetto.

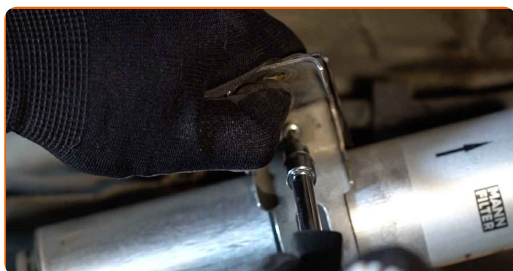

**20** Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

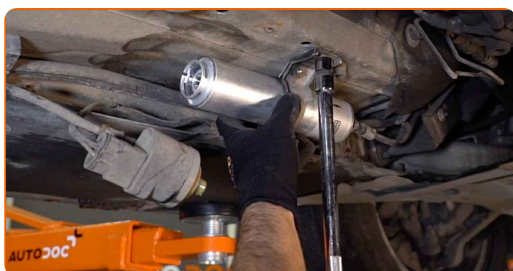

**21** Collega il regolatore di pressione del carburante al filtro carburante. Installa l'anello elastico del clip di ritenuta del regolatore di pressione del carburante.





**22** Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.



**23** Installare il pannello di protezione.



**24** Stringere i bulloni di fissaggio del pannello di protezione. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



**25** Abbassare l'automobile.

**26** Avvita il tappo del filtro carburante.

**27** Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.

Sostituzione: filtro carburante - ALPINA D5 (F10). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

28 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

29 Spegni il motore.

### Sostituzione: filtro carburante - ALPINA D5 (F10). Consiglio:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.