



Come cambiare luce
targa su **AUDI A4 B6/B7**
Cabrio (8H7, 8HE) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 3.2 FSI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.7 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) RS4 quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

SOSTITUZIONE: LUCE TARGA - AUDI A4 B6/B7 CABRIO
(8H7, 8HE). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Giravite Piatto
- Giravite phillips

Acquistare utensili

Sostituzione: luce targa - AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è identica per tutte le luci posteriori della targa.
- Sostituire insieme tutte le luci posteriori della targa.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: LUCE TARGA - AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). PROCEDERE COME SEGUE:

1

Togliere la targa.



2

Apri lo sportello posteriore.

3

Svitare l'elemento di fissaggio dell'involucro della luce della targa. Usa un cacciavite Phillips.



4

Togliere l'involucro della luce della targa.



5

Tattare i connettori della luce della targa. Usa il grasso al silicone. Usa un giravite piatto.



Fai attenzione!

- Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.


6

Installare l'involucro della nuova luce della targa.



7

Avvitare l'elemento di fissaggio dell'involucro della luce della targa. Usa un cacciavite Phillips.

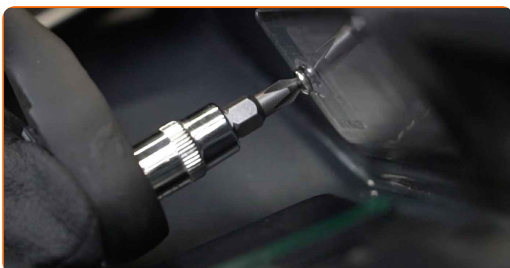

8

Innesca l'accensione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



9

Spegni il sistema di accensione.

10

Chiudere lo sportello del vano bagagli.

11

Installare la targa.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

LUCE TARGA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.