



Come cambiare filtro aria
su **AUDI A4 Cabrio (8H7,
B6, 8HE, B7)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

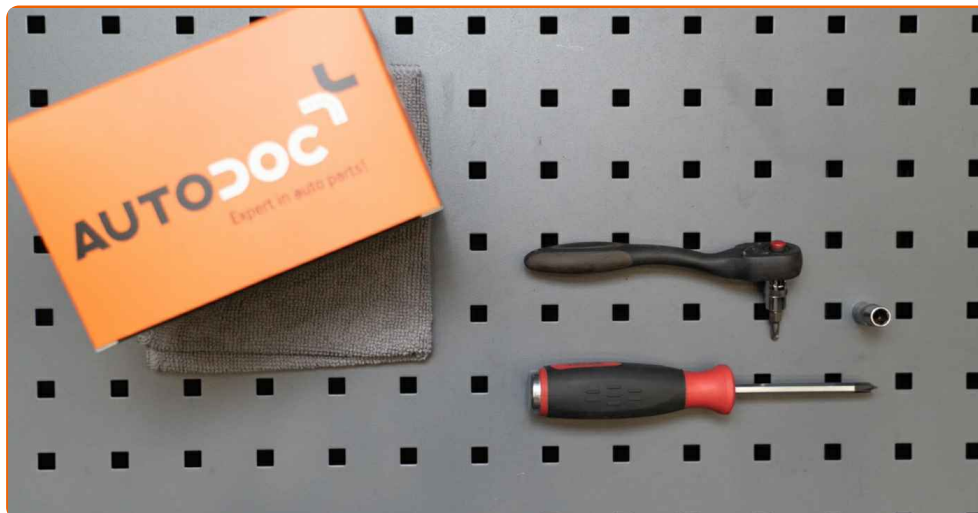

- Bussola nr. 7
- Punta Torx T20
- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Consiglio:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Attenzione! Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.

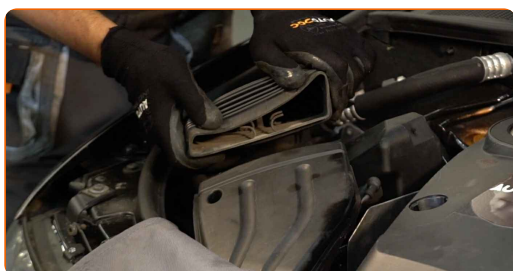


4 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

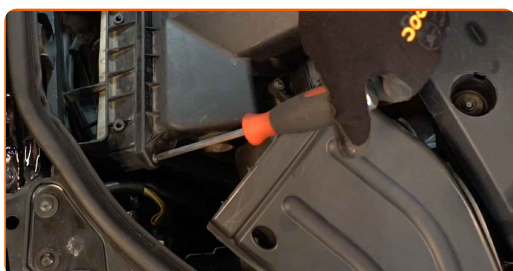


5 Rimuovere il tubo di aspirazione dell'aria Usa la chiave Torx T20.



6 Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Utilizza una chiave a bussola N°7.

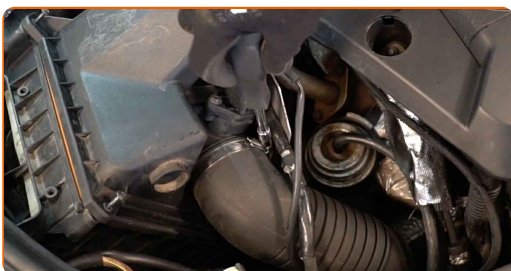


7 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.

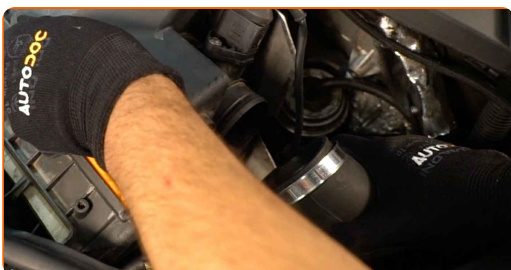


8 Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.



9 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

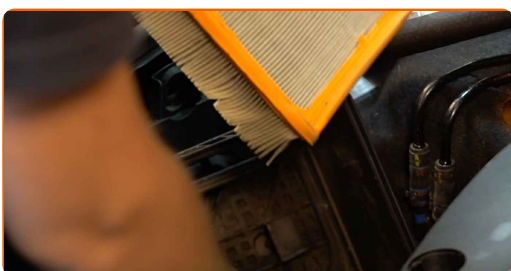

- 10** Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

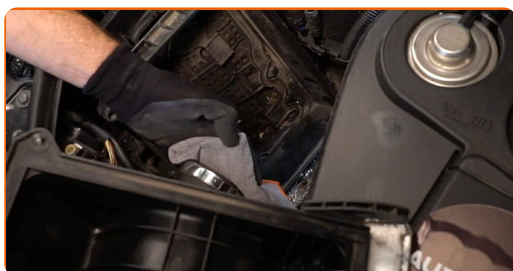


- 11** Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



Sostituzione: filtro aria - AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Consiglio:


- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

- 12** Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.

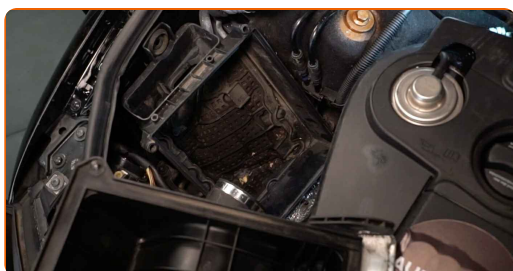

13

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

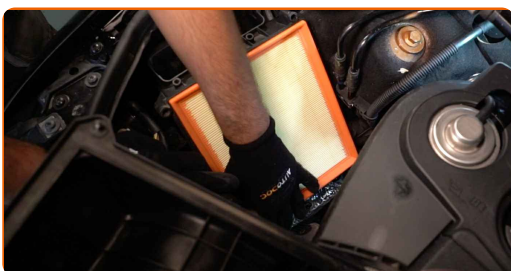


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo filtri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.


14

Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

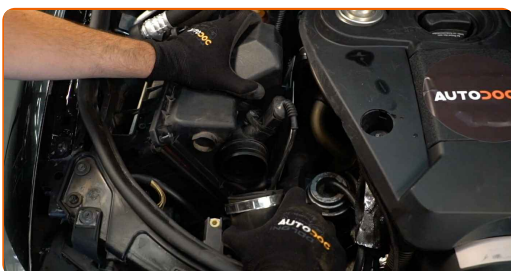


15


Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

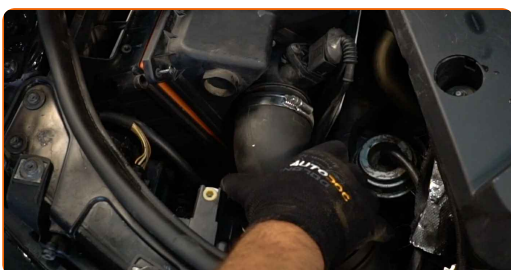


16 Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

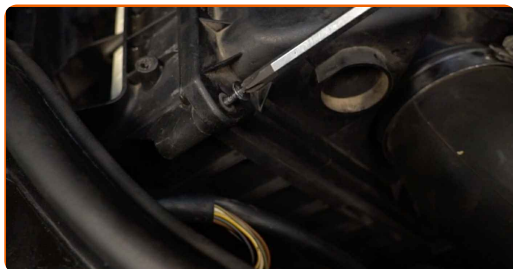

17 Stringere la staffa del raccordo filtro aria. Utilizza una chiave a bussola N°7.

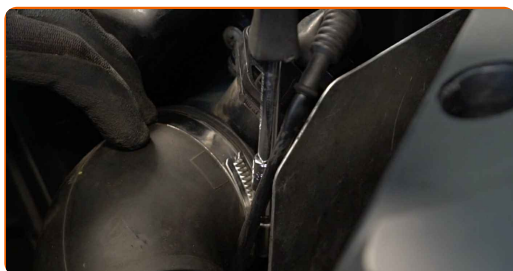

18 Fissare il tubo di aspirazione dell'aria. Usa la chiave Torx T20.

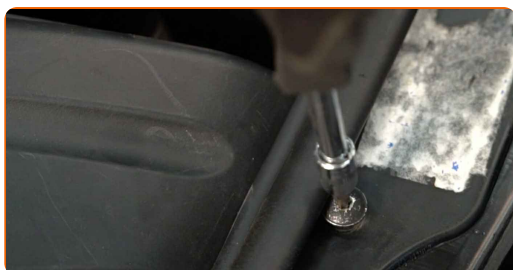

19 Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.



20 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

21

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.