



Come cambiare luce  
targa su **AUDI A4 Cabrio**  
**(8H7, B6, 8HE, B7)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 TDI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.6 AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.9 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.5 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) RS4 quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) S4 quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.7 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 TDI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.7 TDI

**SOSTITUZIONE: LUCE TARGA - AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**



- Spray per dispositivi elettronici
- Giravite Piatto
- Giravite phillips

**Acquistare utensili**

Sostituzione: luce targa - AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è identica per tutte le luci posteriori della targa.
- Sostituire insieme tutte le luci posteriori della targa.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: LUCE TARGA - AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). PROCEDERE COME SEGUE:

1

Togliere la targa.



2

Apri lo sportello posteriore.

3

Svitare l'elemento di fissaggio dell'involucro della luce della targa. Usa un cacciavite Phillips.



**4** Togliere l'involucro della luce della targa.



**5** Trattare i connettori della luce della targa. Usa il grasso al silicone. Usa un giravite piatto.



**Fai attenzione!**

- Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.

**6** Installare l'involucro della nuova luce della targa.




**7** Avvitare l'elemento di fissaggio dell'involucro della luce della targa. Usa un cacciavite Phillips.



8

Innesca l'accensione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

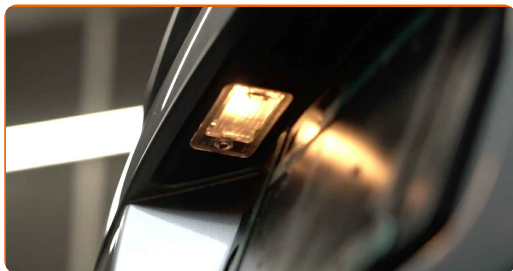

9

Spegni il sistema di accensione.

10

Chiudere lo sportello del vano bagagli.

11

Installare la targa.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**LUCE TARGA: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.