AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro carburante su **AUDI A6 Avant (4F5, C6)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - AUDI A6 AVANT (4F5, C6). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

- Detergente spray multiuso
- Punta Torx T25
- Bussola nr. 10
- Giravite Piatto
- Pinze per fascette Clic-R
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - AUDI A6 Avant (4F5, C6). Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - AUDI A6 AVANT (4F5, C6). PROCEDERE COME SEGUE:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Rimuovere la copertura del motore.

Sostituzione: filtro carburante - AUDI A6 Avant (4F5, C6). Il consiglio di AUTODOC:

- Solleva il coperchio del motore tenendolo contemporaneamente da due lati.

4 Svita gli elementi di fissaggio del serbatoio del refrigerante. Usa la chiave Torx T25.

5 Rimuovi il serbatoio del refrigerante.

6 Pulisci il filtro carburante. Usa un detergente spray multiuso.

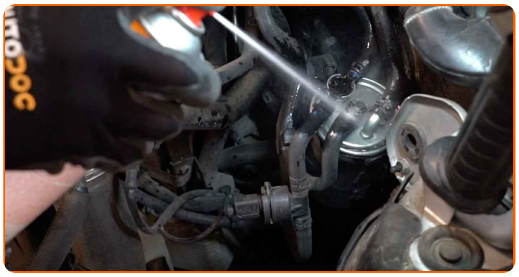

7 Allenta i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Usa le pinze per fascette Clic-R.

8 Scollega il tubo dal filtro carburante.

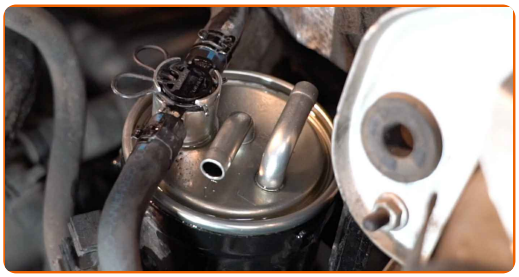

AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

9 Allentare l'elemento di montaggio del filtro del combustibile. Utilizza una chiave a bussola N°10.

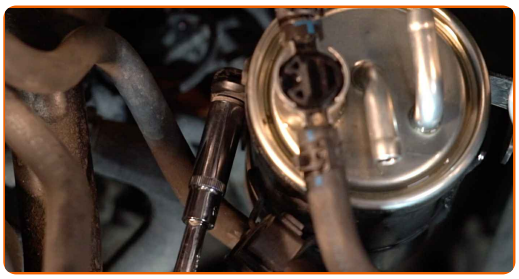

10 Scollega il tubo dal filtro carburante.

11 Rimuovere il filtro del carburante. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

12 Rimuovi le guarnizioni O-ring. Usa un giravite piatto.

13 Monta le nuove guarnizioni O-ring. Usa un giravite piatto.

14 Installare il nuovo filtro del carburante.

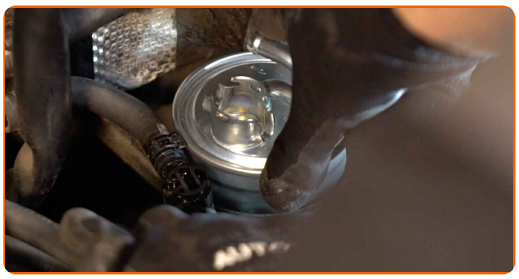

Sostituzione: filtro carburante - AUDI A6 Avant (4F5, C6). I professionisti raccomandano:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) - È importante utilizzare solo parti per auto di alta qualità.

15 Collega il tubo al filtro carburante.

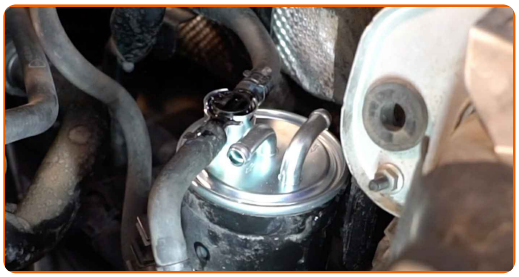

16 Collega il tubo al filtro carburante.

17 Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10.

18 Serra i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Usa le pinze per fascette Clic-R.

19 Installa il serbatoio del refrigerante.

20 Avvita gli elementi di fissaggio del serbatoio del refrigerante. Usa la chiave Torx T25.

21 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

22 Spegni il motore.

23 Montare il coperchio motore e fissarlo.

Sostituzione: filtro carburante - AUDI A6 Avant (4F5, C6). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

24 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

25 Chiudere il cofano.

Sostituzione: filtro carburante - AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC raccomanda:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

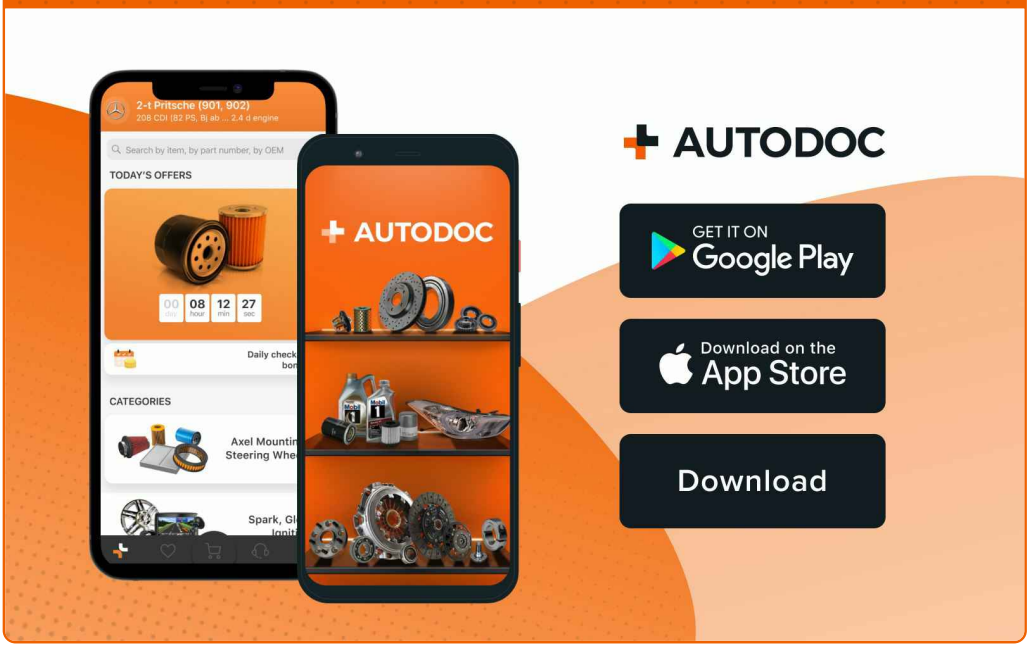

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.