



Come cambiare filtro  
carburante su **AUDI A8  
D2 (4D2, 4D8)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### ⓘ **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S 8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - AUDI A8 D2  
(4D2, 4D8). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°17
- Chiave combinate N°19
- Chiave combinate N°22
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Contenitore di liquido

**Acquistare utensili**


Sostituzione: filtro carburante - AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). PROCEDERE COME SEGUE:


**1** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

**2** Svita gli elementi di fissaggio che collegano il tubo di rifornimento carburante alla scatola del filtro carburante. Utilizza una chiave combinata N°19. Utilizza una chiave combinata N°22.

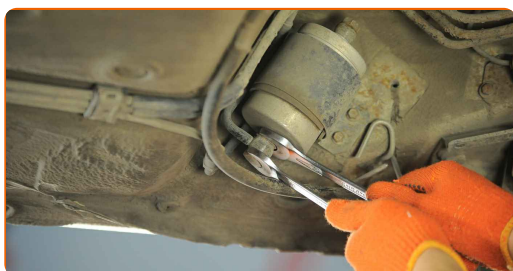

**3** Attrezzati di un contenitore per i liquidi.


**4** Scollega il tubo dal filtro carburante.

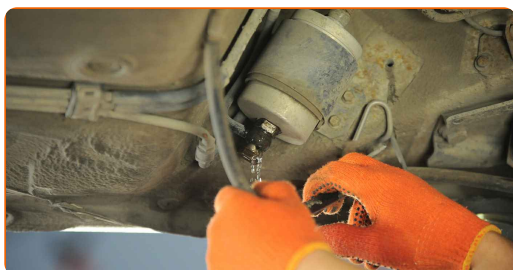


Sostituzione: filtro carburante - AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Consiglio:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

- 5** Svita gli elementi di fissaggio che collegano il tubo di rifornimento carburante alla scatola del filtro carburante. Utilizza una chiave combinata N°17. Utilizza una chiave combinata N°22.

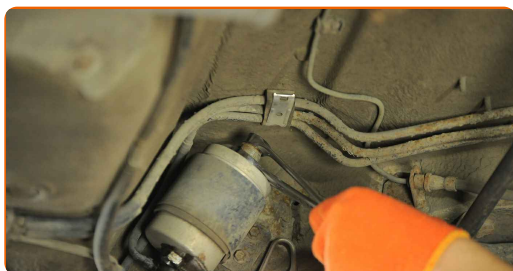


- 6** Scollega il tubo dal filtro carburante.

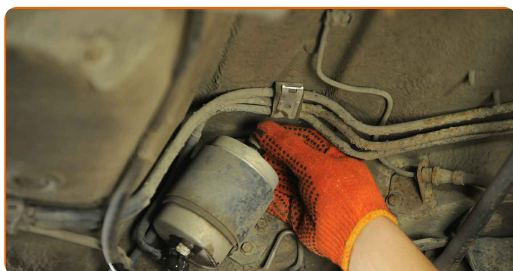

- 7** Pulisci la staffa di supporto del filtro carburante. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

- 8** Svitare i bulloni della staffa di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

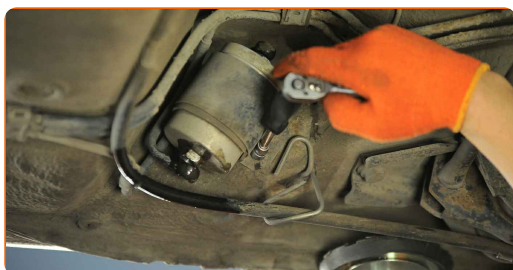

9

Smontare il filtro carburante insieme alla staffa.


10

Rimuovere il filtro del carburante.



11

Installare il nuovo filtro del carburante.

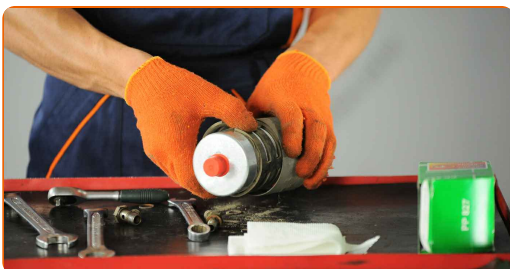


### AUTODOC raccomanda:


- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.

12


Installare il nuovo filtro carburante insieme alla staffa.

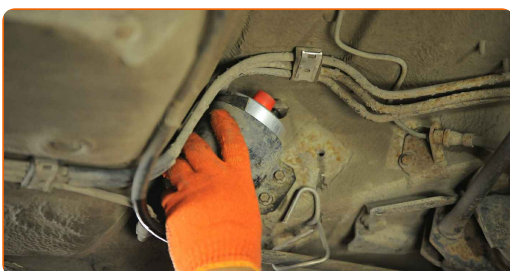


- 13** Avvitare i bulloni di fissaggio della staffa del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

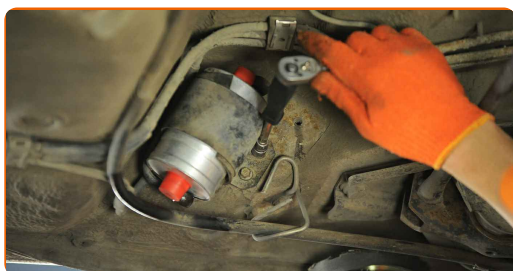


- 14** Collega il tubo al filtro carburante.

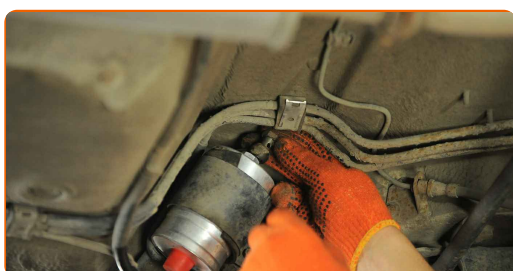

- 15** Avvita gli elementi di fissaggio che collegano il tubo di rifornimento carburante alla scatola del filtro carburante. Utilizza una chiave combinata N°17. Utilizza una chiave combinata N°22.

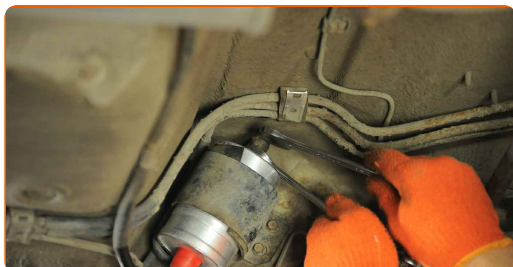


- 16** Collega il tubo al filtro carburante.

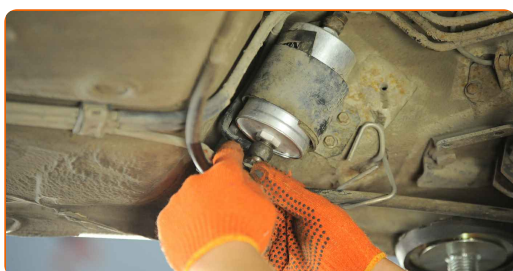



- 17** Avvita gli elementi di fissaggio che collegano il tubo di rifornimento carburante alla scatola del filtro carburante. Utilizza una chiave combinata N°19. Utilizza una chiave combinata N°22.

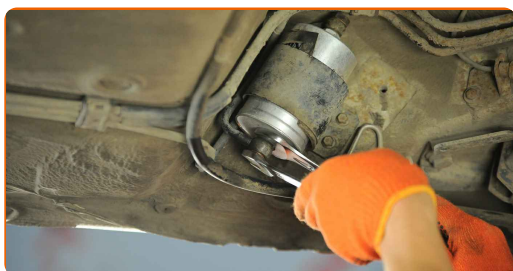

- 18** Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.

- 19** Abbassare l'automobile.

Sostituzione: filtro carburante - AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Il consiglio di AUTODOC:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

- 20** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

- 21** Spegni il motore.

AUTODOC raccomanda:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**AUTODOC+**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.