

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro aria  
su **AUDI Allroad (4BH,  
C5)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI Allroad (4BH, C5) 2.7 T quattro, AUDI Allroad (4BH, C5) 4.2 V8 quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - AUDI ALLROAD (4BH, C5). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

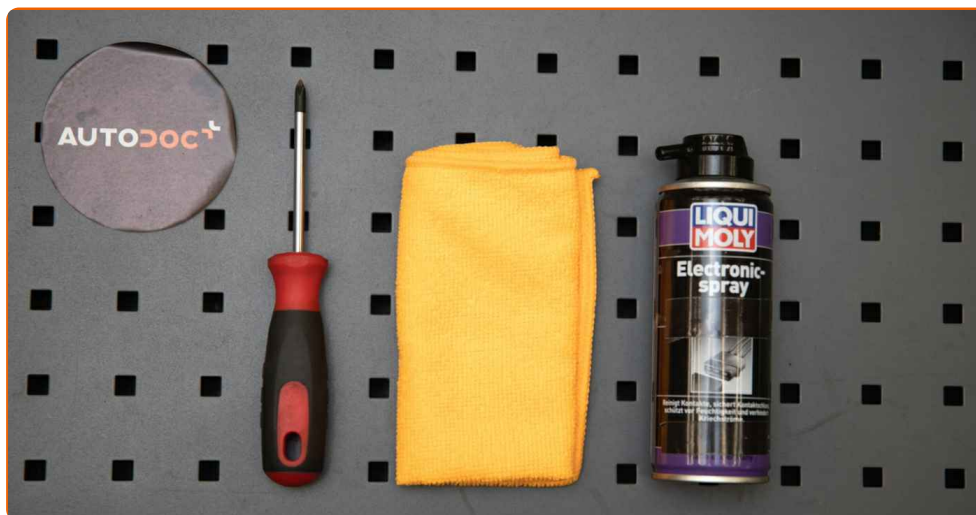

- Spray per dispositivi elettronici
- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango


**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro aria - AUDI Allroad (4BH, C5). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - AUDI Allroad (4BH, C5) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'aria.

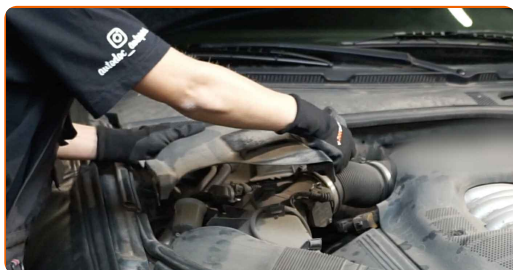


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - AUDI Allroad (4BH, C5). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.


**4** Svitare gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



**5** Rimuovere l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.

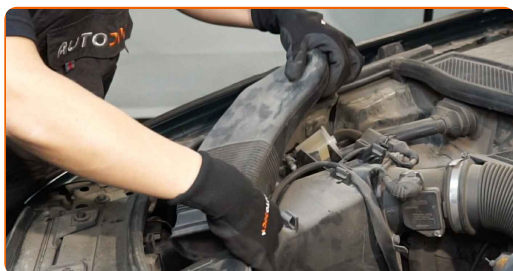


**6** Staccare il connettore del sensore del flusso d'aria di massa.

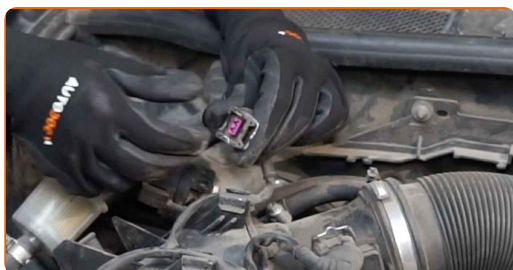

**7** Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.



**8** Solleva leggermente il coperchio della scatola del filtro dell'aria.

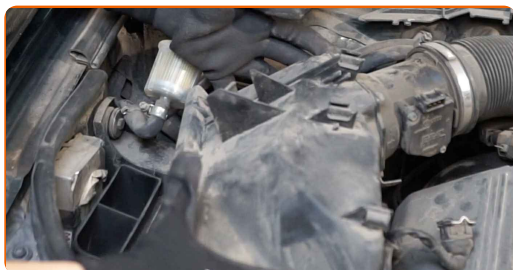


9

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.




10

Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

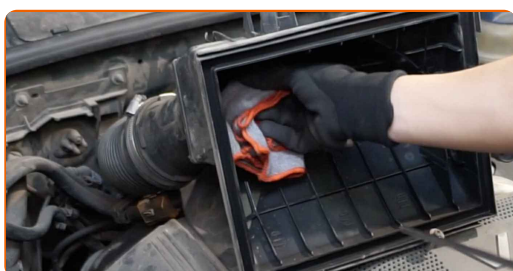

11

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

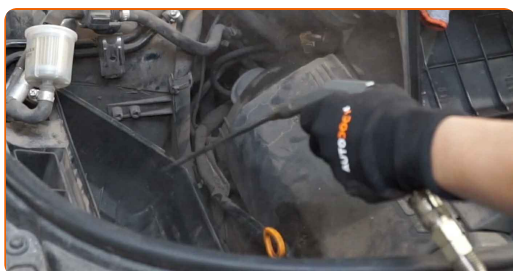

Sostituzione: filtro aria - AUDI Allroad (4BH, C5). Il consiglio di AUTODOC:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

**12** Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.




**13** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



**Sostituzione: filtro aria - AUDI Allroad (4BH, C5). AUTODOC raccomanda:**

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - AUDI Allroad (4BH, C5).
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

**14** Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

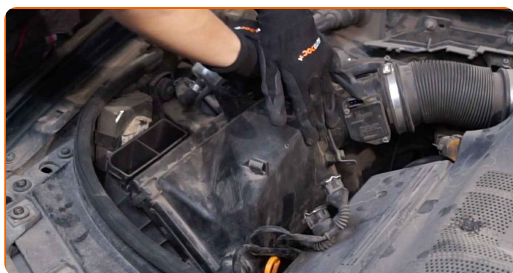


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - AUDI Allroad (4BH, C5). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.


**15**

Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.

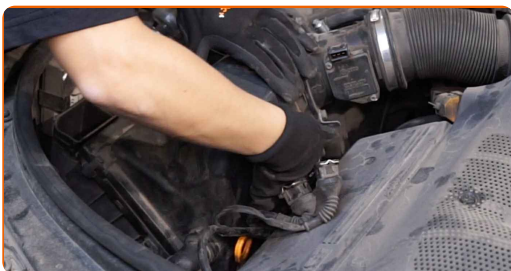


**16**

Applicare un prodotto trattante sul connettore del sensore del flusso d'aria di massa. Usa il grasso al silicone.

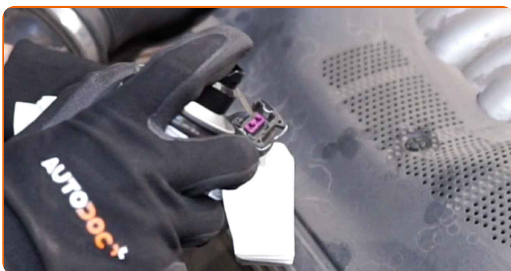


**17**

Collegare il connettore del sensore del flusso d'aria di massa.

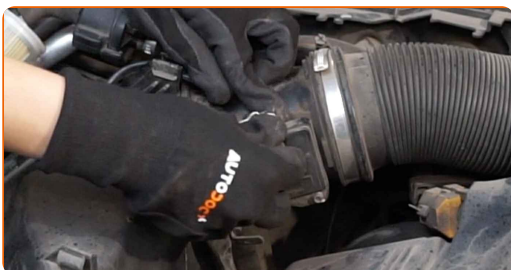


**18**

Reinstallare l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.

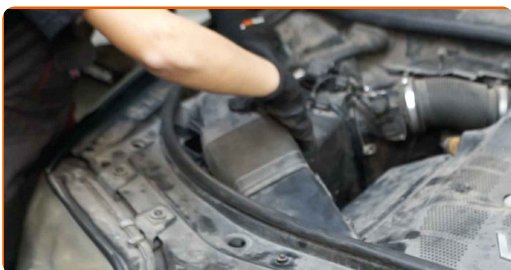




**19** Avvitare i dispositivi di fissaggio dell'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

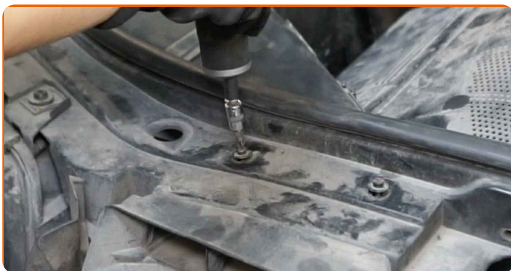

**20** Installare il coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'aria.

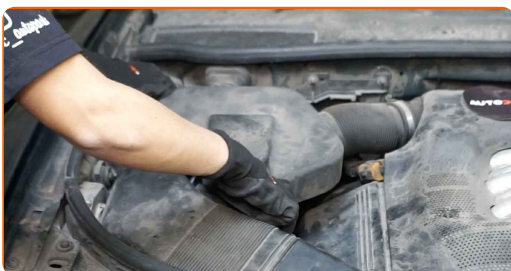

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - AUDI Allroad (4BH, C5). Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.

**21** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**22** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.