



Come cambiare filtro  
carburante su **AUDI TT  
Roadster (8N9)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - AUDI TT  
ROADSTER (8N9). ELENCO DEGLI ATTREZZI  
NECESSARI:



- Bussola nr. 10
- Giravite piatto
- Contenitore di liquido

**Acquistare utensili**


Sostituzione: filtro carburante - AUDI TT Roadster (8N9). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - AUDI TT ROADSTER (8N9). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1

Apri il tappo del serbatoio carburante. Svita il tappo del serbatoio carburante.

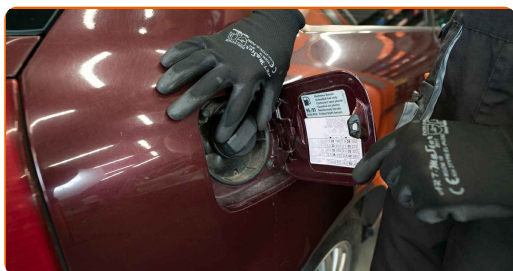


2

Sollevare l'auto e collocarla su supporti di sicurezza.


3

Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

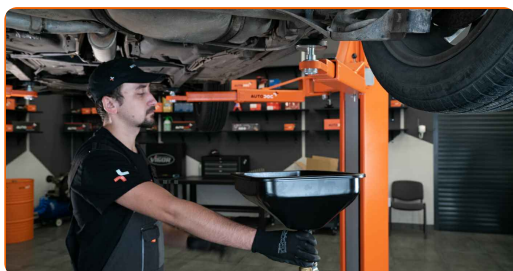

4

Svita gli elementi di fissaggio del supporto del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10.

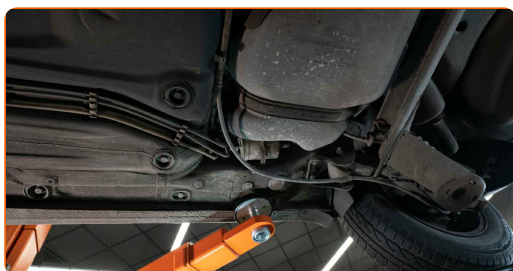


**5** Stringi le clip e stacca i tubi di rifornimento carburante dall'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un giravite piatto.




Sostituzione: filtro carburante - AUDI TT Roadster (8N9). Consiglio:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

**6** Rimuovere il filtro del carburante. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

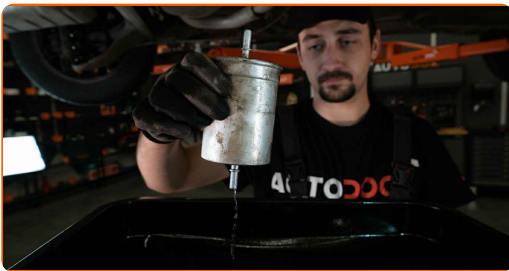

**7** Installare il nuovo filtro del carburante.

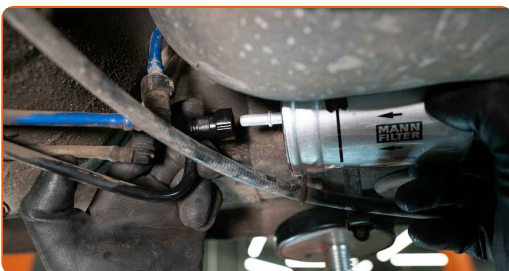


## Sostituzione: filtro carburante - AUDI TT Roadster (8N9). Il consiglio di AUTODOC:

- Da ricordare: è importante non confondere l'ingresso e l'uscita del filtro. Le frecce sul filtro indicano la direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- AUDI TT Roadster (8N9) - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.


8

Collegare i tubi del carburante al filtro del carburante e bloccare i ganci di fissaggio.

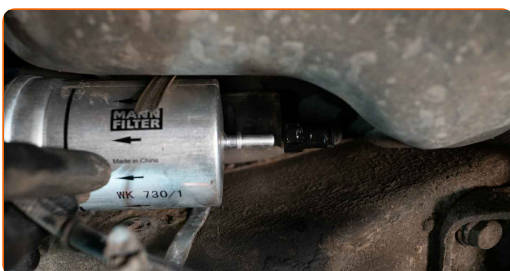

9

Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10.

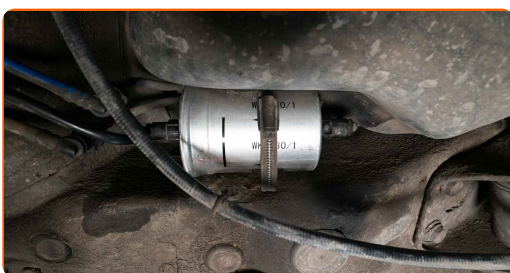

10


Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.

11

Abbassare l'automobile.

12

Avvita il tappo del filtro carburante. Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.

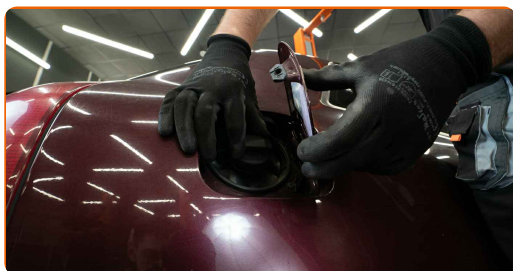

Sostituzione: filtro carburante - AUDI TT Roadster (8N9). I professionisti raccomandano:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

13

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

Sostituzione: filtro carburante - AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC raccomanda:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 208 CDI. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.