



Come cambiare filtro  
carburante su **VW Passat  
B7 sedan** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL



### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI 4motion, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW CC (358) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI 4motion, VW Passat NMS (A32, A33) 2.0 TDI, VW CC (358) 2.0 TDI 4motion, (+ 5)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW PASSAT B7  
SEDAN. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE  
NECESSARI:**



- Detergente spray multiuso
- Chiave dinamometrica
- Punta Torx T15
- Chiave a cricchetto
- Giravite piatto
- Siringa manuale per fluidi
- Copertura parafango

**ACQUISTARE UTENSILI**

Sostituzione: filtro carburante - VW Passat B7 sedan. Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW PASSAT B7 SEDAN. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:**

**1** Aprire il cofano vano motore.



**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



**3** Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.




- 4 Svitare gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante. Usa la chiave Torx T15. Usa una chiave a cricchetto.



- 5 Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento del filtro carburante. Usa un giravite piatto.




- 6 Rimuovere il filtro del carburante. Usa un giravite piatto.

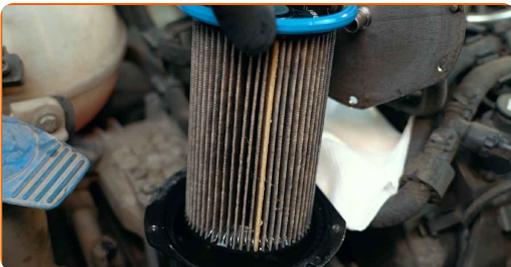

Sostituzione: filtro carburante - VW Passat B7 sedan. AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

- 7 Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

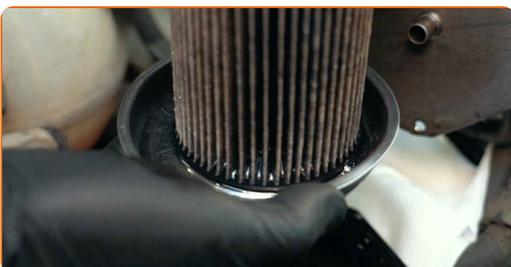

- 8 Con una pompa aspirare il carburante dall'alloggiamento del filtro del carburante. Utilizzare una siringa manuale per fluidi.



- 9 Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio.



- 10 Installare il nuovo filtro del carburante.



### Sostituzione: filtro carburante - VW Passat B7 sedan. Consiglio:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - VW Passat B7 sedan.

- 11** Installare e serrare la calotta dell'alloggiamento filtro carburante. Usa la chiave Torx T15. Usa una chiave a cricchetto.



- 12** Stringere gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante. Usa la chiave Torx T15. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 6 Nm.



- 13** Collegare lo strumento di scansione e manutenzione ed impostare l'impianto di alimentazione in modalità operativa. Tale operazione è necessaria affinché l'impianto di alimentazione si riempia completamente di carburante.



- 14** Innesca l'accensione.

- 15** Scollegare lo strumento di scansione e manutenzione.



16

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.




17

Spegni il motore.

18

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

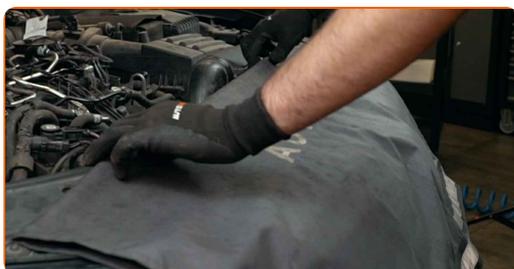

19

Chiudere il cofano.



Sostituzione: filtro carburante - VW Passat B7 sedan. I professionisti raccomandano:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's main interface with a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The right smartphone shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER VW**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER VW PASSAT B7 SEDAN**

**FILTRO CARBURANTE PER VW: ACQUISTI ADESSO**

**FILTRO CARBURANTE PER VW PASSAT B7 SEDAN: LE  
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.