

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro
carburante su **Citroën**
Berlingo M - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

CITROËN BX (XB-) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX (XB-) 19 D, CITROËN BX Break (XB-) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX Break (XB-) 1.9 D, CITROËN C15 (VD-) 1.8 D, CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V, CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V, CITROËN ZX (N2) 1.9 D, CITROËN ZX (N2) 1.9 TD, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 D, CITROËN Evasion (22, U6) 1.9 TD, CITROËN Xantia Station Wagon (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, (+ 34)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - CITROËN BERLINGO M. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Detergente spray multiuso
- Chiave dinamometrica
- Punta hex n.H4
- Chiave a cricchetto
- Siringa manuale per fluidi
- Copertura parafango


ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro carburante - Citroën Berlingo M. Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Citroën Berlingo M - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1 Aprire il cofano.

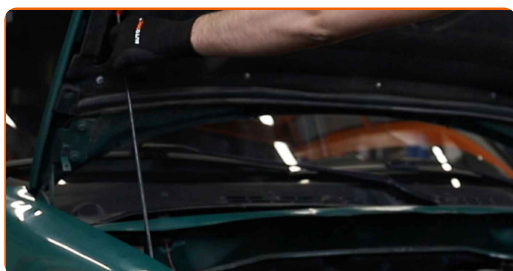


2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.




3 Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.

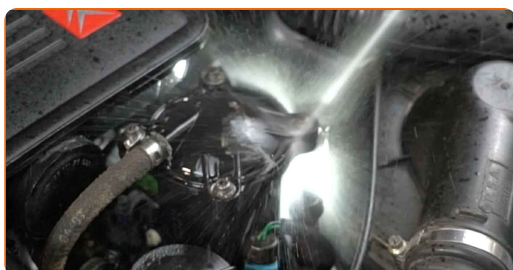


4 Svitare i fermi del coperchio del filtro del carburante. Usa una chiave HEX N.H4. Usa una chiave a cricchetto.

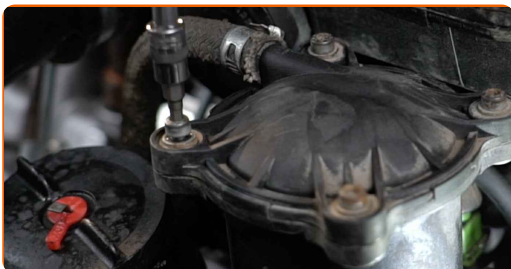

5 Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento del filtro carburante.

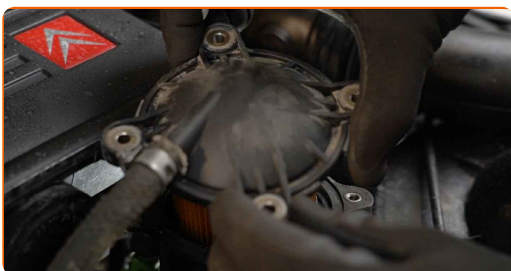


6 Rimuovere il filtro del carburante.

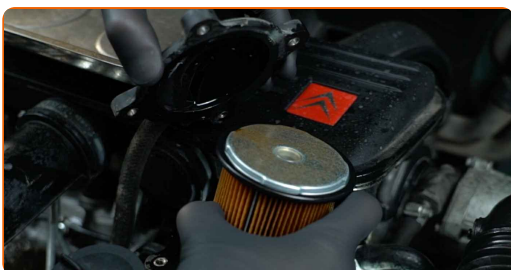

Sostituzione: filtro carburante - Citroën Berlingo M. AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.


7 Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

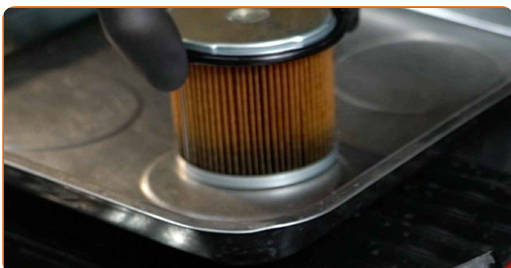

- 8** Con una pompa aspirare il carburante dall'alloggiamento del filtro del carburante. Utilizzare una siringa manuale per fluidi.




- 9** Installare il nuovo filtro del carburante.

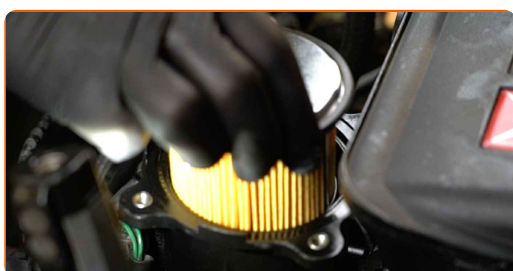

AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Citroën Berlingo M - È importante utilizzare solo parti per auto di alta qualità.

- 10** Installare e serrare la calotta dell'alloggiamento filtro carburante.

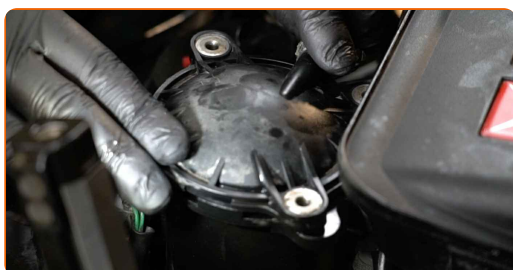


- 11** Stringere gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante. Usa una chiave HEX N.H4. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 9 Nm.




- 12** Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.



- 13** Adescare manualmente il sistema di alimentazione.

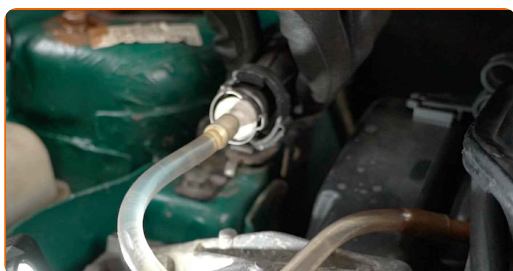

- 14** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

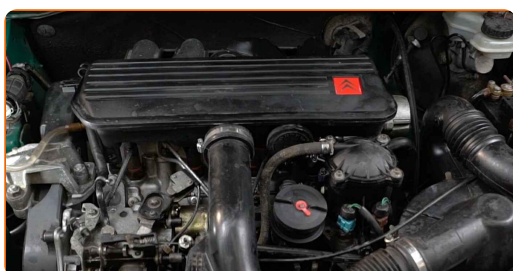


Sostituzione: filtro carburante - Citroën Berlingo M. I professionisti raccomandano:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

15 Spegni il motore.

16 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

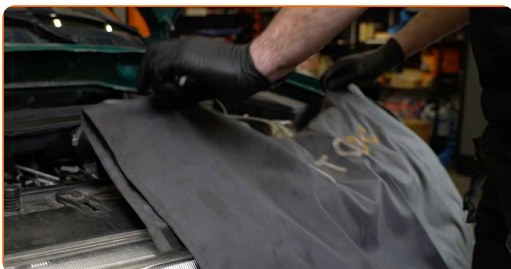

17 Chiudere il cofano.



BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's home screen with a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone displays the app's splash screen with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER CITROEN

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER CITROEN BERLINGO M

FILTRO CARBURANTE PER CITROEN: ACQUISTI ADESSO

**FILTRO CARBURANTE PER CITROEN BERLINGO M: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.