



Come cambiare pompa
carburante su **BMW 5**
Sedan (E39) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0

SOSTITUZIONE: POMPA CARBURANTE - BMW 5 SEDAN (E39). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Bussola nr. 5
- Bussola nr. 8
- Bussola nr. 10
- punta HEX N.H5
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips
- Strumento per estrazione clip
- Contenitore di liquido
- Cunei ruote


Acquistare utensili

Sostituzione: pompa carburante - BMW 5 Sedan (E39). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - BMW 5 Sedan (E39) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


- 1 Serra le ruote con i cunei.
- 2 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- 3 Svitare gli elementi di fissaggio della copertura protettiva in plastica della carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°8. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto. Usa un cacciavite Phillips. Usa uno strumento per estrazione clip.

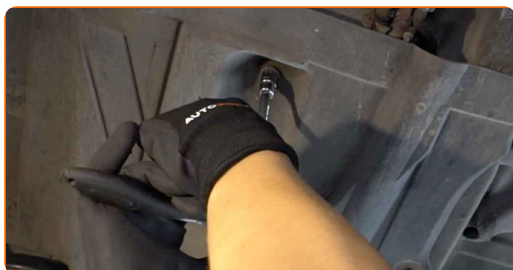


- 4 Rimuovere la copertura protettiva in plastica della carrozzeria.




- 5** Svitare l'elemento di fissaggio del supporto della pompa del carburante. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

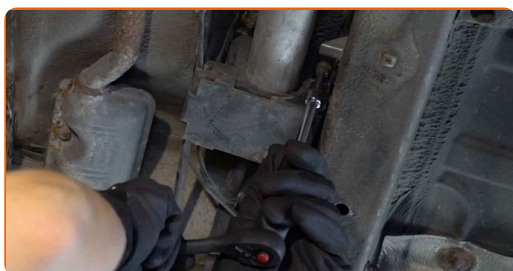


- 6** Rimuovere il supporto della pompa del carburante.

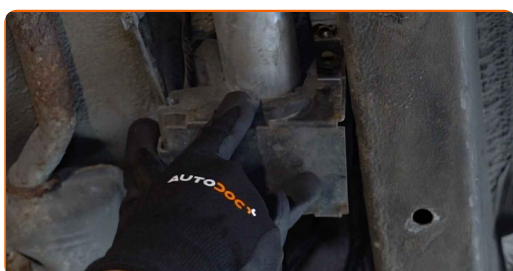

- 7** Allentare le fascette dei tubi del carburante. Utilizza una chiave a bussola N°5. Usa una chiave a cricchetto.

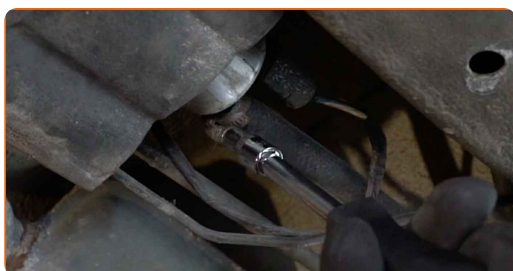

- 8** Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

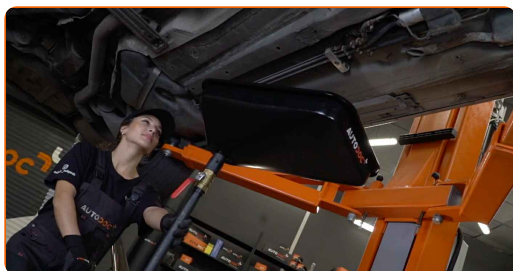

- 9** Staccare i tubi del carburante dalla pompa del carburante.



10 Staccare il connettore della pompa del carburante.




11 Rimuovere la pompa del carburante insieme al relativo supporto.



12 Rimuovere la pompa del carburante dal supporto.



13 Applicare un prodotto trattante sul connettore della pompa del carburante. Usi uno spray per dispositivi elettronici.

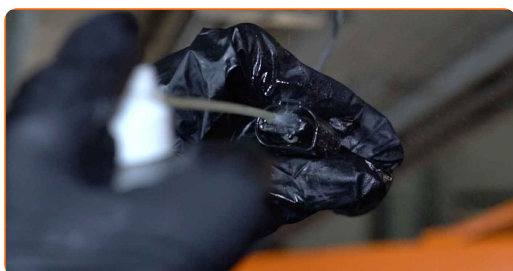

14 Attaccare il connettore della pompa del carburante.




15 Collegare il tubo del carburante alla pompa del carburante.




16 Installare una nuova pompa del carburante nel supporto.



17 Collegare il tubo del carburante alla pompa del carburante.

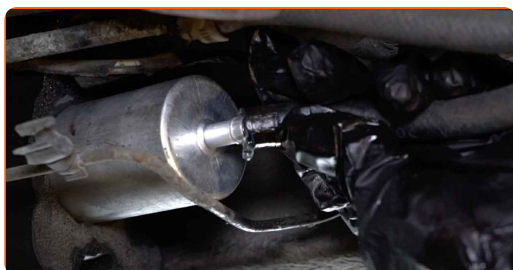

18 Avvitare le fascette dei tubi del carburante. Utilizza una chiave a bussola N°5. Usa una chiave a cricchetto.

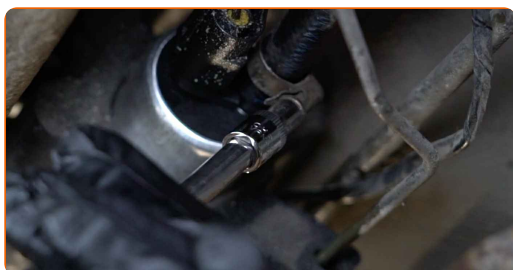


19 Installare la pompa del carburante insieme al relativo supporto.


20 Installare il supporto della pompa del carburante.




21 Avvitare l'elemento di fissaggio del supporto della pompa del carburante. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

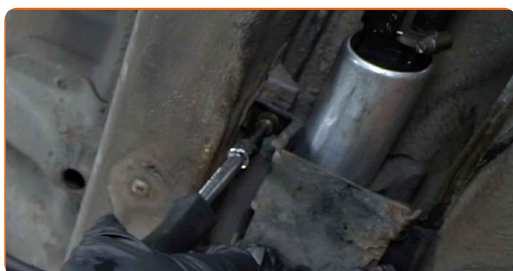

22 Reinstallare la copertura protettiva in plastica della carrozzeria.

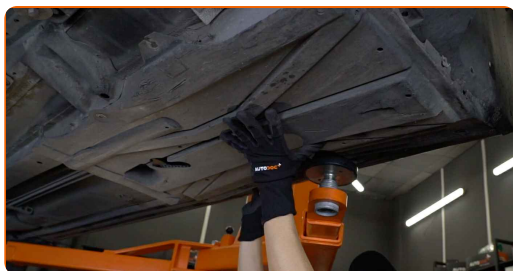

23 Avvitare gli elementi di fissaggio della copertura protettiva in plastica della carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°8. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa un cacciavite Phillips. Usa una chiave a cricchetto.

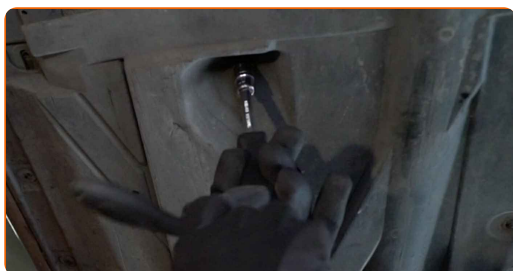

24 Abbassare l'automobile.

25 Rimuovi i cric e i cunei.

26

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

27

Spegni il motore.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

POMPA CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.