



Come cambiare olio
motore e filtro su **Opel**
Corsa C benzina - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL


**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V (F68), OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 (F68), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.4, OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), (+ 13)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE E FILTRO - OPEL CORSA
C. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**

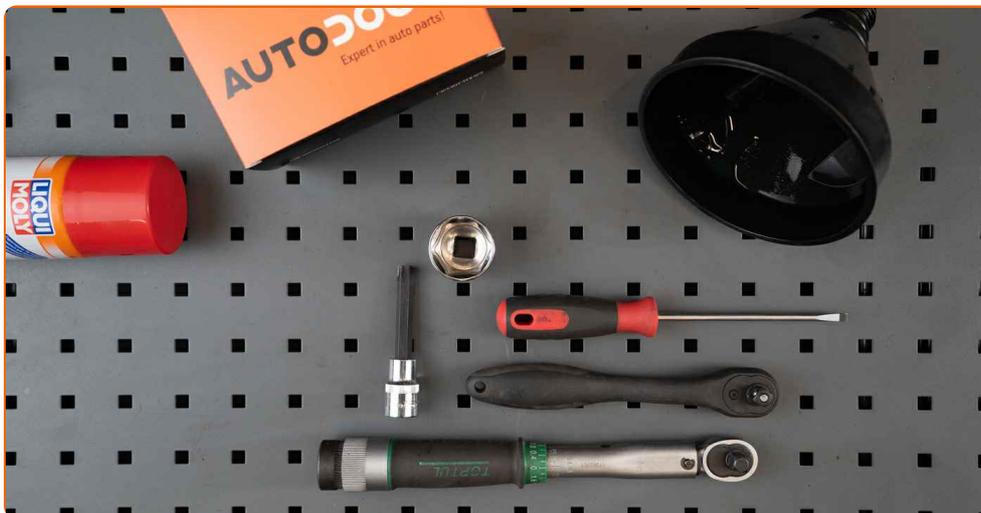

- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 36
- Punta Torx T55
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Coppa drenaggio olio
- Imbuto
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: olio motore e filtro - Opel Corsa C. Il consiglio di AUTODOC:

- Sostituisci il filtro dell'olio ogniqualvolta cambi l'olio del motore.
- Indossare guanti per evitare il contatto con il liquido caldo.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Opel Corsa C - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.



2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Pulisci il tappo dell'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.



- 4 Svitare il tappo dell'alloggiamento del filtro insieme al vecchio elemento filtrante. Utilizza una chiave a bussola N°36. Usa una chiave a cricchetto.



- 5 Prepara un contenitore per il filtro dell'olio vecchio.

- 6 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



- 7 Metti il vecchio filtro dell'olio nel contenitore.

Sostituzione: olio motore e filtro - Opel Corsa C. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:


- Sposta il contenitore. L'olio inizia a scolare dal foro di drenaggio subito dopo che il filtro dell'olio è stato rimosso.

- 8 Rimuovere il vecchio anello di tenuta del tappo filtro olio. Usa un giravite piatto.



9 Pulisci il tappo dell'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.

10 Installare un nuovo anello di tenuta sul tappo filtro olio. Usa un giravite piatto.

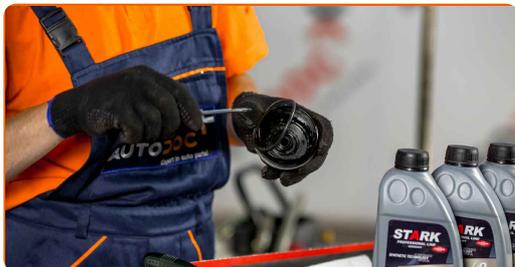

11 Lubrifica la guarnizione di gomma del filtro nuovo con una piccola quantità di olio fresco.

12 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro.



Fai attenzione!

- Assicurati di installare il filtro correttamente. Non confondere i lati del pezzo.

13 Avvitare il tappo. Utilizza una chiave a bussola N°36. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 10 Nm.



14

Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.



Sostituzione: olio motore e filtro - Opel Corsa C. AUTODOC raccomanda:

- Il veicolo deve essere posizionato orizzontalmente. Se la sua posizione è inclinata, il tappo di scarico deve trovarsi nel punto più basso.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.
- Poni un contenitore per gli oli esausti di una capacità di almeno 4 litri al di sotto del foro di drenaggio.

15

Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.



16

Svitare il tappo di scarico. Usa la chiave Torx T 55. Usa una chiave a cricchetto.



17 Far scorrere l'olio usato.



Sostituzione: olio motore e filtro - Opel Corsa C. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Attenzione! L'olio potrebbe essere caldo.
- Attendi finchè l'olio è stato completamente drenato dal foro di drenaggio.

18 Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio.

19 Avvita il nuovo tappo di drenaggio e stringerlo. Usa la chiave Torx T 55. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 10 Nm.



20 Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.

21 Abbassare l'automobile.



22

Svita il tappo del serbatoio dell'olio.



23

Rimuovere il tappo bocchettone di riempimento olio.

24

Introduci l'imbuto.



25

Versa l'olio nel motore attraverso serbatoio. Quantità di olio richiesta:3.5 l.



Sostituzione: olio motore e filtro - Opel Corsa C. AUTODOC raccomanda:

- Utilizzare l'olio raccomandato dal costruttore.

26

Controlla il livello dell'olio usando l'astina di livello. Aggiungi dell'olio se necessario.



Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.

27

Installare il tappo bocchettone di riempimento olio.



28


Stringi il tappo del serbatoio dell'olio.

29

Far funzionare il motore per qualche minuto. Dopo che la spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio sarà spenta, spegni il motore.

30

Controllare il livello dell'olio 5 minuti dopo l'arresto del motore, utilizzando un'asta, e aggiungere olio, se necessario.

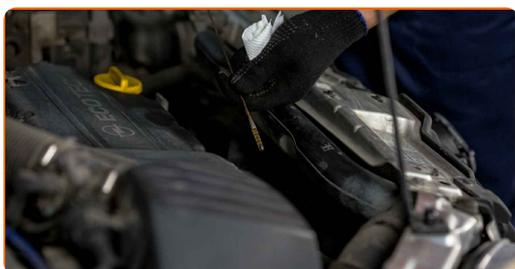

Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.
- Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'olio sia avvitato bene.
- Controlla l'aderenza del tappo filettato del foro di drenaggio e la guarnizione del filtro dell'olio. Se necessario, riavvitarli accuratamente.

31

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

32

Chiudere il cofano.



Sostituzione: olio motore e filtro - Opel Corsa C. Consiglio:

- Fai attenzione alla spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio nel sistema di lubrificazione, forse resterà accesa più a lungo del solito. Dopo qualche secondo, l'olio riempirà tutti i canali, e la luce sparirà.
- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The image shows two smartphones displaying the AutODOC app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the AutODOC logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER OPEL

FILTRO OLIO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER OPEL CORSA C

FILTRO OLIO MOTORE PER OPEL: ACQUISTI ADESSO

**FILTRO OLIO MOTORE PER OPEL CORSA C: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.