

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro aria  
su **CITROËN Xantia**  
**Station Wagon (X1\_, X2\_)**  
- Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

CITROËN Xantia Station Wagon (X1\_, X2\_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Station Wagon (X1\_, X2\_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Station Wagon (X1\_, X2\_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Station Wagon (X1\_, X2\_) 2.1 Turbo D 12V, CITROËN Xantia Station Wagon (X1\_, X2\_) 1.9 SD, CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109, CITROËN Xantia Station Wagon (X1\_, X2\_) 1.8 i 16V, CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - CITROËN XANTIA  
STATION WAGON (X1\_, X2\_). ATTREZZI CHE  
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Giravite phillips
- Copertura parafango
- Panno in microfibra

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro aria - CITROËN Xantia Station Wagon (X1\_, X2\_). I professionisti raccomandano:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - CITROËN XANTIA STATION WAGON (X1\_, X2\_). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

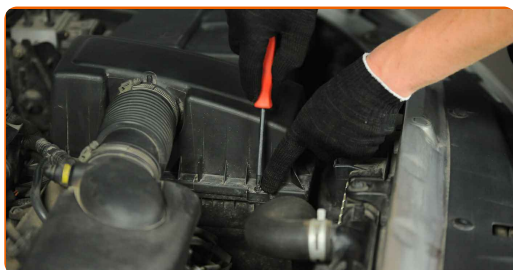

**4** Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria.

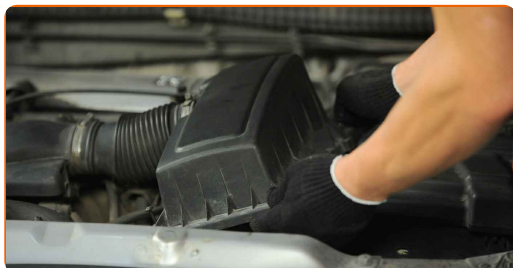


5

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.




6

Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

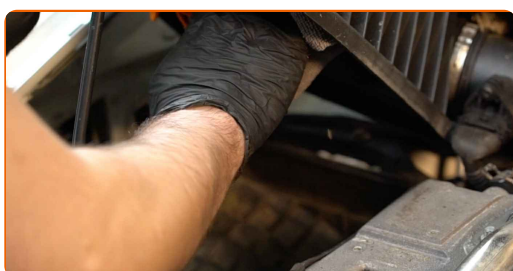

7

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

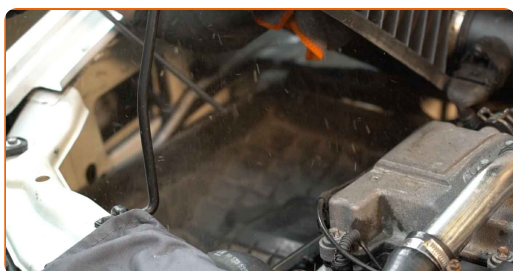

8

Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.

9

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - CITROËN Xantia Station Wagon (X1\_, X2\_). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

**10**

Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.



**11**

Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



**12**

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**13**

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.