



Come cambiare filtro aria
su **Honda Civic 8** - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6, HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC IX Tre volumi (FB, FG) 1.8 LXS Flex One

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - HONDA CIVIC 8.
ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



• Panno in microfibra

• Copertura parafango

[ACQUISTARE UTENSILI](#)

AUTODOC raccomanda:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Honda Civic 8 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1 Aprire il cofano vano motore.



2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

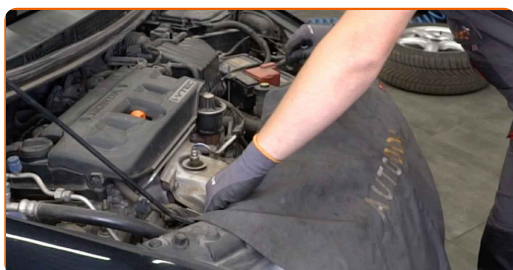

3 Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.

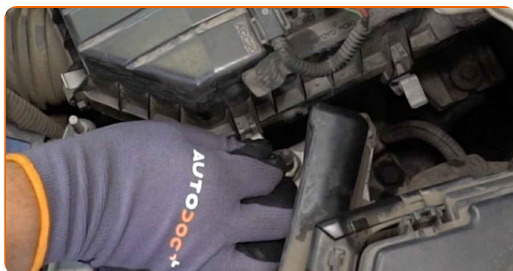


4

Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria.



5

Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

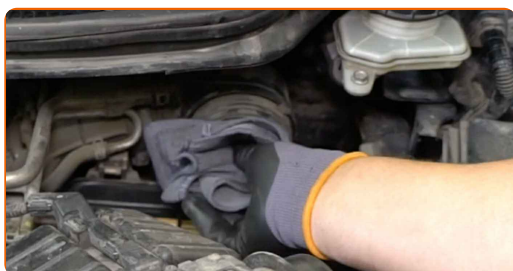


Sostituzione: filtro aria - Honda Civic 8. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:


- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

6


Rimuovere il filtro dell'aria.

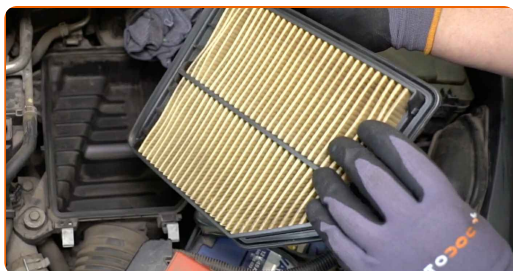


7 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

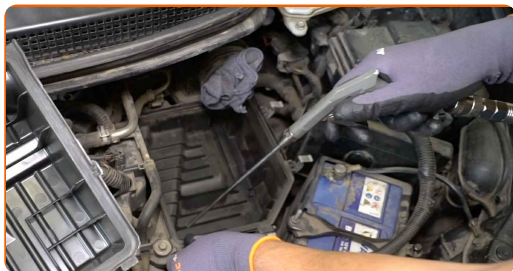

8 Installare il nuovo filtro dell'aria.

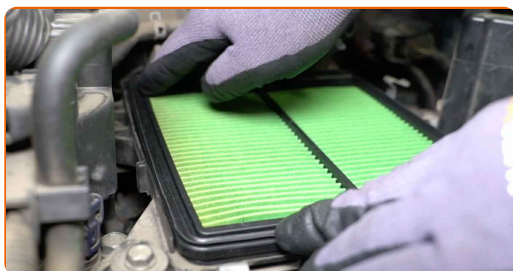


9 Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.

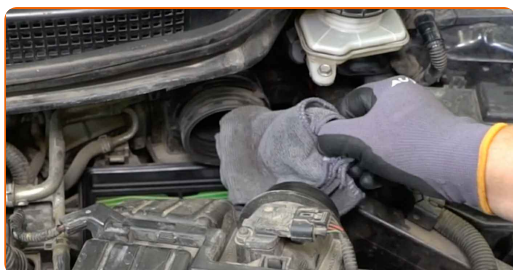

10 Montare il coperchio del filtro dell'aria. Fissarlo.



11 Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.

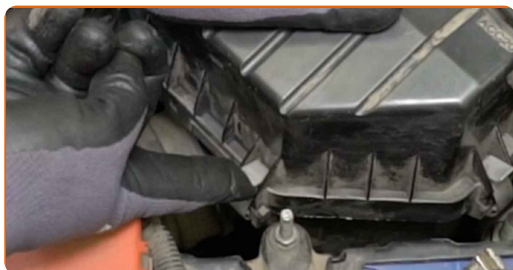

12 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

13 Chiudere il cofano motore.



BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER HONDA

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER HONDA CIVIC 8

FILTRO ARIA PER HONDA: ACQUISTI ADESSO

**FILTRO ARIA PER HONDA CIVIC 8: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.