AUTODOC CLUB

Come cambiare candele di accensione su **Honda Civic 8** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i 4WD (RE5), HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - HONDA CIVIC 8. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Grasso al silicone, pasta dielettrica
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Giravite piatto
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: candele di accensione - Honda Civic 8. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - HONDA CIVIC 8. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

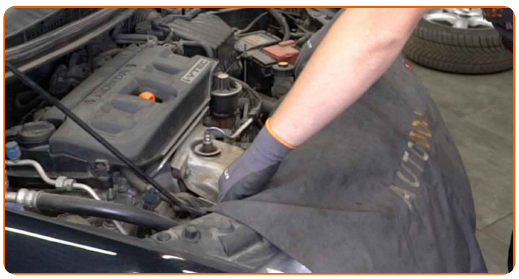

3 Svitare gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa un giravite piatto.

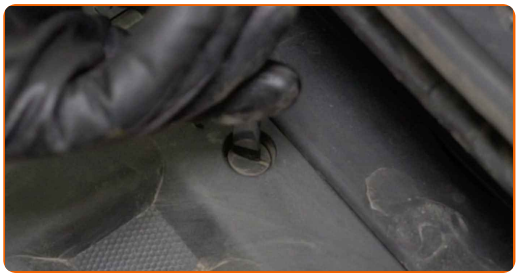

4 Rimuovere il coperchio del motore.

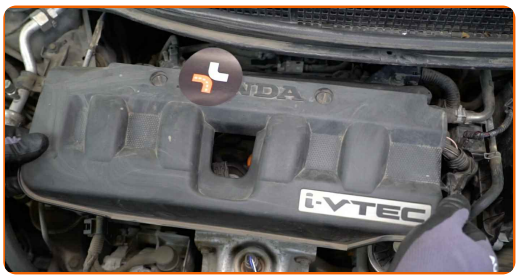

5 Scollega i connettori dalle bobine di accensione.

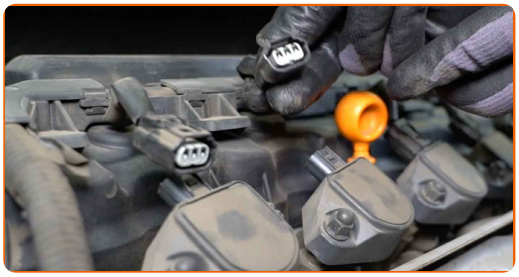

6 Scollega gli elementi di fissaggio della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

7 Rimuovere i dadi di fissaggio.

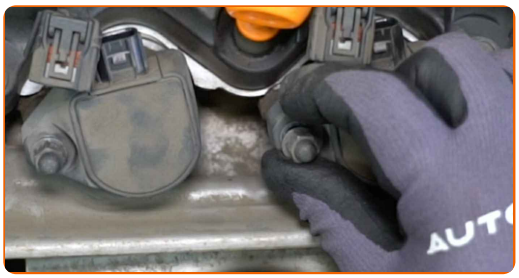

8 Estrai le bobine di accensione dai fori delle candele.

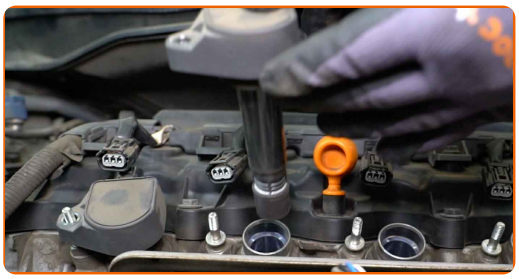

9 Pulisci lo sporco, la povere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

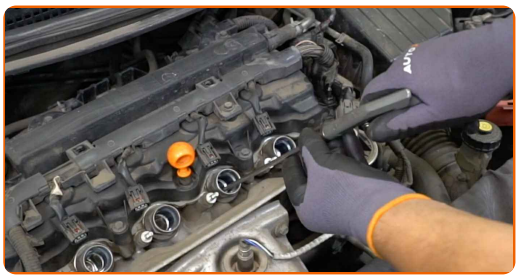

10 Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

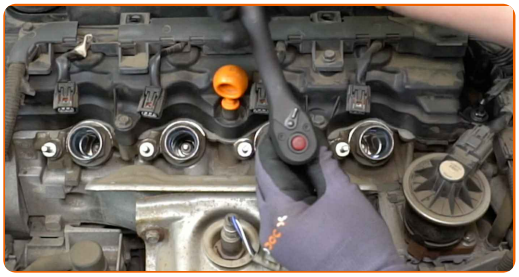

11 Togli le candele.

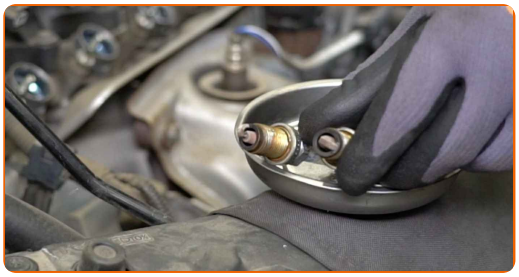

12 Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

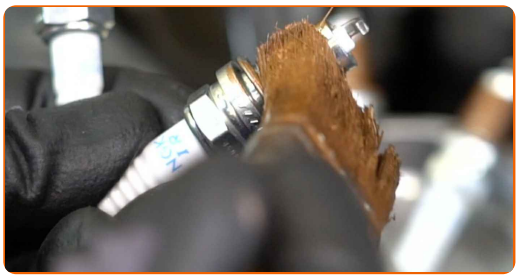

13 Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.

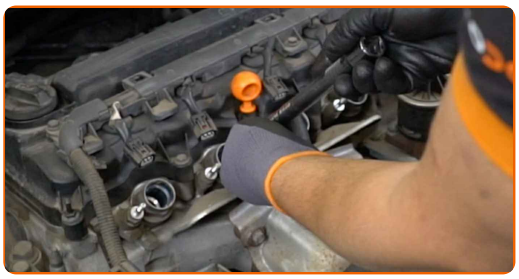

14 Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 23 Nm.

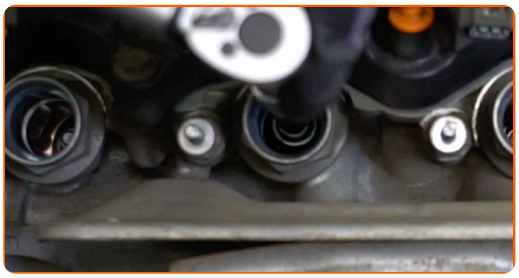

Sostituzione: candele di accensione - Honda Civic 8. Consiglio:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

15 Installa le bobine di accensione ai fori delle candele.

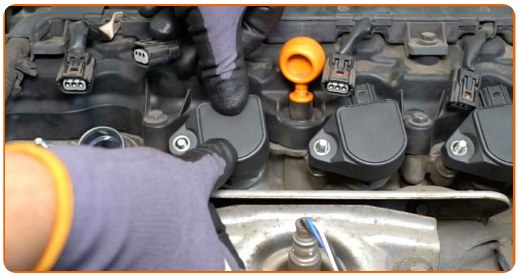

16 Installare i dadi di fissaggio.

17 Serrare i dispositivi di fissaggio della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 9 Nm.

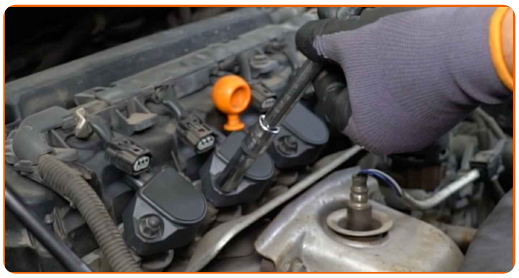

18 Applicare uno spray detergente per contatti elettrici sui connettori delle bobine di accensione.

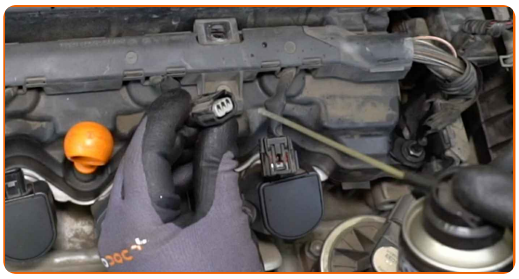

AUTODOC raccomanda:

- Questo composto proteggerà i contatti dalla corrosione e dall'ossidazione e abbasserà la resistenza di contatto.

19 Collega i connettori delle bobine di accensione.

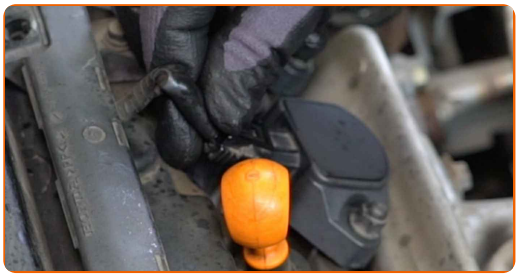

20 Installare il coperchio del motore e fissarlo.

21 Avvitare gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa un giravite piatto.

22 Far girare il motore per qualche minuto.

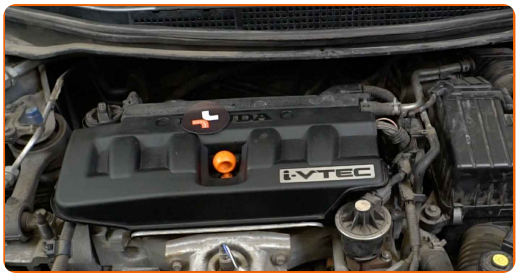

Sostituzione: candele di accensione - Honda Civic 8. AUTODOC raccomanda:

- Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

23 Spegni il motore.

24 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

25 Chiudere il cofano motore.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

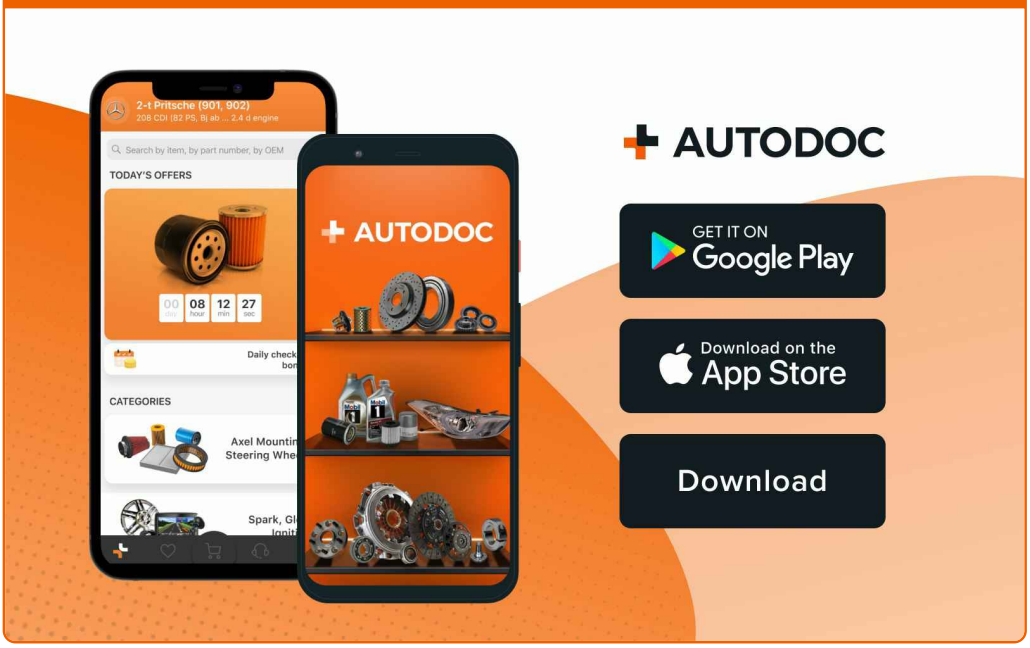

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER HONDA

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER HONDA CIVIC 8

CANDELE DI ACCENSIONE PER HONDA: ACQUISTI ADESSO

CANDELE DI ACCENSIONE PER HONDA CIVIC 8: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.