




Come cambiare molle di
sospensione della parte
posteriore su **Honda CR-**
V II - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL

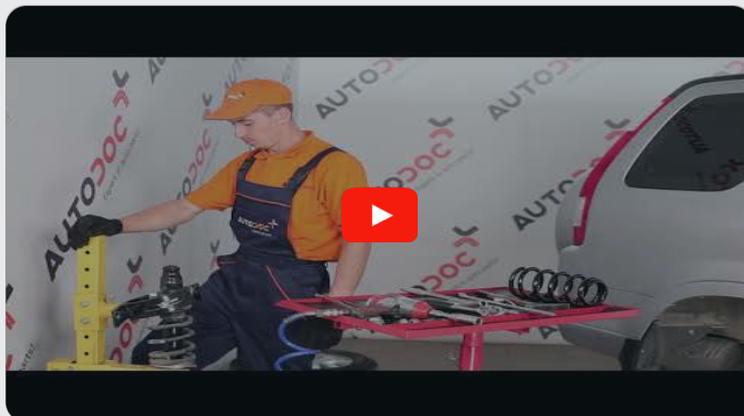

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD4)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: MOLLE DI SOSPENSIONE - HONDA CR-V II. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Bussola nr. 14
- Bussola nr. 17
- Chiave combinate N°17
- Punta HEX n.H6
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Compressore idraulico per molle ammortizzatori
- Giravite Piatto
- Giramaschi
- Piede di porco
- Cric idraulico per trasmissione
- Copertura parafrangente
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: molle di sospensione - Honda CR-V II. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Entrambe le molle elicoidali della sospensione posteriore dovrebbero essere sostituite contemporaneamente.
- La procedura di sostituzione è identica per le molle elicoidali di sinistra e di destra della sospensione posteriore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Honda CR-V II - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Serra le ruote con i cunei.



2

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



3

Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.



4 Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. Honda CR-V II

5 Smonta le ruote.



6 Pulisci gli elementi di fissaggio del puntone dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




7 Svita l'elemento di fissaggio inferiore del supporto di ammortizzazione. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa un giramaschi. Usa una chiave a cricchetto.



8 Rimuovi i bulloni di fissaggio. Usa un piede di porco.



9 Scollega la parte sottostante del puntone dell'ammortizzatore. Usa un piede di porco.

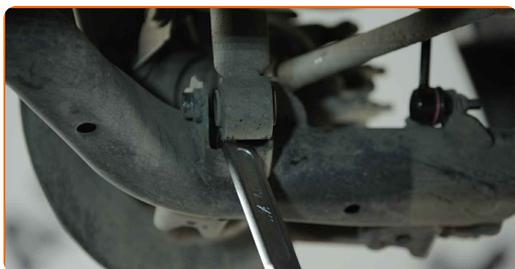

10 Abbassare l'automobile.



11 Apri lo sportello posteriore.




12 Rimuovi il coperchio laterale di plastica. Usa un giravite piatto.



- 13** Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto superiore del puntone dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



- 14** Svita l'elemento di fissaggio superiore del montante supporto ammortizzazione. Utilizza una chiave a bussola N°14. Usa una chiave a cricchetto.

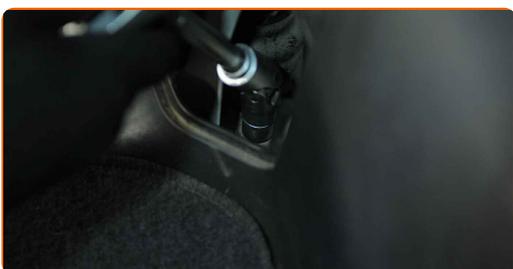

AUTODOC raccomanda:

- Honda CR-V II - Per evitare lesioni, tenere il puntone di sospensione mentre si svitano i bulloni di fissaggio.

- 15** Estrarre il supporto di ammortizzazione.



- 16** Montare il supporto di ammortizzazione sul dispositivo speciale per la compressione delle molle.



Sostituzione: molle di sospensione - Honda CR-V II. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Si noti che quando si utilizza il compressore molla, bisogna catturare le spire della molla in modo sicuro, comprimendo la molla dai lati opposti.
- Garantire la corretta posizione della molla nel portaceppi.
- Assicurarsi che le spire della molla entrino saldamente nelle manovelle di serraggio.

17

Stringi la molla.



18

Tratta con del prodotto l'asta del puntone dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



19

Rimuovere il dado del montante del supporto di ammortizzazione. Utilizza una chiave combinata N°17. Usa una chiave HEX N.H6. Usa una chiave a cricchetto.



20 Sgancia la molla elicoidale.



21 Rimuovere il supporto superiore del montante.



22 Rimuovere la molla.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: molle di sospensione - Honda CR-V II. Ispezionare attentamente il supporto, il soffietto e il tampone paracolpi dell'ammortizzatore. Sostituire se necessario.

23 Monta la molla sull'ammortizzatore.



24 Installa il supporto superiore dell'ammortizzatore e il suo cuscinetto.



25 Stringi la molla.



26 Serrare la vite dell'asta pistone supporto ammortizzazione. Utilizza una chiave combinata N°17. Usa una chiave HEX N.H6. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 29 Nm.



Sostituzione: molle di sospensione - Honda CR-V II. I professionisti raccomandano:

- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente. Evita il suo disallineamento.

27 Diserrare la molla.

28 Tratta con del prodotto l'asta del puntone dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.

29 Rimuovi il puntone dell'ammortizzatore.



30 Installare il supporto di ammortizzazione nell'arco passaruota.



31 Avvita l'elemento di fissaggio superiore del montante supporto ammortizzazione.

AUTODOC raccomanda:


- **Importante!** Tenere il puntone di sospensione mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. Honda CR-V II

32 Stringi l'elemento di fissaggio superiore del supporto di ammortizzazione. Utilizza una chiave a bussola N°14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 74 Nm.



33 Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del supporto del puntone dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.

34 Installa la copertura di plastica laterale.

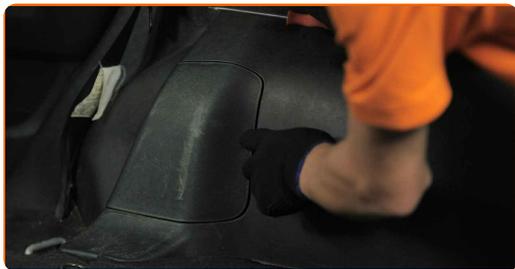

35 Chiudere lo sportello del vano bagagli.

36 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.



37 Collega la parte sottostante del puntone dell'ammortizzatore. Usa un piede di porco. Usa un giravite piatto.



38 Monta il bullone di fissaggio. Usa un piede di porco. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave a cricchetto.



39 Puntellare il braccio. Usa un cric idraulico per trasmissione.



40 Serrare il perno di fissaggio inferiore del supporto di ammortizzazione. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 93 Nm.



41 Rimuovi il supporto da sotto il braccio.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: molle di sospensione - Honda CR-V II. Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

42 Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del puntone dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.


43

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



44

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.

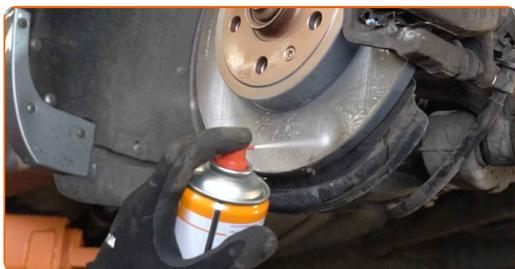

AUTODOC raccomanda:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

45

Installare la ruota.



AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. Honda CR-V II

46

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



47

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 108 Nm.



48

Rimuovi i cric e i cunei.




BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

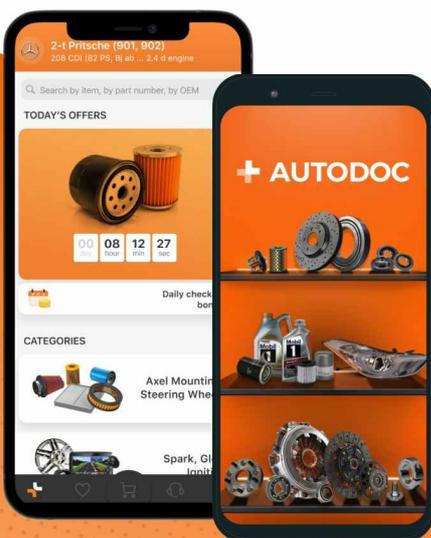

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER HONDA

MOLLE DI SOSPENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER HONDA CR-V II

MOLLE DI SOSPENSIONE PER HONDA: ACQUISTI ADESSO

**MOLLE DI SOSPENSIONE PER HONDA CR-V II: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.