



Come cambiare filtro aria
su **Mercedes W210** -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL




Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Classe M (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), (+ 11)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - MERCEDES W210.
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**

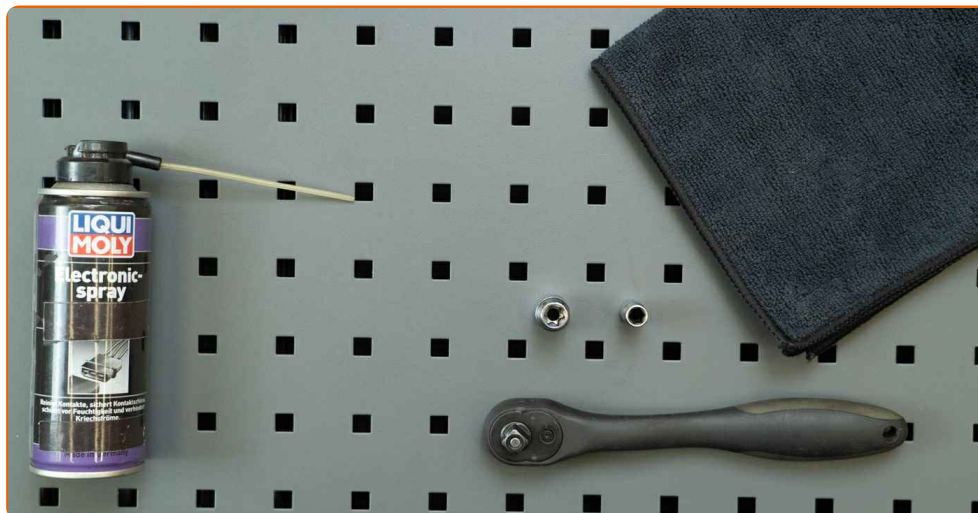

- Spray per dispositivi elettronici
- Bussola nr. 7
- Bussola nr. E11
- Chiave a cricchetto
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro aria - Mercedes W210. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1

Aprire il cofano vano motore.




2

Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

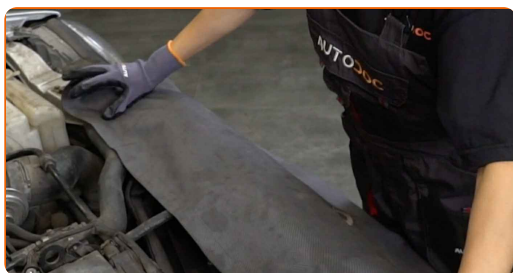


3

Staccare il connettore del sensore del flusso d'aria di massa.

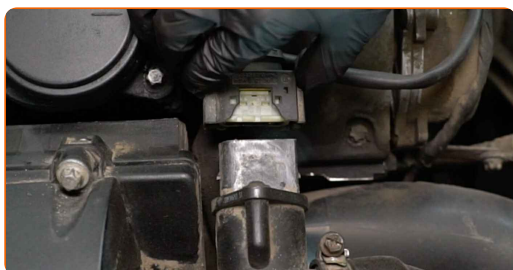

- 4** Allenta i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

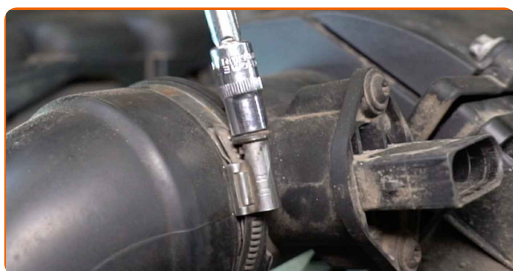

- 5** Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.




- 6** Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°E11. Usa una chiave a cricchetto.



- 7** Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria.




- 8** Rimuovere l'elemento filtrante dall'alloggiamento del filtro.

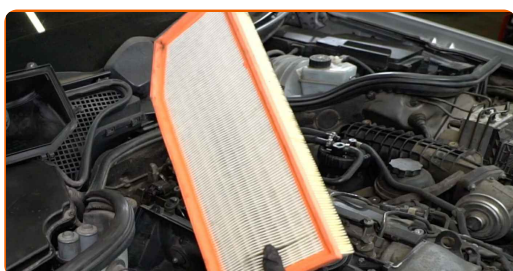


- 9** Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.




- 10** Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

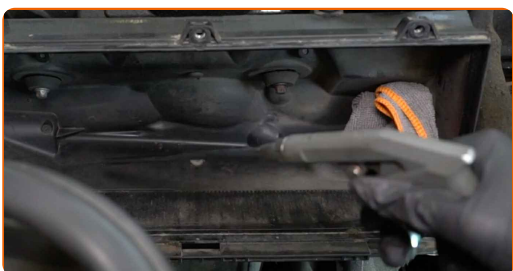

- 11** Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.

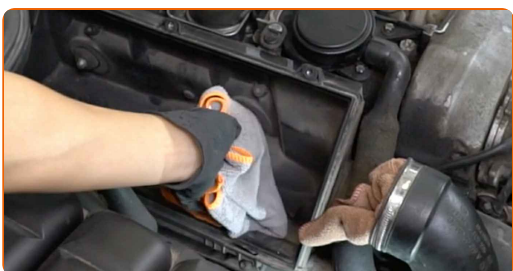


- 12** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro.

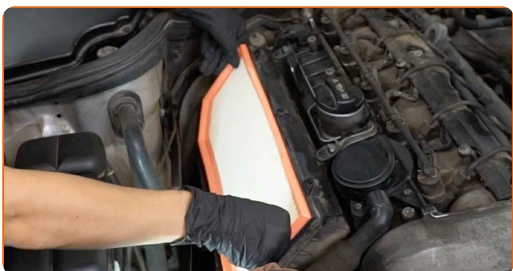


AUTODOC raccomanda:

- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.
- Prendersi cura di usare solo filtri di qualità.


13 Montare il coperchio del filtro dell'aria. Fissarlo.

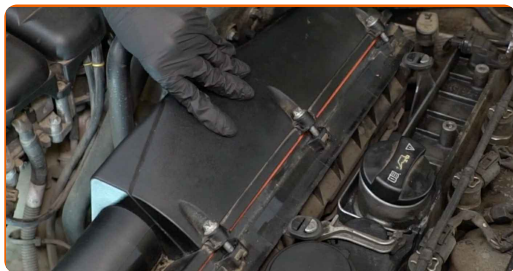


14 Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°E11. Usa una chiave a cricchetto.

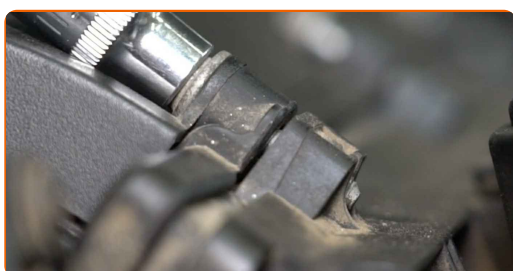


15 Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

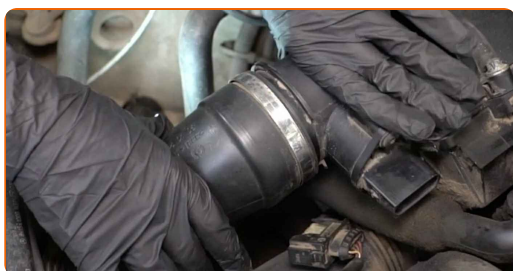


16 Avvita i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

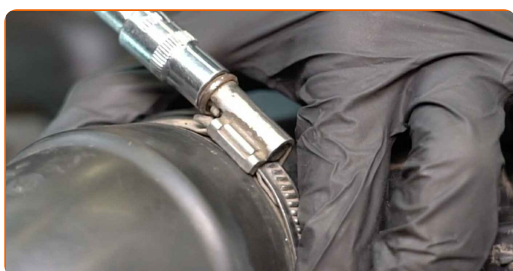


17 Applicare un prodotto trattante sul connettore del sensore del flusso d'aria di massa. Usa il grasso al silicone.

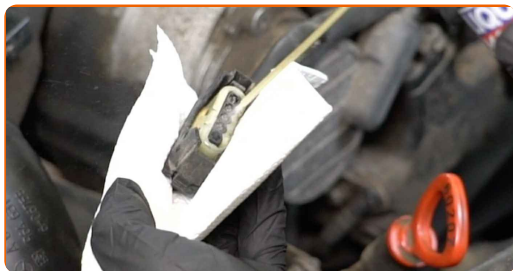

18 Collegare il connettore del sensore del flusso d'aria di massa.

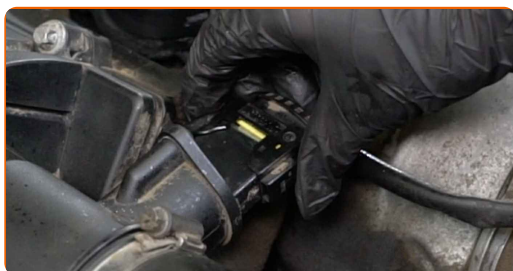

19 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

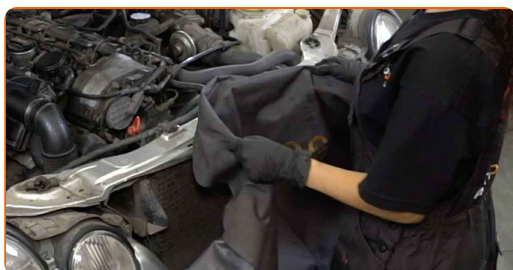

20 Chiudere il cofano motore.



BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES W210

FILTRO ARIA PER MERCEDES: ACQUISTI ADESSO

**FILTRO ARIA PER MERCEDES W210: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.