AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro carburante su **Mercedes W210 diesel** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Classe M (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), (+ 2)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - MERCEDES W210. ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

- Detergente spray multiuso
- Chiave dinamometrica
- Pompa del carburante manuale a bulbo
- Siringa aspira liquidi per auto
- Giravite piatto
- Estrattore universale
- Pinze per fascette Clic-R
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro carburante - Mercedes W210. AUTODOC raccomanda:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - MERCEDES W210. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano vano motore.

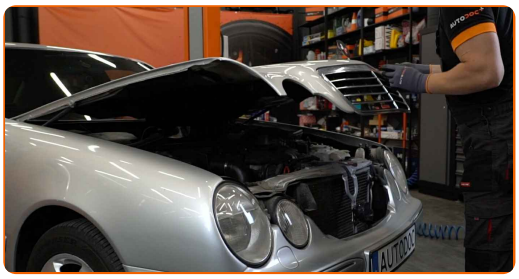

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

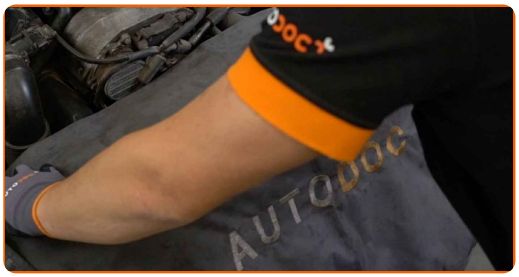

3 Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.

4 Rimuovere la clip di ritegno che fissa il tubo del filtro del carburante.

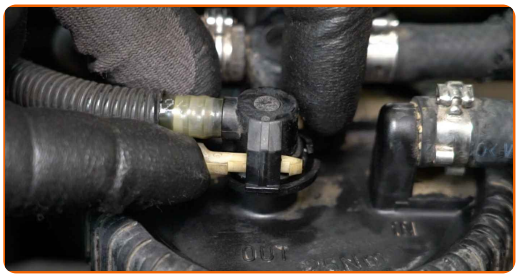

5 Scollegare il tubo dal filtro del carburante.

6 Svitare gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante. Utilizzare un estrattore universale.

7 Alzi un po' il coperchio del filtro carburante.

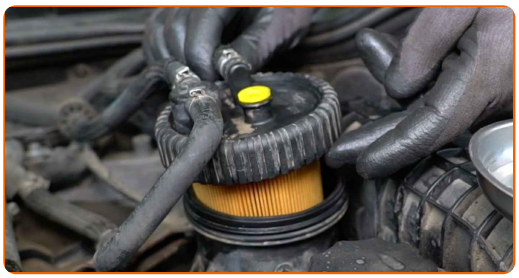

8 Rimuovere il filtro del carburante.

9 Con una pompa aspirare il carburante dall'alloggiamento del filtro del carburante. Utilizzare una siringa aspira liquidi per auto.

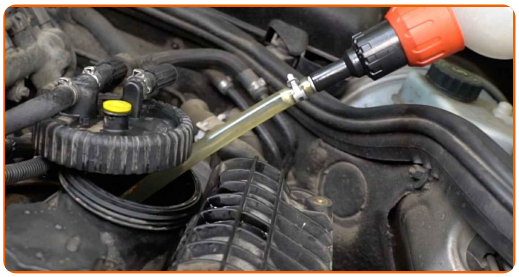

10 Rimuovere la vecchia guarnizione OR (anello O-Ring). Usa un giravite piatto.

11 Pulire l'alloggiamento del filtro del carburante.

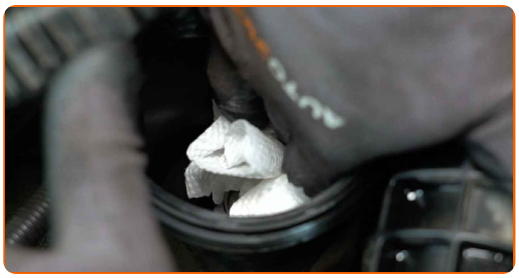

12 Installare la nuova guarnizione OR (anello O-Ring).

13 Installare il nuovo filtro del carburante.

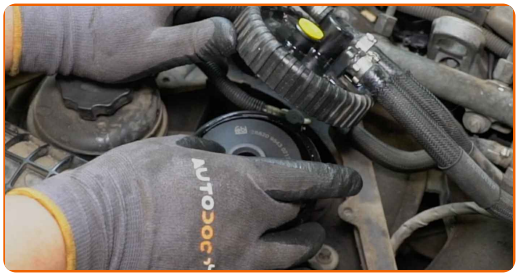

14 Installare e serrare il tappo dell'alloggiamento del filtro del carburante.

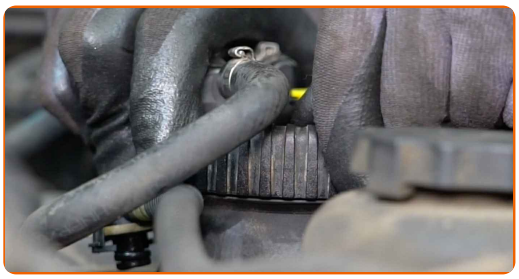

15 Stringere gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante. Utilizzare un estrattore universale. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.

16 Collegare il tubo al filtro del carburante.

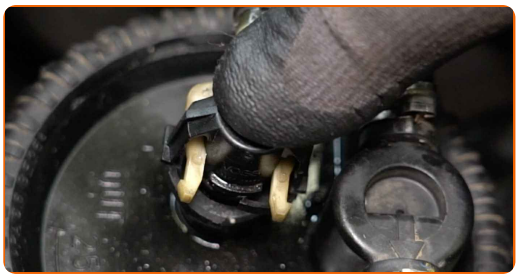

17 Fissare il tubo del filtro del carburante con la clip di ritegno.

18 Allenta i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Usa un giravite piatto.

19 Scollegare il tubo del carburante dal filtro del carburante.

20 Adescare manualmente il sistema di alimentazione. Utilizzare una pompa del carburante manuale a bulbo.

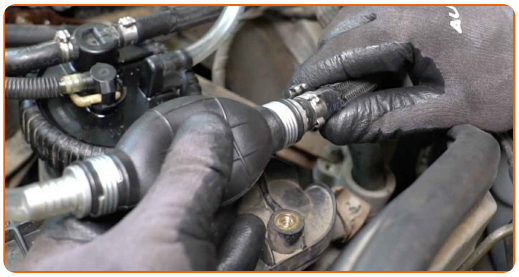

Sostituzione: filtro carburante - Mercedes W210. I professionisti raccomandano:

- Tale operazione è necessaria affinché l'impianto di alimentazione si riempia completamente di carburante.
- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

21 Ricollegare il tubo del carburante al filtro del carburante.

22 Serra i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Usa le pinze per fascette Clic-R.

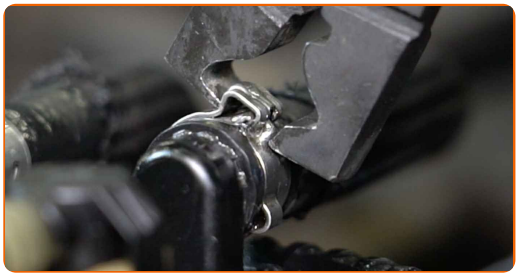

23 Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.

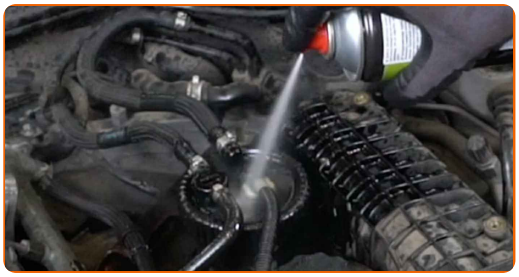

24 Far girare il motore per qualche minuto.

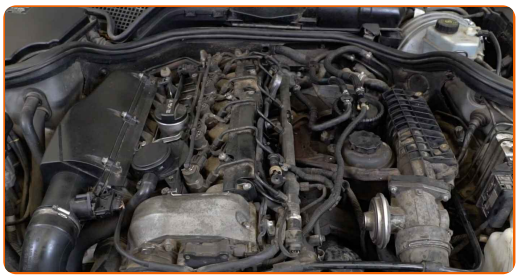

AUTODOC raccomanda:

- Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

25 Spegni il motore.

26 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

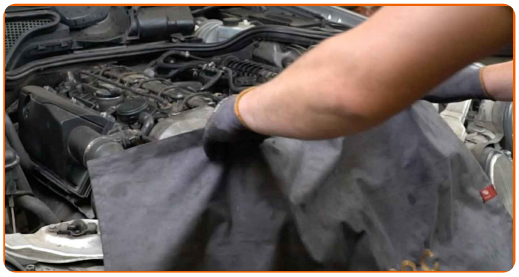

27 Chiudere il cofano motore.

Sostituzione: filtro carburante - Mercedes W210. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

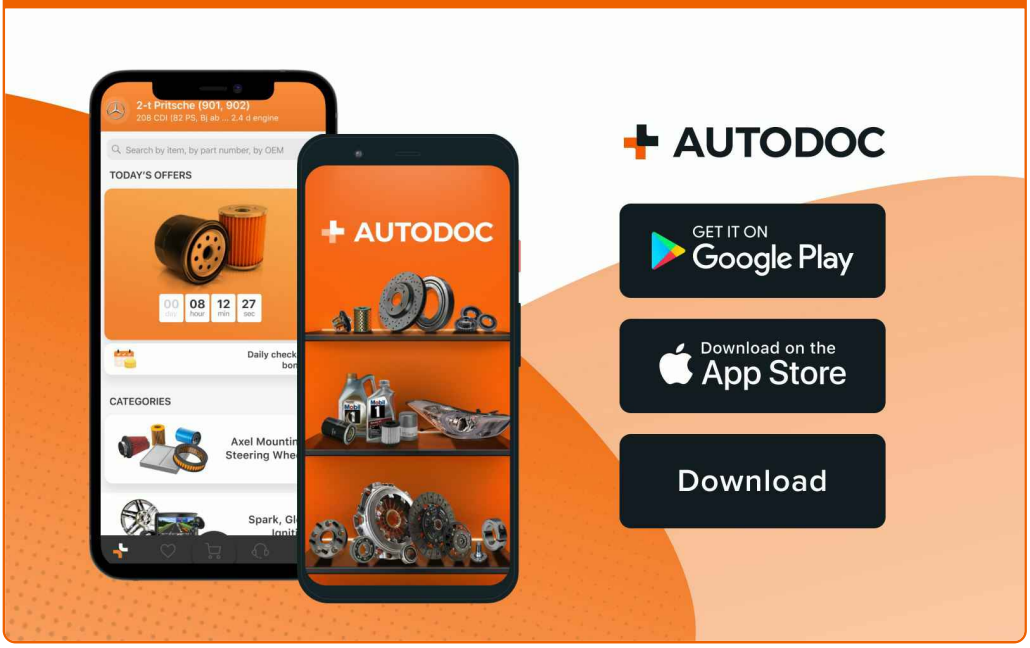

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES W210

FILTRO CARBURANTE PER MERCEDES: ACQUISTI ADESSO

FILTRO CARBURANTE PER MERCEDES W210: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.