



Come cambiare
manicotto intercooler su
Mercedes W210 - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL




Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Classe E Camion pianale / Telaio (VF210) E 220 CDi (210.606), MERCEDES-BENZ Classe E Camion pianale / Telaio (VF210) E 270 CDI (210.616)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: MANICOTTO INTERCOOLER -
MERCEDES W210. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**

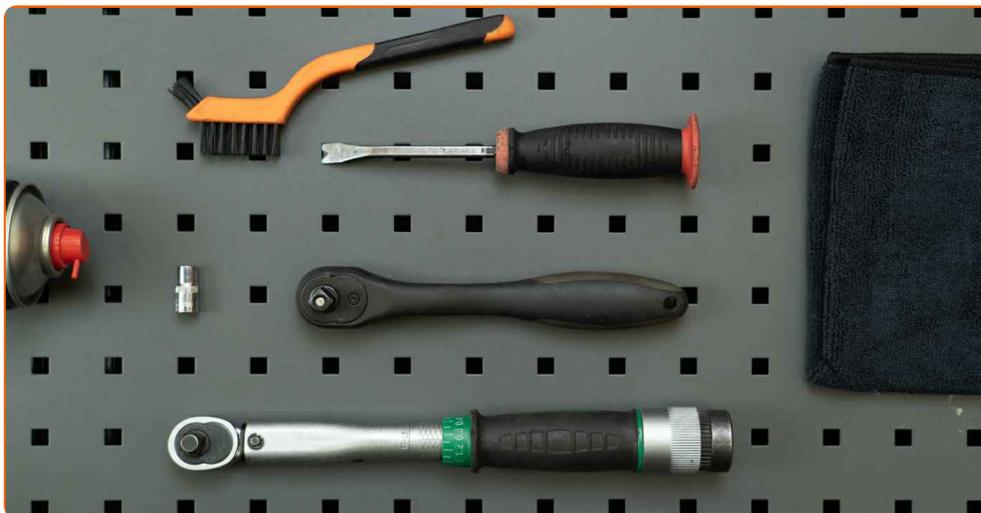

- Spazzola pulente in nylon
- Detergente spray multiuso
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 7
- Chiave a cricchetto
- Piede di porco
- Panno in microfibra

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: manicotto intercooler - Mercedes W210. AUTODOC raccomanda:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: MANICOTTO INTERCOOLER - MERCEDES W210. PROCEDERE COME SEGUE:

- 1 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.



- 2 Pulire gli elementi di fissaggio del tubo dell'intercooler. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa un detergente spray multiuso.




- 3 Svita il collare di fissaggio del tubo dell'intercooler. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.




4 Rimuovere la clip inferiore del tubo dell'intercooler. Usa un piede di porco.



5 Rimuovere il tubo dell'intercooler (interrefrigeratore).

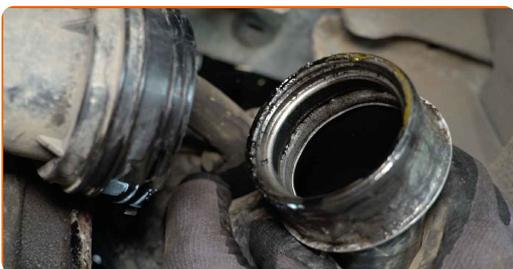

6 Coprire i tubi dell'aria con panni in microfibra per evitare che lo sporco penetri nel sistema.

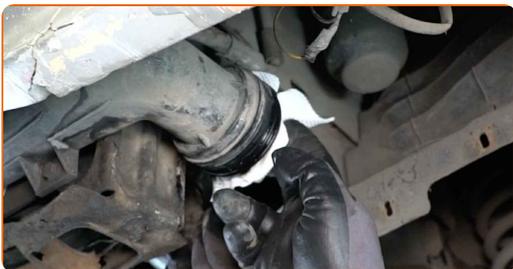

7 Pulire le sedi di montaggio del tubo dell'intercooler. Usa un detergente spray multiuso.




8 Rimuovere i panni in microfibra dai tubi dell'aria.



9 Installare il nuovo tubo dell'intercooler.



10 Montare la clip inferiore del tubo dell'intercooler.

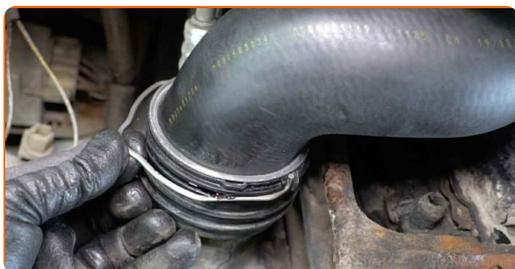

Sostituzione: manicotto intercooler - Mercedes W210. I professionisti raccomandano:

- Assicurarsi che la clip sia montata correttamente, in modo da tenere saldamente il tubo nella relativa sede di montaggio.

11 Stringere la fascetta del tubo dell'intercooler. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 3.5 Nm.



AUTODOC raccomanda:

- Non stringere la fascetta oltre misura in quanto una coppia di serraggio eccessiva potrebbe danneggiare il tubo.

12

Abbassare l'auto.



BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's home screen with a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and a filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone displays the app's logo and a collection of various car parts. To the right of the phones are three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES

MANICOTTO INTERCOOLER: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES W210

**MANICOTTO INTERCOOLER PER MERCEDES: ACQUISTI
ADESSO**

**MANICOTTO INTERCOOLER PER MERCEDES W210: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.