



Come cambiare filtro  
antipolline su **Ford Fiesta**  
**V JH JD** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL


**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.0, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.0 Flex, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 Flex, FORD FUSION Tre volumi CD3 2.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD FUSION (JU\_) 1.4, FORD FUSION (JU\_) 1.6, FORD FUSION (JU\_) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU\_) 1.6 TDCi, (+ 22)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - FORD FIESTA V  
 JH JD. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE  
 NECESSARI:

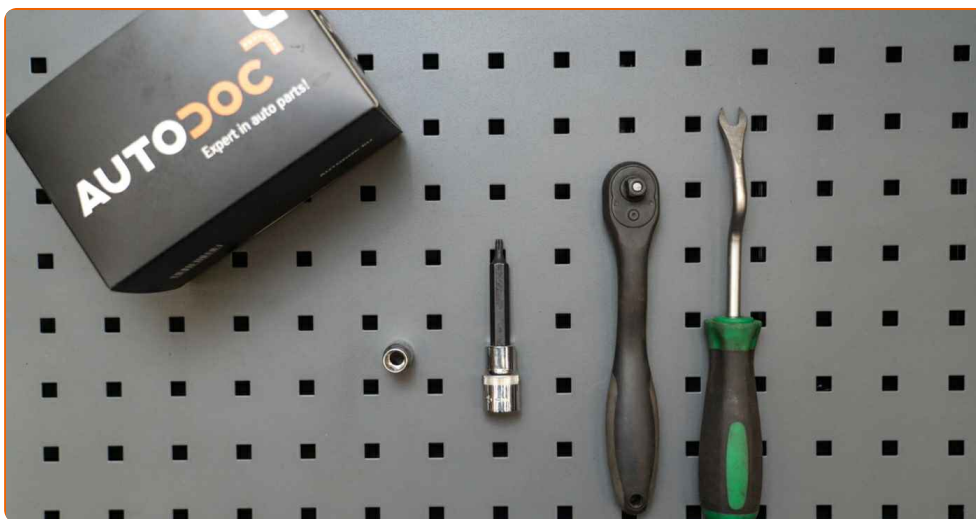

- Bussola nr. 10
- Punta Torx T20
- Chiave a cricchetto
- Strumento per estrazione clip


**ACQUISTARE UTENSILI**

**Sostituzione: filtro antipolline - Ford Fiesta V JH JD. I professionisti raccomandano:**


- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- **Attenzione!** Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – Ford Fiesta V JH JD.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**


- 1** Svita gli elementi di fissaggio del pedale dell'acceleratore e muovilo lateralmente. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

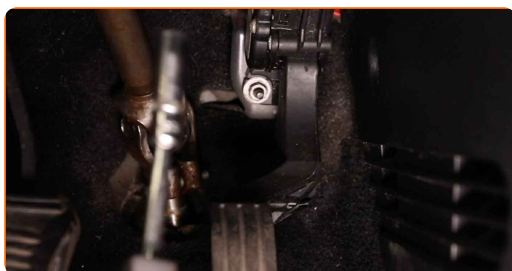


- 2** Togliere le clip dal pannello laterale di plastica. Usa uno strumento per estrazione clip.

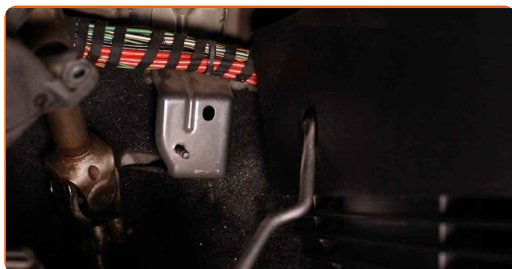


**3** Rimuovi il coperchio laterale di plastica.

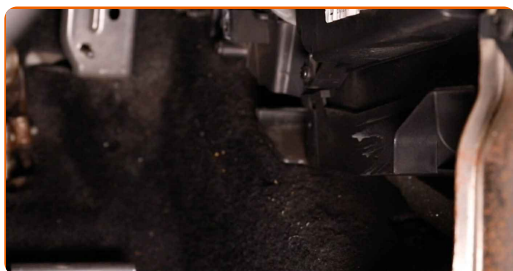

**4** Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo. Usa la chiave Torx T 20. Usa una chiave a cricchetto.

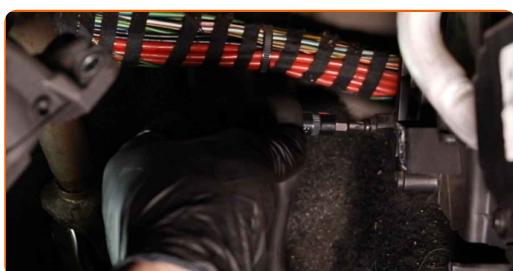

**5** Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

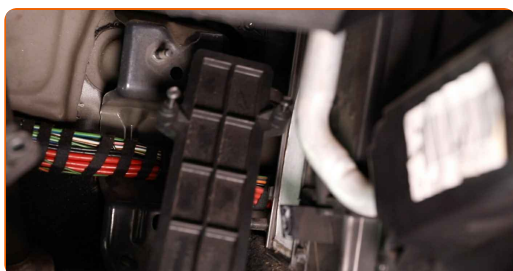

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro antipolline - Ford Fiesta V JH JD. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

**6** Rimuovere il filtro dell'abitacolo.



Sostituzione: filtro antipolline - Ford Fiesta V JH JD. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

7

Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.



**AUTODOC** raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - Ford Fiesta V JH JD. Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Ford Fiesta V JH JD - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.

8

Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro antipolline - Ford Fiesta V JH JD. Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.


**9** Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo. Usa la chiave Torx T 20. Usa una chiave a cricchetto.




**10** Installa la copertura di plastica laterale.

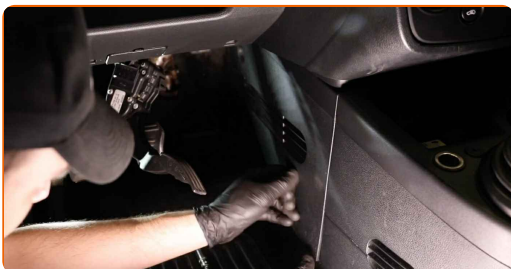

**11** Rimettere le clip nel pannello laterale di plastica.

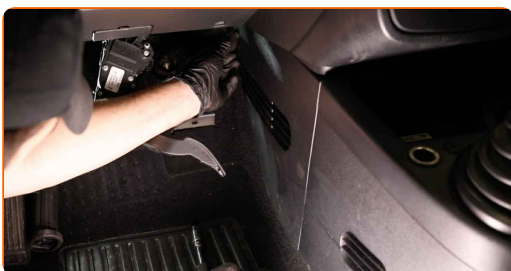

**12** Riponi il pedale dell'acceleratore nella sua posizione iniziale e avvita i suoi elementi di fissaggio. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

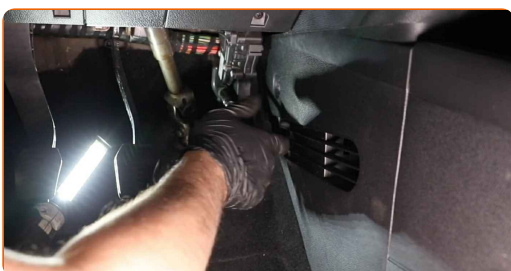

**13** Innesca l'accensione.

**14** Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



**15** Spegni il sistema di accensione.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER FORD**

**FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER FORD FIESTA V JH JD**

**FILTRO ANTIPOLLINE PER FORD: ACQUISTI ADESSO**

**FILTRO ANTIPOLLINE PER FORD FIESTA V JH JD: LE  
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.