




Come cambiare filtro  
antipolline su **FORD B-  
MAX (JK)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE

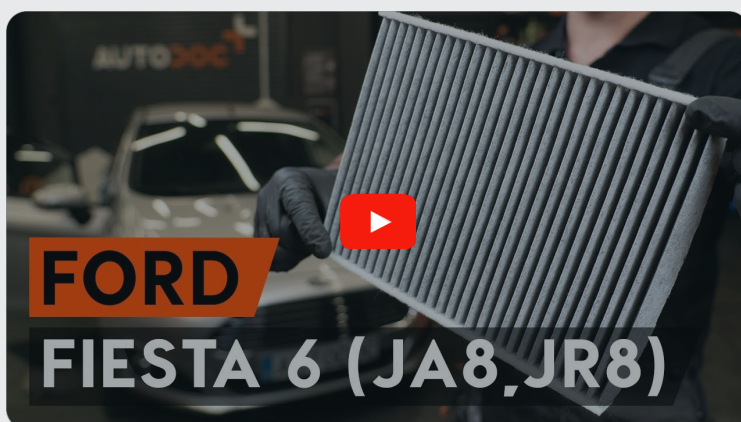

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost, FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti, FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi,  
FORD B-MAX (JK) 1.4, FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi, FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - FORD B-MAX (JK). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Punta Torx T20
- Strumento per estrazione clip
- Chiave a cricchetto

[Acquistare utensili](#)

**Sostituzione: filtro antipolline - FORD B-MAX (JK). Il consiglio di AUTODOC:**

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- **Attenzione!** Spegnere il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – FORD B-MAX (JK).

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

**1** Sposta il sedile passeggero completamente all'indietro.



**2** Rimuovere le clip della mascherina cruscotto inferiore. Usa uno strumento per estrazione clip.



**3** Togliere il coperchio inferiore del vano portaoggetti.



**4** Togliere le clip dal pannello laterale di plastica. Usa uno strumento per estrazione clip.



**5** Rimuovi il coperchio laterale di plastica.



**6** Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo. Usa la chiave Torx T 20. Usa una chiave a cricchetto.



**7** Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro antipolline - FORD B-MAX (JK). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

**8**

Rimuovere il filtro dell'abitacolo.




**Sostituzione: filtro antipolline - FORD B-MAX (JK). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:**

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

**9**


Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.

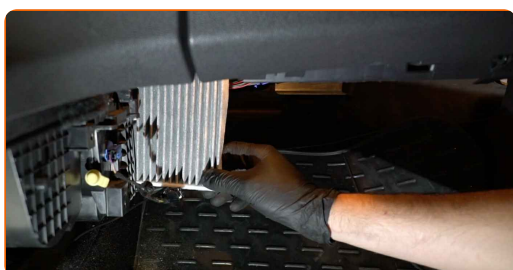

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro antipolline - FORD B-MAX (JK). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- FORD B-MAX (JK) - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.


- 10** Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

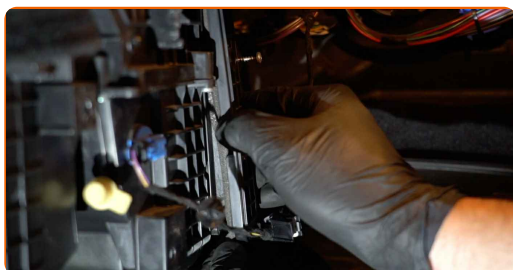

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro antipolline - FORD B-MAX (JK). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.

- 11** Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo. Usa la chiave Torx T 20. Usa una chiave a cricchetto.

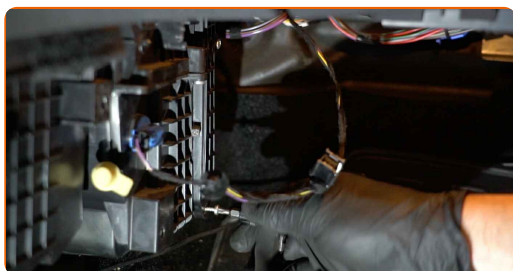

**12** Installa la copertura di plastica laterale.



**13** Rimettere le clip nel pannello laterale di plastica.



**14** Montare il coperchio inferiore del vano portaoggetti.



**15** Installare le clip della mascherina cruscotto inferiore.



**16** Riponi il sedile passeggero alla sua posizione iniziale.





- 17** Innesca l'accensione.
- 18** Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 19** Spegni il sistema di accensione.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.