AUTODOC CLUB

Come cambiare calotta specchietto su **FORD B-Max (JK8)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FORD B-Max (JK8) 1.0 EcoBoost, FORD B-Max (JK8) 1.6 Ti, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4, FORD B-Max (JK8) 1.5 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4 LPG

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

SOSTITUZIONE: CALOTTA SPECCHIETTO - FORD B-MAX (JK8). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

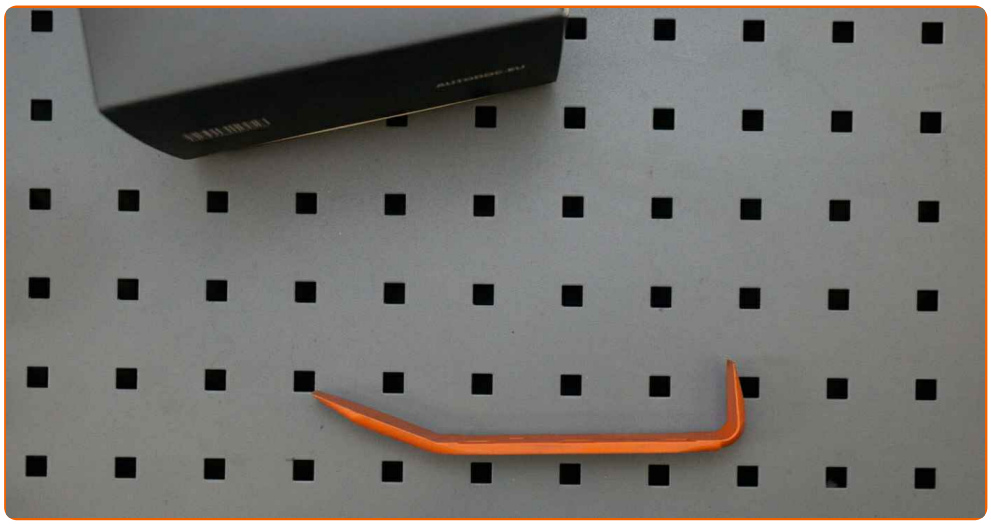

- Kit di strumenti di rimozione finiture auto

Acquistare utensili

Sostituzione: calotta specchietto - FORD B-Max (JK8). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura per sostituire il coprispecchietto laterale destro e quello sinistro è la stessa.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CALOTTA SPECCHIETTO - FORD B-MAX (JK8). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Inclinare il vetro dello specchietto per estrarlo dall'involucro. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.

2 Rilasciare con cautela il vetro dello specchietto dal suo supporto. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.

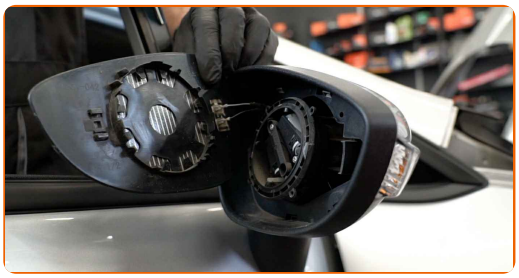

3 Rimuovere il vetro dello specchietto.

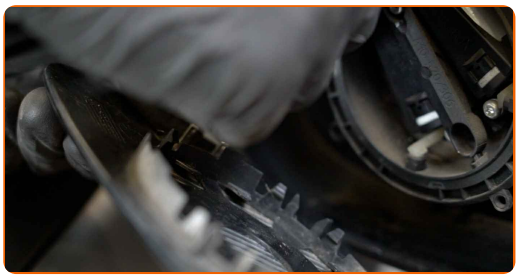

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: calotta specchietto - FORD B-Max (JK8). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

4 Staccare i collegamenti del riscaldamento dello specchietto.

5 Fare leva per staccare le clip del coprispecchietto retrovisore. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto (2 pezzi).

Sostituzione: calotta specchietto - FORD B-Max (JK8). AUTODOC raccomanda:

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.

6 Rimuovere il coprispecchietto retrovisore.

7 Installare il nuovo coprispecchietto retrovisore.

8 Spingere bene il coprispecchietto retrovisore fino a sentire un clic.

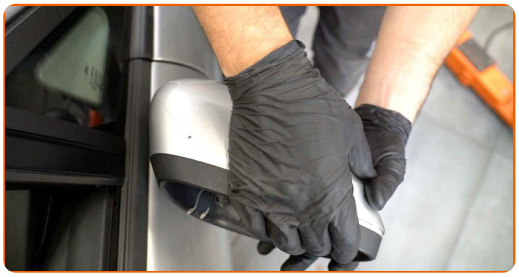

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: calotta specchietto - FORD B-Max (JK8). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

9 Attaccare i collegamenti del riscaldamento dello specchietto.

10 Posizionare il vetro dello specchietto nella sua sede. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

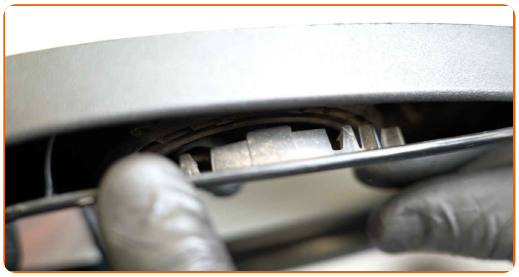

Sostituzione: calotta specchietto - FORD B-Max (JK8). I professionisti raccomandano:

- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.
- Controllare che lo specchietto sia posizionato correttamente. Dovrebbe essere allineato con le linguette di bloccaggio nell'involucro.

11 Pulire il vetro dello specchietto.

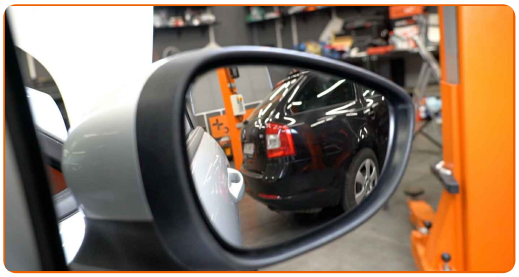

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CALOTTA SPECCHIETTO: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.