



Come cambiare batteria
su **FORD C-Max II**
(DXA/CB7, DXA/CEU) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Transit Mk6 Furgonato (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

SOSTITUZIONE: BATTERIA - FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Spazzola per terminali della batteria
- Chiave a cricchetto
- Chiave a bussola da 10 mm

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: batteria - FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU). AUTODOC
raccomanda:

- L'intervento deve essere eseguito interamente a quadro spento.

SOSTITUZIONE: BATTERIA - FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire la porta del conducente.

2 Far scorrere il sedile del conducente completamente in avanti e abbassare lo schienale.



3 Rimuovere il coperchio del vano della batteria.



4 Svitare l'elemento di fissaggio del terminale negativo della batteria. Utilizzare una chiave a bussola da 10 mm.
Utilizzare una chiave a cricchetto.



5

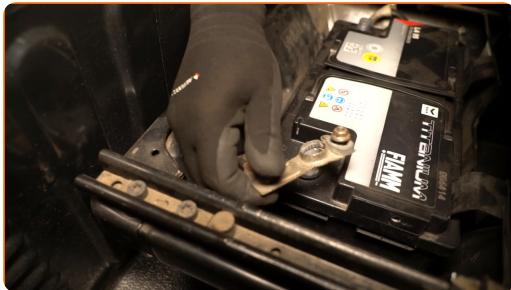
Scollegare il terminale negativo dalla batteria.

**6**

Svitare il dispositivo di fissaggio del terminale positivo della batteria. Utilizzare una chiave a bussola da 10 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.

**7**

Rimuovere il terminale positivo dalla batteria.

**8**

Rimuovere la batteria.



9

Pulire i terminali della batteria. Utilizzare una spazzola per terminali della batteria.

**10**

Installare una nuova batteria.

**11**

Collegare il terminale positivo alla batteria.

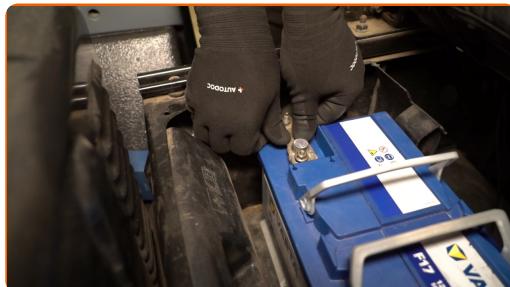
**12**

Avvitare l'elemento di fissaggio del terminale positivo della batteria. Utilizzare una chiave a bussola da 10 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.



13

Collegare il terminale negativo alla batteria.

**14**

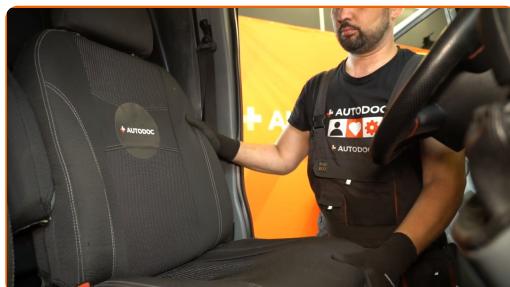
Avvitare l'elemento di fissaggio del terminale negativo della batteria. Utilizzare una chiave a bussola da 10 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.

**15**

Reinstallare il coperchio del vano batteria.

**16**

Rimettere il sedile del conducente nella sua posizione iniziale.

**17**

Chiudere la porta del conducente.

18

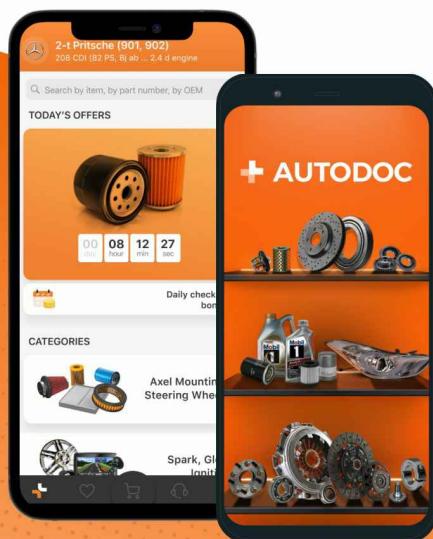
Smaltire la vecchia batteria in modo sicuro e conforme alla legge.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



 **AUTODOC**

GET IT ON
 Google Play

 Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

BATTERIA DELL'AUTO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzi, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2025. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.