




Come cambiare cinghia  
poly-V su **FORD Fiesta  
Mk4 Hatchback (JAS,  
JBS)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE

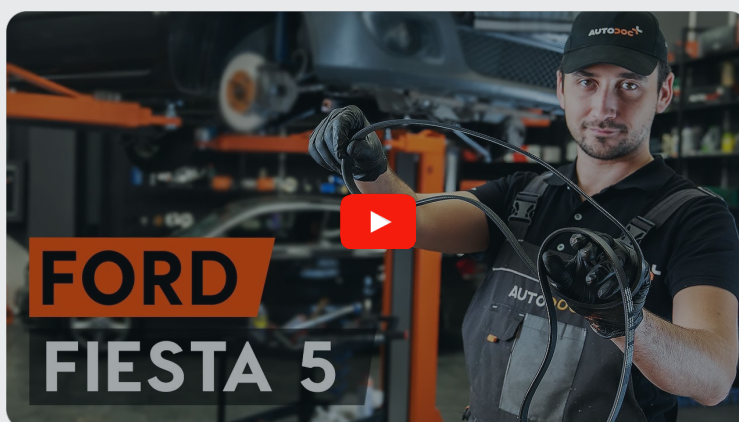

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - FORD FIESTA MK4  
HATCHBACK (JAS, JBS). ELENCO DEGLI ATTREZZI  
NECESSARI:

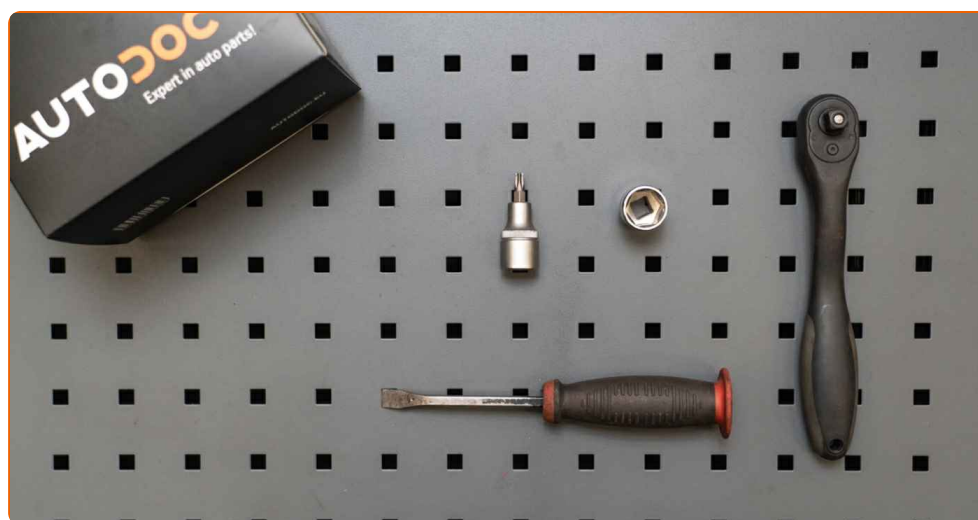

- Bussola nr. 18
- Punta Torx T27
- Giramaschi
- Piede di porco
- Copertura parafango


**Acquistare utensili**

Sostituzione: cinghia poly-V - FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS). I professionisti raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - FORD FIESTA MK4 HATCHBACK (JAS, JBS). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- 4 Allenta gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Usa la chiave Torx T27.

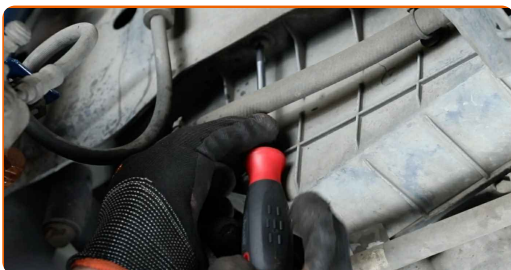

- 5 Rimuovi il coperchio della coppa dell'olio.

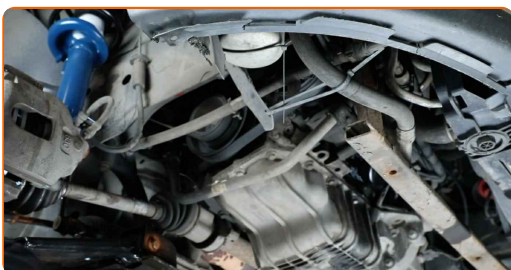

6

Fai leva sulla cinghia del servosterzo idraulico. Usa un piede di porco.




7

Gira la puleggia dell'albero motore. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa un giramaschi.




8

Rimuovi la cinghia del servosterzo idraulico.

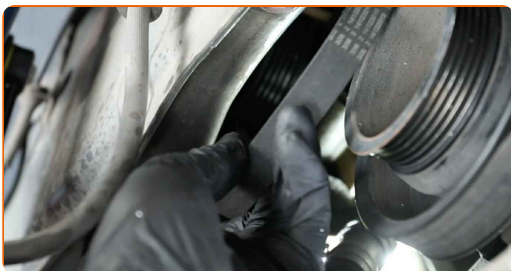


9

Fare leva sulla cinghia poly-V. Usa un piede di porco.

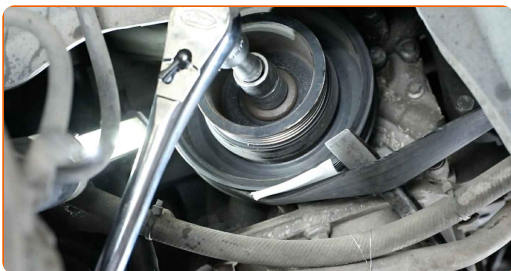


10

Gira la puleggia dell'albero motore. Usa un piede di porco. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa un giramaschi.

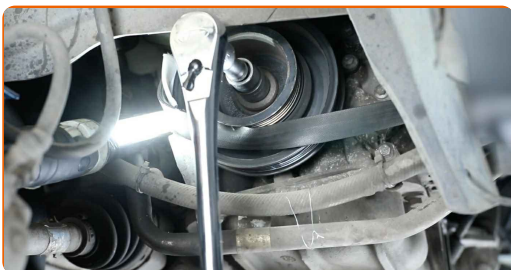


11

Rimuovi la cinghia poli V.

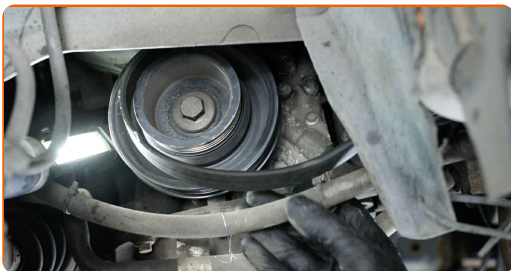

12

Installa la cinghia poli V. Usa un piede di porco. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa un giramaschi.

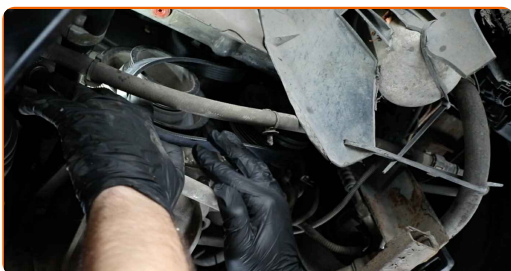


Sostituzione: cinghia poly-V - FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS).  
Consiglio:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

13


Gira la puleggia dell'albero motore. Usa un piede di porco. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa un giramaschi.

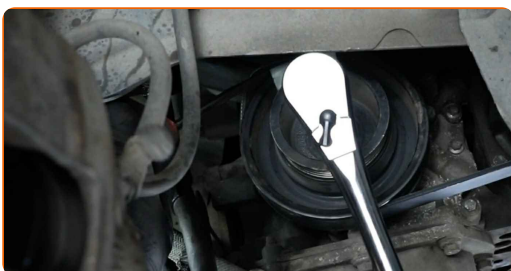


Sostituzione: cinghia poly-V - FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS).  
AUTODOC raccomanda:

- Procedere con cautela! Non danneggiare la cinghia poly-V.


- 14** Installa la cinghia del servosterzo idraulico. Usa un piede di porco. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa un giramaschi.

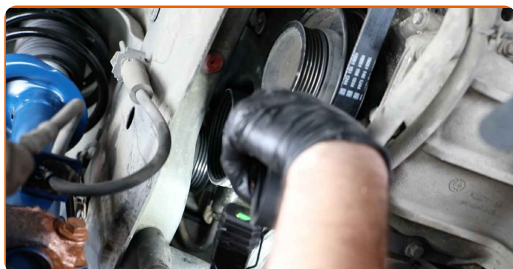


- 15** Gira la puleggia dell'albero motore. Usa un piede di porco. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa un giramaschi.

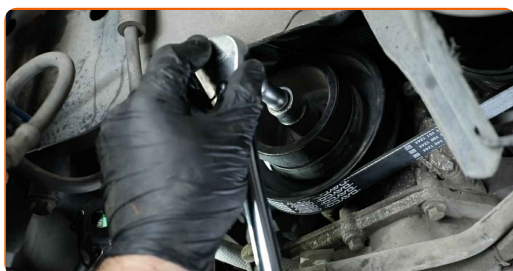

- 16** Reinstalla il coperchio inferiore della coppa dell'olio.

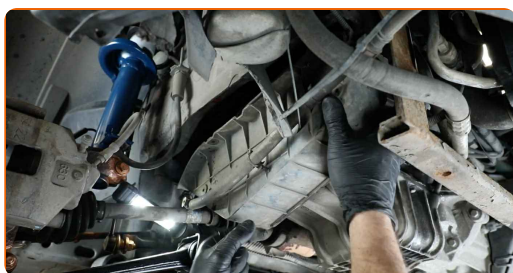

- 17** Serra gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Usa la chiave Torx T27.

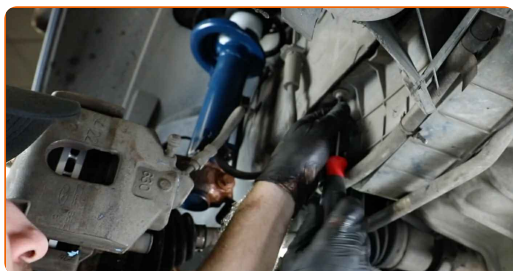

- 18** Abbassare l'automobile.

- 19** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

20

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**AUTODOC+**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.