



Come cambiare filtro aria
su **FORD Fiesta Mk5**
Sedan (JAS, JBS) - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - FORD FIESTA MK5 SEDAN (JAS, JBS). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

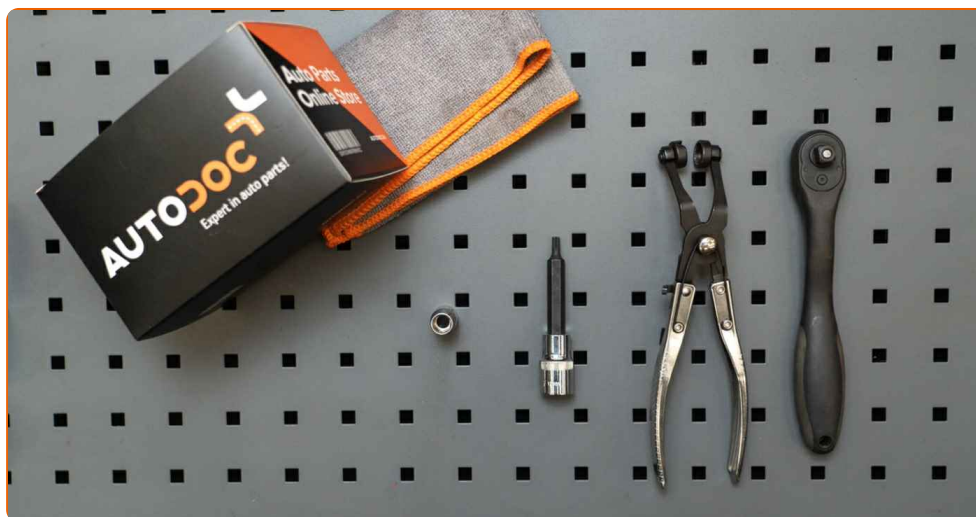

- Bussola nr. 10
- Punta Torx T27
- Chiave a cricchetto
- Pinze per fascette Clic-R
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC raccomanda:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.

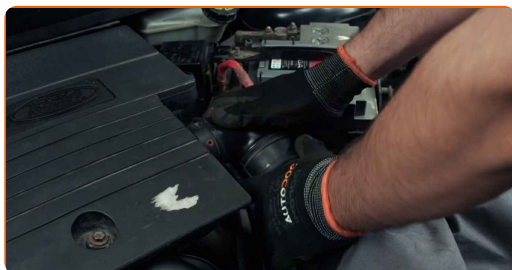


4 Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa le pinze per fascette Clic-R.



5 Rimuovere il manicotto presa aria.

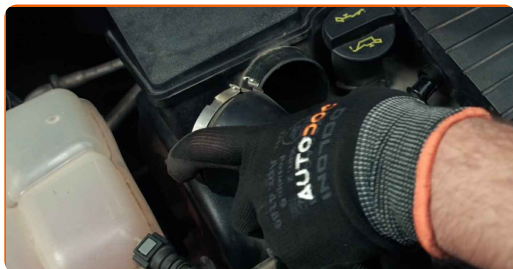

6 Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

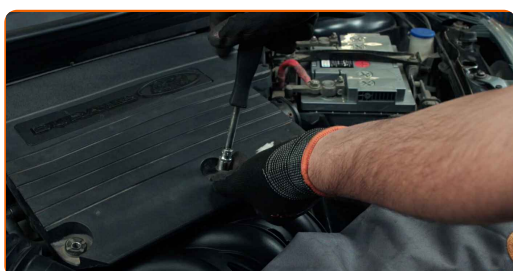

7 Scollega il tubo di ventilazione del carter motore dal coperchio del motore a sinistra.



8 Estrarre la carcassa del filtro d'aria.




Fai attenzione!

- L'alloggiamento del filtro aria è integrato nel cofano motore.

9 Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

10 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T 27. Usa una chiave a cricchetto.

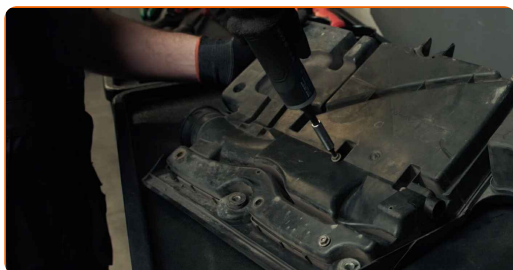


11 Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.



12 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



13 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

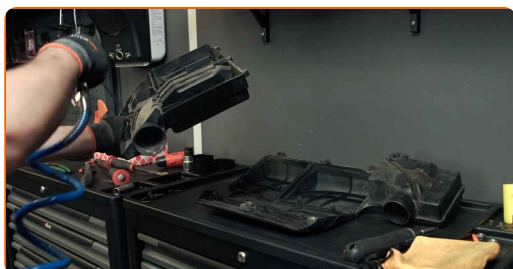


Sostituzione: filtro aria - FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Il consiglio di AUTODOC:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se diponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

14

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

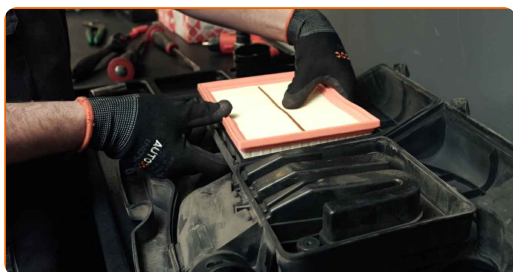


Sostituzione: filtro aria - FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). I professionisti raccomandano:


- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

15


Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

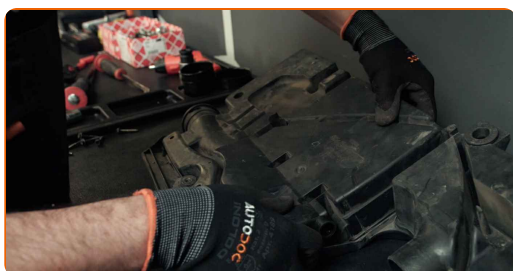

16 Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T 27. Usa una chiave a cricchetto.

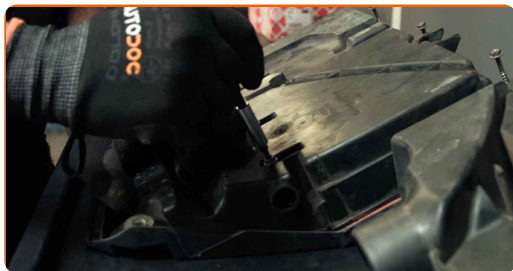

17 Montare la carcassa del filtro d'aria.

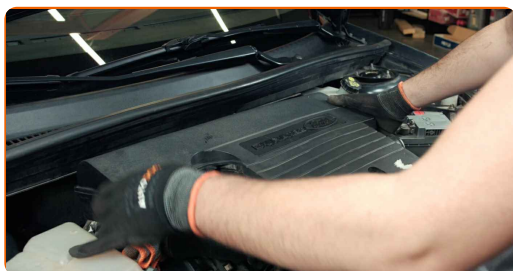


18 Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




19 Collega il tubo flessibile di ventilazione del carter motore al coperchio del motore a sinistra.



20 Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.

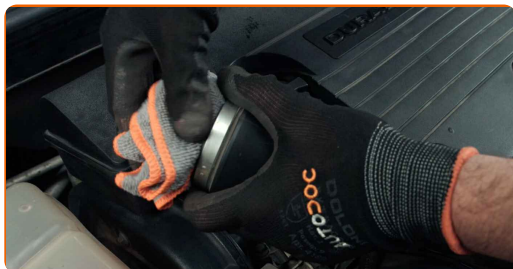


21 Montare il manicotto presa aria e fissarlo.

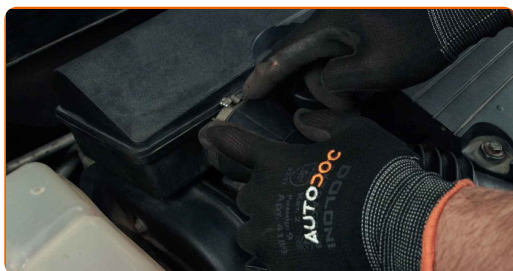

22 Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Usa le pinze per fascette Clic-R.

23 Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

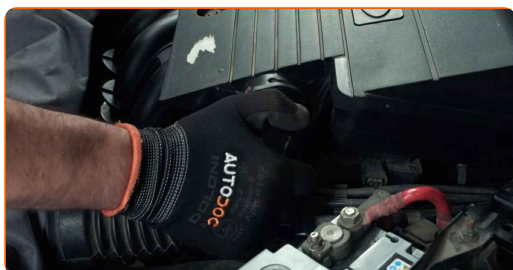

24 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

25 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.