AUTODOC CLUB

Come cambiare specchietti retrovisori su **FORD Fiesta Mk6 Van** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fiesta Mk6 Van 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 ST, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 Ti-VCT, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

SOSTITUZIONE: SPECCHIETTI RETROVISORI - FORD FIESTA MK6 VAN. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 13
- Punta Torx T20
- Punta Torx T25
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Kit di strumenti di rimozione finiture auto

Acquistare utensili

Sostituzione: specchietti retrovisori - FORD Fiesta Mk6 Van. AUTODOC raccomanda:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: SPECCHIETTI RETROVISORI - FORD FIESTA MK6 VAN. PROCEDERE COME SEGUE:

1 Aprire la portiera dell'auto.

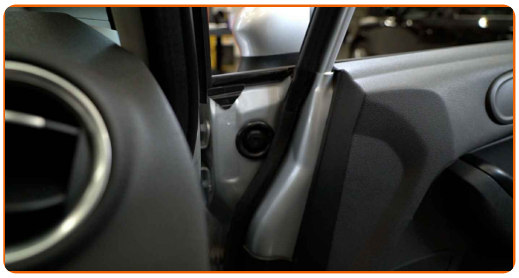

2 Rimuovere il tappo della vite dello specchietto retrovisore.

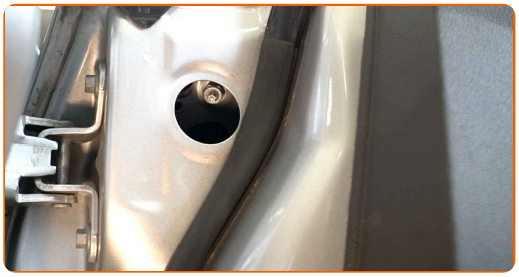

3 Staccare il pannello del bracciolo della portiera. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.

4 Togliere le viti del bracciolo della portiera. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.

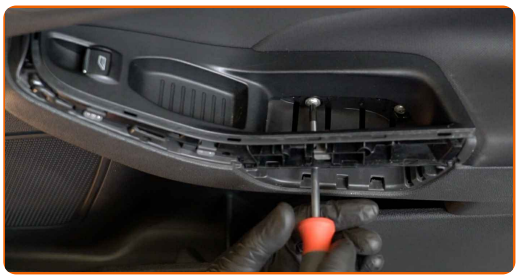

5 Togliere il tappo della vite della maniglia interna della portiera. Usa un giravite piatto.

6 Togliere la vite della maniglia interna della portiera. Usa la chiave Torx T20. Usa una chiave a cricchetto.

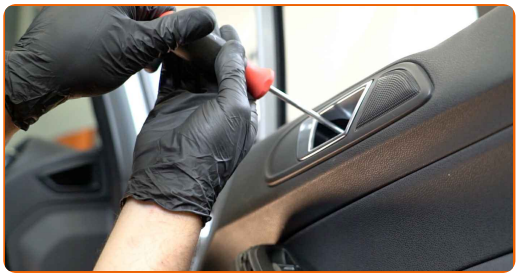

7 Rimuovere il catadiottro del pannello interno della portiera. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.

8 Svitare gli elementi di fissaggio del pannello interno della portiera. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

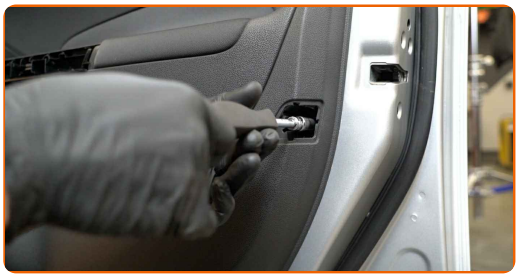

9 Staccare il pannello interno della portiera. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.

Sostituzione: specchietti retrovisori - FORD Fiesta Mk6 Van. Consiglio:

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.

10 Togliere le clip del pannello interno della portiera. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.

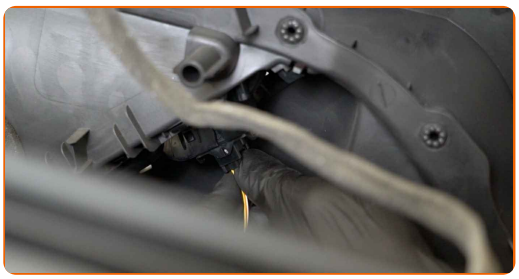

11 Staccare i collegamenti dell'interruttore del finestrino dalla centralina.

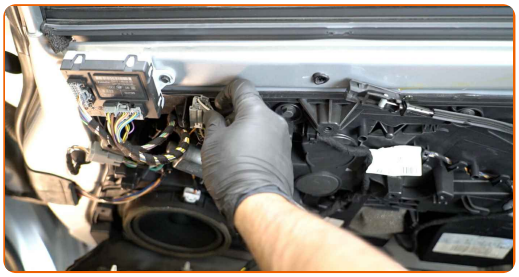

12 Togliere il pannello interno della portiera.

13 Staccare il collegamento di regolazione degli specchietti dalla centralina.

14 Staccare il collegamento di regolazione degli specchietti dalla portiera. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.

15 Togliere le viti dello specchietto retrovisore. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

16 Togliere lo specchietto retrovisore.

17 Scollegare i cavi dello specchietto retrovisore.

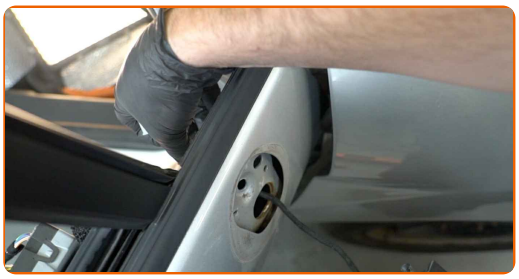

Sostituzione: specchietti retrovisori - FORD Fiesta Mk6 Van. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Attenzione! Non danneggiare i cavi dello specchietto retrovisore.

18 Collegare i cavi dello specchietto retrovisore.

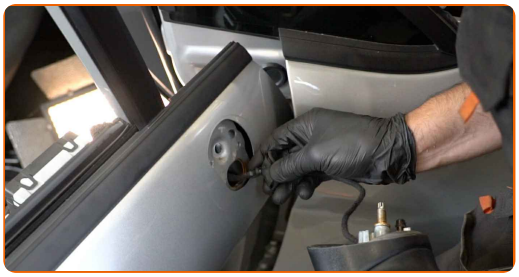

19 Installare il nuovo specchietto retrovisore.

20 Stringere le viti dello specchietto retrovisore. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 22 Nm.

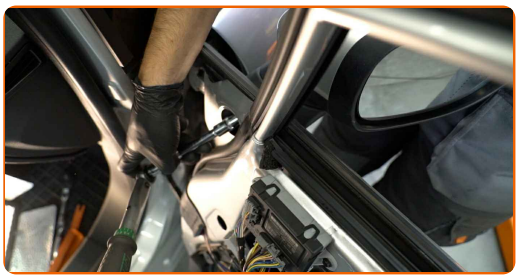

21 Attaccare i collegamenti di regolazione dello specchietto alla portiera.

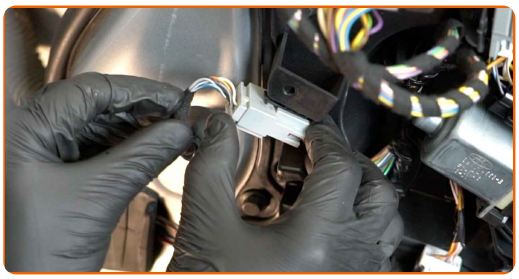

22 Attaccare i collegamenti di regolazione dello specchietto alla centralina.

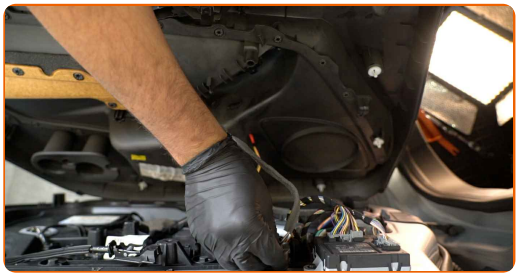

23 Attaccare i collegamenti dei finestrini alla centralina.

24 Rimontare il pannello interno della portiera.

AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio della vettura. FORD Fiesta Mk6 Van

25 Rimontare le clip del pannello interno della portiera. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

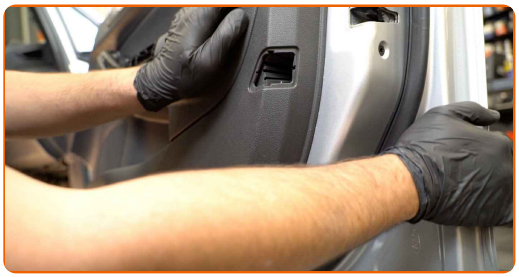

26 Avvitare gli elementi di fissaggio del pannello interno della portiera. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

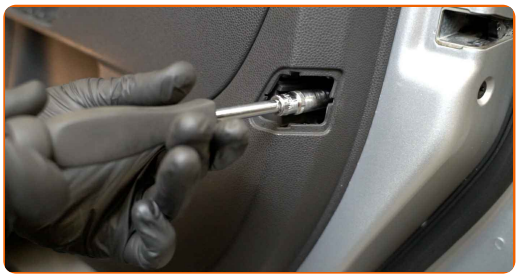

27 Rimontare il catadiottro del pannello interno della portiera. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

28 Avvitare gli elementi di fissaggio del bracciolo della portiera. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.

29 Rimontare il pannello del bracciolo della portiera. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

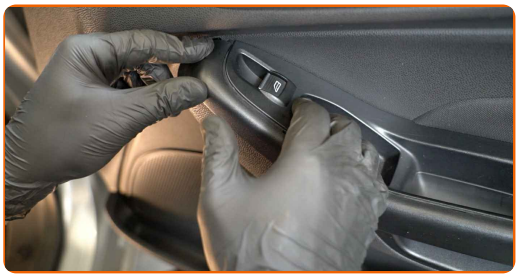

30 Avvitare gli elementi di fissaggio della maniglia interna della portiera. Usa la chiave Torx T20. Usa una chiave a cricchetto.

31 Rimontare il tappo della vite della maniglia interna della portiera.

32 Installare il tappo della vite dello specchietto retrovisore.

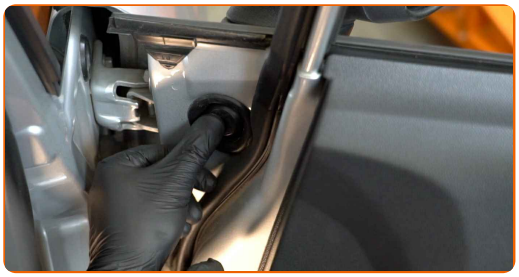

33 Chiudere la portiera.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

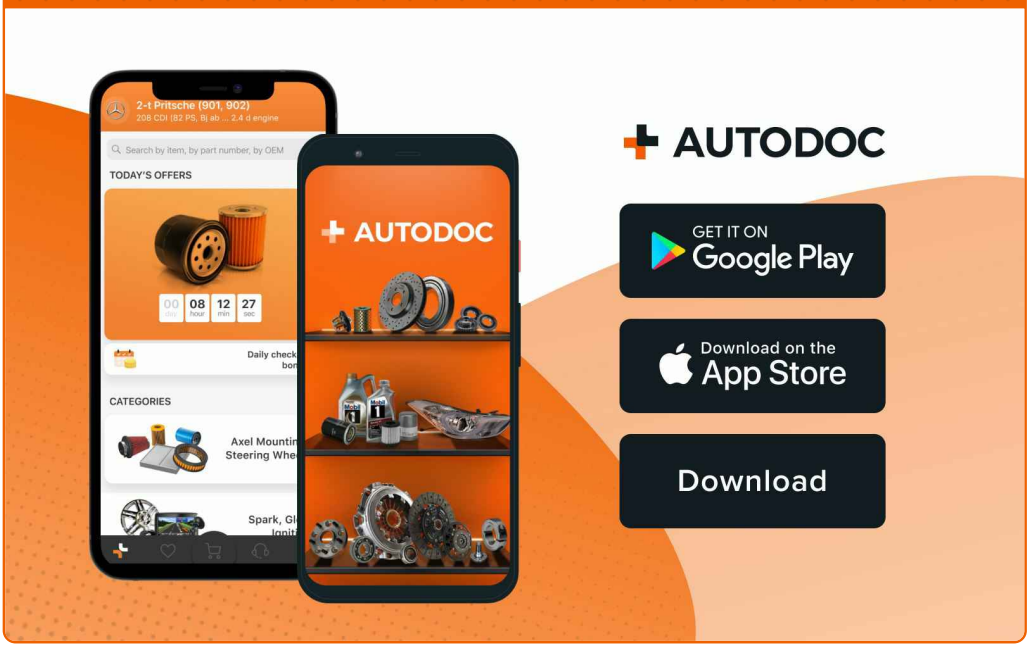

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SPECCHIETTI RETROVISORI: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.