AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro aria su **FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

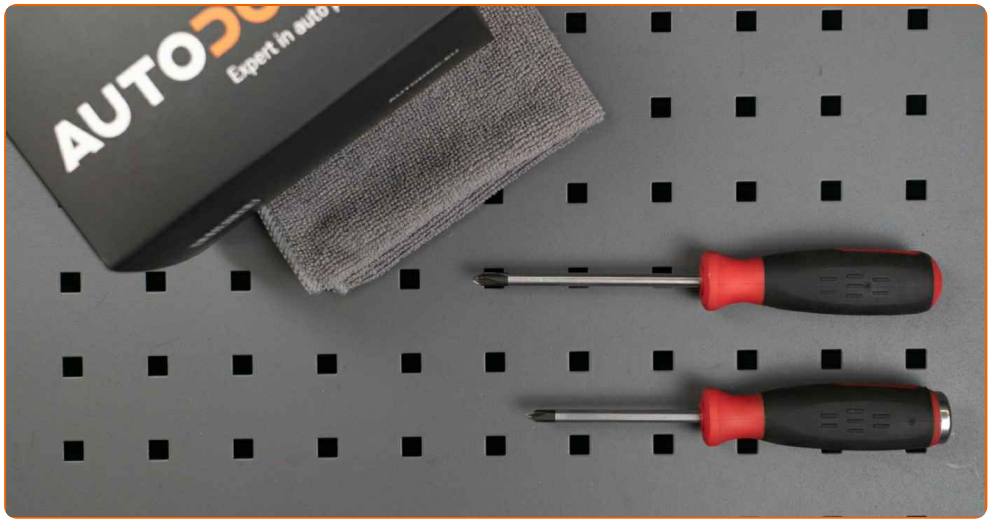

- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituzione: filtro aria - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Seguire il programma di manutenzione, le raccomandazioni e i requisiti specificati dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). PROCEDERE COME SEGUE:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Rimuovere la copertura del motore.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

4 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

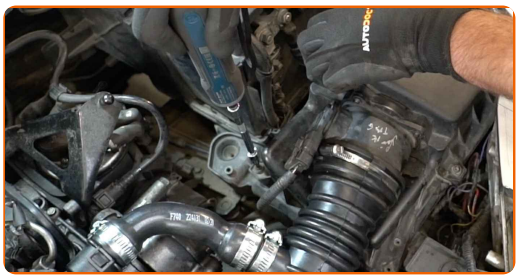

5 Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.

6 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

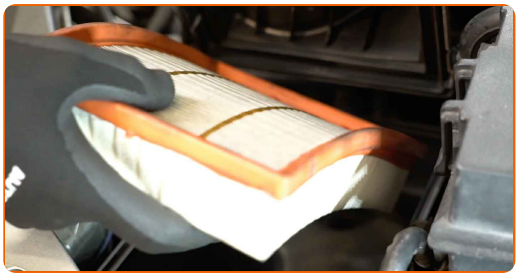

7 Copri la girante del turbocompressore con un panno in microfibra per evitare che sporco e corpi estranei penetrino nel sistema.

8 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

Sostituzione: filtro aria - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se diponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

9 Rimuovi il panno in microfibra dalla girante del turbocompressore.

10 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

11 Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.

12 Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

13 Montare il coperchio motore e fissarlo.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.
- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.

14 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

15 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

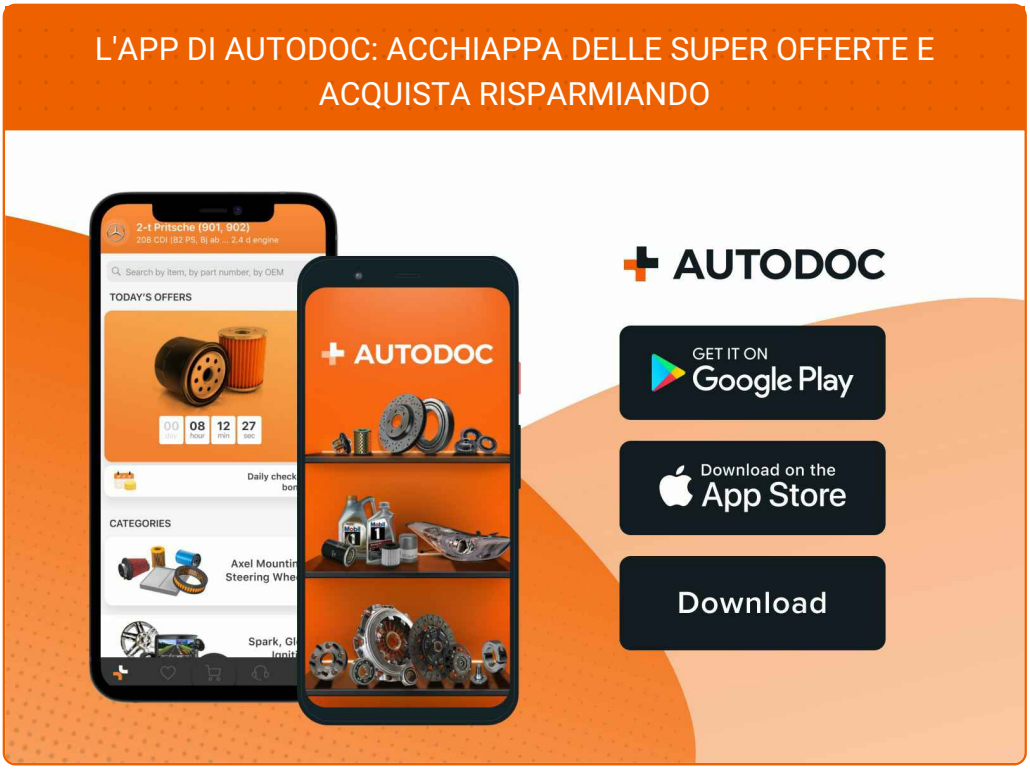

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.