



Come cambiare filtro aria  
su **FORD Mondeo Mk3  
Hatchback (B5Y)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) ST220, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.2 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 3.0 V6 24V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 16V

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - FORD MONDEO MK3  
HATCHBACK (B5Y). ATTREZZI CHE POTREBBERO  
ESSERE NECESSARI:

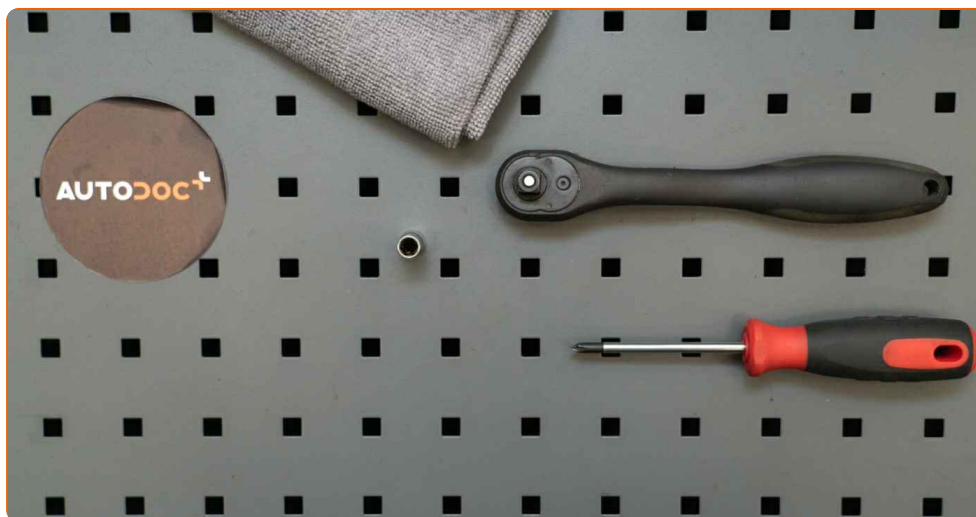

- Bussola nr. 7
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro aria - FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). AUTODOC raccomanda:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - FORD MONDEO MK3 HATCHBACK (B5Y). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

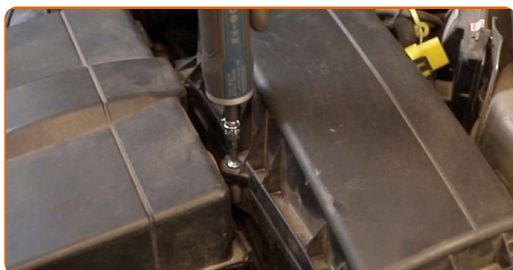


**4** Allenta i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.




5

Scollega l'alloggiamento del condotto dell'aria dalla scatola del filtro dell'aria.

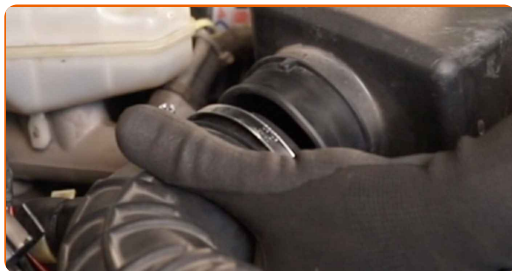

6

Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.

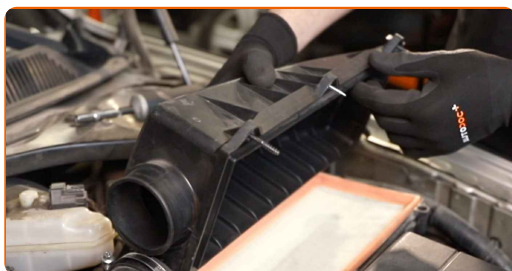


### AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

7

Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

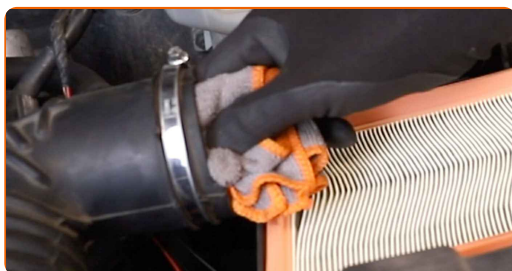

8

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



9

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



Sostituzione: filtro aria - FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

10

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

11

Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.

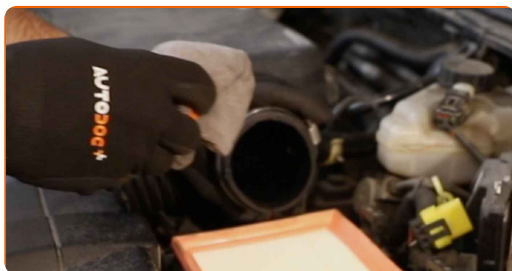


12

Installa l'alloggiamento del condotto dell'aria.



13


Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

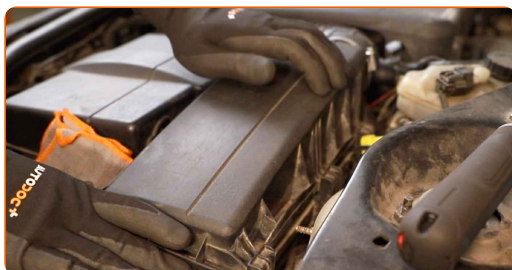


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.

- 14** Avvita i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

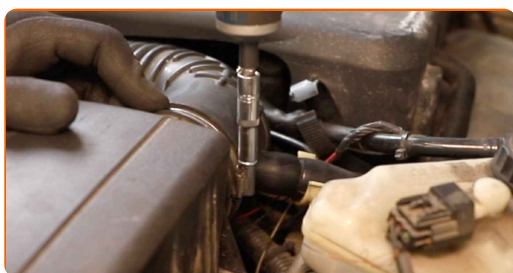

- 15** Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

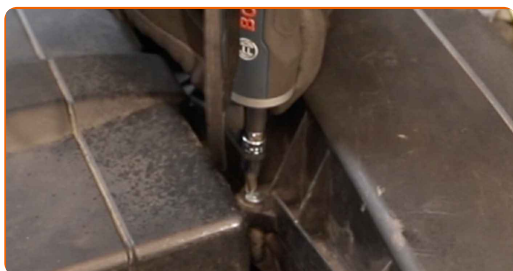

- 16** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

- 17** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 👍

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**AUTODOC+**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.