

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare il filtro  
dell'aria di **FORD**  
**TRANSIT MK-7 Pianale**  
**piatto/Telaio** – Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
FORD TRANSIT MK-7 Pianale piatto/Telaio 2.2 TDCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD TRANSIT MK-7 Furgonato 2.2 TDCi

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - FORD TRANSIT MK-7  
PIANALE PIATTO/TELAIO. ATTREZZI CHE POTREBBERO  
ESSERE NECESSARI:



• Panno in microfibra

• Copriparafango

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: filtro aria - FORD TRANSIT MK-7 Pianale piatto/Telaio. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Osservare gli intervalli di manutenzione, le raccomandazioni e i presupposti per l'utilizzo della parte come specificato dal produttore.
- Attenzione! Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – FORD TRANSIT MK-7 Pianale piatto/Telaio.

## PER EFFETTUARE LA SOSTITUZIONE, PROCEDERE COME SEGUE:

- 1 Aprire il cofano.
- 2 Utilizzare un copriparafango di protezione per evitare danni alla vernice e ai componenti in plastica della vettura.
- 3 Sganciare le clip del tubo di aspirazione dell'aria.



- 4 Scollegare il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.




**5** Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.




**6** Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria.




**7** Tappare il tubo di aspirazione dell'aria con un panno in microfibra per evitare che polvere e sporcizia penetrino nel sistema.

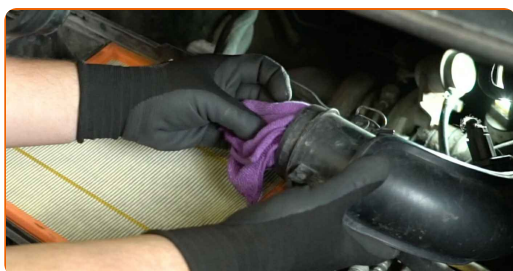

**8** Rimuovere l'elemento filtrante dall'alloggiamento del filtro.

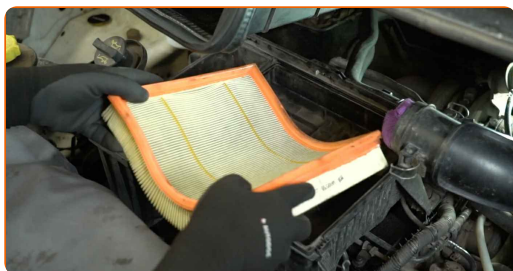


**9** Pulire il coperchio e l'alloggiamento del filtro dell'aria.

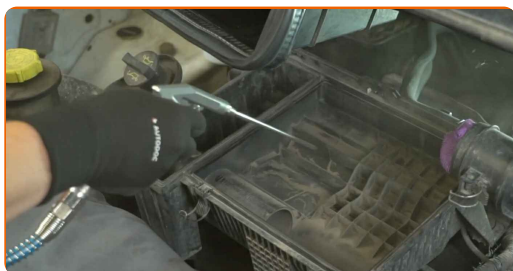

10

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro.

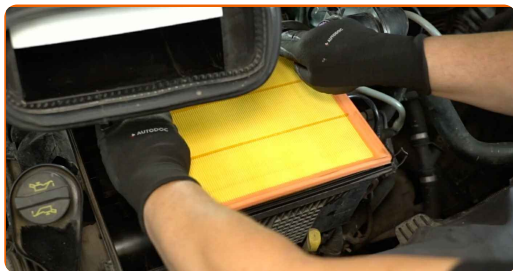


**Gli esperti di AUTODOC raccomandano:**

- Durante l'installazione, assicurarsi che polvere e sporizia non penetrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.
- FORD TRANSIT MK-7 Pianale piatto/Telaio - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.


11

Installare il coperchio del filtro dell'aria.

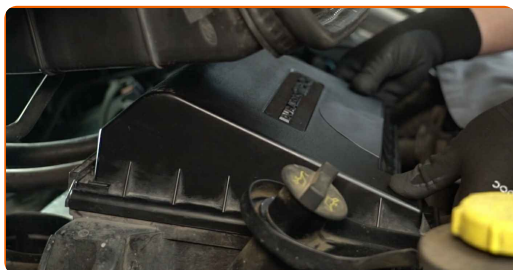

12

Agganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.

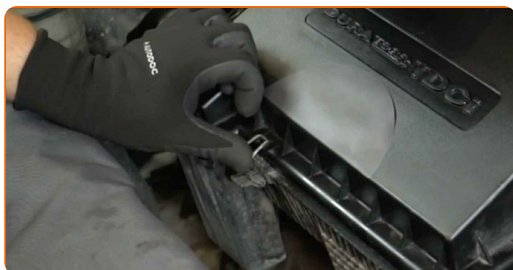

**13** Togliere il panno in microfibra dal tubo di aspirazione dell'aria.



**14** Collegare il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.



**15** Agganciare le clip del tubo di aspirazione dell'aria.



**16** Togliere il copiparafango di protezione.

**17** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.