

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare olio  
motore e filtro su **Opel**  
**Astra H Caravan** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL




### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

OPEL ASTRA H Furgonato (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI, OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI (F68), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69), OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 1.4 CNG (B05), (+ 2)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE E FILTRO - OPEL ASTRA  
H CARAVAN. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE  
NECESSARI:**

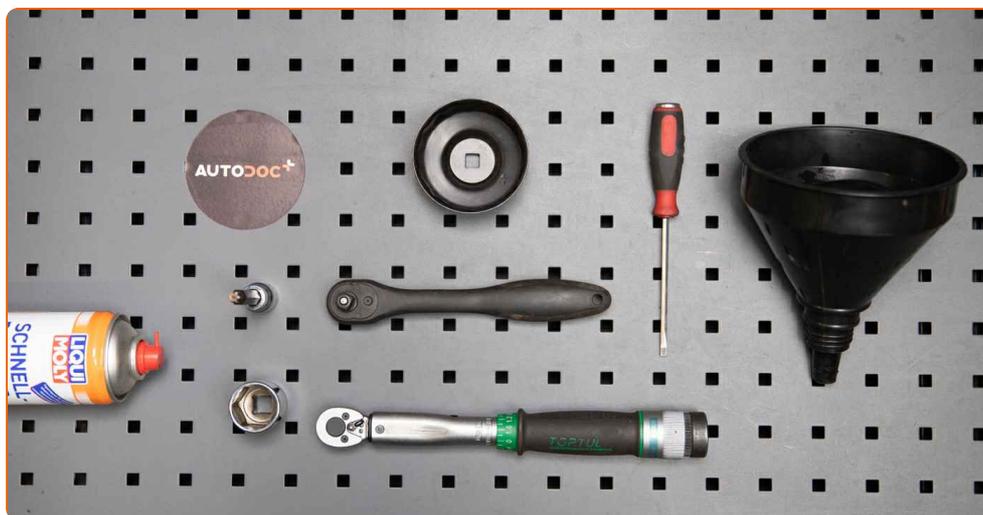

- Detergente spray multiuso
- Punta Torx T45
- Bussola nr. 27
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Imbuto
- Coppa drenaggio olio
- Copertura parafango

**ACQUISTARE UTENSILI**

**Sostituzione: olio motore e filtro - Opel Astra H Caravan. AUTODOC raccomanda:**

- Sostituisci il filtro dell'olio ogniqualvolta cambi l'olio del motore.
- Indossare guanti per evitare il contatto con il liquido caldo.
- Durante l'installazione, usare solo anelli di tenuta nuovi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**


- 1** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.



**Sostituzione: olio motore e filtro - Opel Astra H Caravan. Consiglio:**

- Il veicolo deve essere posizionato orizzontalmente. Se la sua posizione è inclinata, il tappo di scarico deve trovarsi nel punto più basso.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


**2** Poni un contenitore per gli oli esausti di una capacità di almeno 4 litri al di sotto del foro di drenaggio.

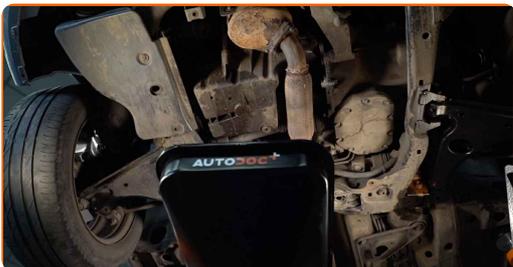

**3** Svitare il tappo di scarico. Usa la chiave Torx T 45. Usa una chiave a cricchetto.



**4** Far scorrere l'olio usato.

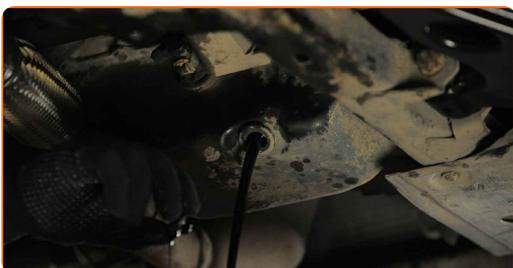

**AUTODOC raccomanda:**

- **Attenzione!** L'olio potrebbe essere caldo.
- Attendi finchè l'olio è stato completamente drenato dal foro di drenaggio.

**5** Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio.




- 6** Avvita il nuovo tappo di drenaggio e stringerlo. Usa la chiave Torx T 45. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 20 Nm.



- 7** Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.



- 8** Abbassare l'automobile.

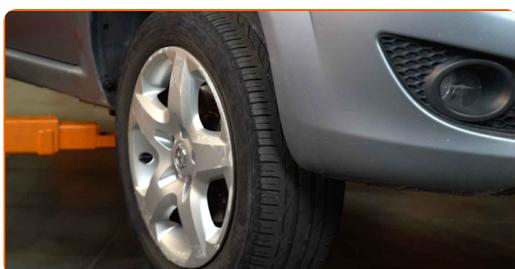


- 9** Aprire il cofano.



- 10** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



- 11** Svitare il tappo dell'alloggiamento del filtro insieme al vecchio elemento filtrante. Utilizza una chiave a bussola N°27. Usa una chiave a cricchetto.

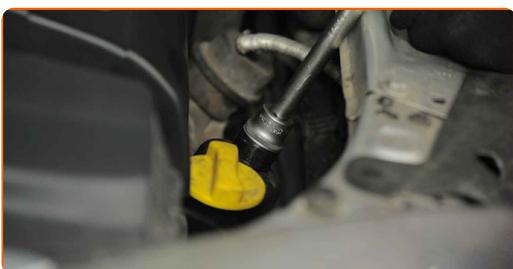

- 12** Prepara un contenitore per il filtro dell'olio vecchio.



- 13** Metti il vecchio filtro dell'olio nel contenitore.



Sostituzione: olio motore e filtro - Opel Astra H Caravan. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sposta il contenitore. L'olio inizia a scolare dal foro di drenaggio subito dopo che il filtro dell'olio è stato rimosso.


14

Smonta il filtro dell'olio dal coperchio del filtro.




15

Pulisci il tappo dell'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.

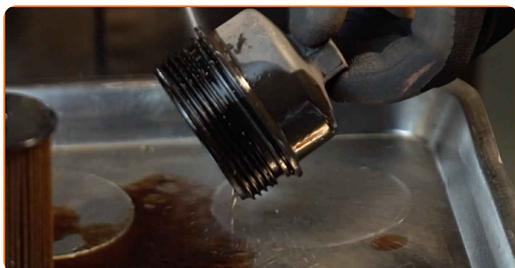

16

Rimuovi il coperchio del filtro dell'olio O-ring. Usa un giravite piatto.

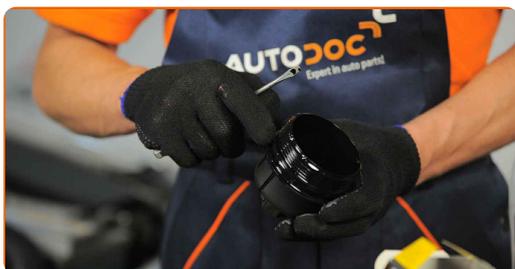

**17** Installa il nuovo coperchio O-ring sulla sua sede di montaggio sul coperchio del filtro. Usa un giravite piatto.



**18** Lubrifica la guarnizione di gomma del filtro nuovo con una piccola quantità di olio fresco.



**19** Installa il nuovo filtro dell'olio alla sede di montaggio del coperchio del filtro.



**Fai attenzione!**

- Assicurati di installare il filtro correttamente. Non confondere i lati del pezzo.

**20** Pulisci la sede del del filtro dell'olio.

**21.1** Installare una nuova calotta carter filtro olio e serrarla.



**21.2** Utilizza una chiave a bussola N°27. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.



**22** Svita il tappo del serbatoio dell'olio.



**23** Rimuovere il tappo bocchettone di riempimento olio.

**24** Introduci l'imbuto.



**25** Versa l'olio nel motore attraverso serbatoio. Quantità di olio richiesta:3.3 l.



Sostituzione: olio motore e filtro - Opel Astra H Caravan. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Utilizzare l'olio raccomandato dal costruttore.

26

Controlla il livello dell'olio usando l'astina di livello. Aggiungi dell'olio se necessario.



**Fai attenzione!**

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.

27

Installare il tappo bocchettone di riempimento olio.

28

Stringi il tappo del serbatoio dell'olio.



- 29** Far funzionare il motore per qualche minuto. Dopo che la spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio sarà spenta, spegni il motore.



- 30** Controllare il livello dell'olio 5 minuti dopo l'arresto del motore, utilizzando un'asta, e aggiungere olio, se necessario.

### Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.
- Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'olio sia avvitato bene.
- Controlla l'aderenza del tappo filettato del foro di drenaggio e la guarnizione del filtro dell'olio. Se necessario, riavvitarli accuratamente.

- 31** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.



- 32** Chiudere il cofano.



Sostituzione: olio motore e filtro - Opel Astra H Caravan. I professionisti raccomandano:

- Fai attenzione alla spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio nel sistema di lubrificazione, forse resterà accesa più a lungo del solito. Dopo qualche secondo, l'olio riempirà tutti i canali, e la luce sparirà.
- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's main screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER OPEL**

**FILTRO OLIO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER OPEL ASTRA H CARAVAN**

**FILTRO OLIO MOTORE PER OPEL: ACQUISTI ADESSO**

**FILTRO OLIO MOTORE PER OPEL ASTRA H CARAVAN: LE  
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.