AUTODOC CLUB

# Come cambiare cinghia poly-V su **Fiat Doblo Cargo** - Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL

**Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo I Station Wagon (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / Station Wagon (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Station Wagon (119, 223) 1.3 JTD, FIAT Qubo (225) 1.4, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Siena (178, 172) 1.3 JTD, FIAT Doblo I Station Wagon (119, 223) 1.3 JTD 16V

---

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - FIAT DOBLO CARGO. ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

- Spazzola metallica
- Grasso al rame
- Bussola nr. 15
- Bussola nr. E18
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Piede di porco
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: cinghia poly-V - Fiat Doblo Cargo. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

# SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - FIAT DOBLO CARGO. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Serra le ruote con i cunei.

2 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

3 Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

**4** Svita i bulloni delle ruote.

## AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. Fiat Doblo Cargo

**5** Smonta le ruote.

**6** Fai leva sulla cinghia del servosterzo idraulico. Usa un piede di porco. Gira la puleggia dell'albero motore. Utilizza una chiave a bussola N°E18. Usa una chiave a cricchetto.

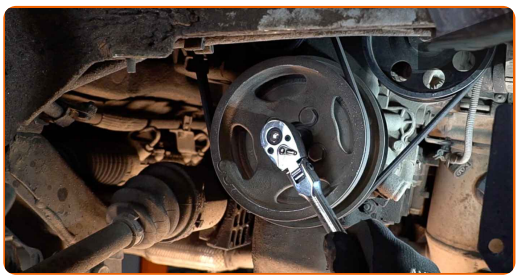

**7** Rimuovi la cinghia del servosterzo idraulico.

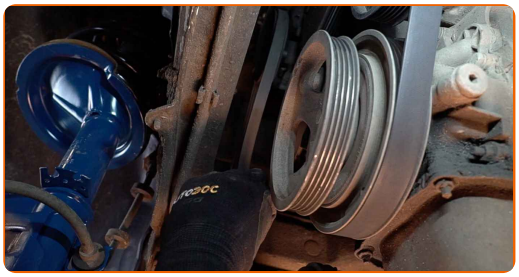

**8** Pulisci la puleggia tenditrice della cinghia poli V. Usa una spazzola metallica.

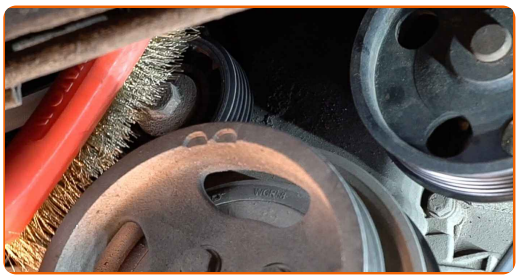

**9** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave a bussola N°15. Usa una chiave a cricchetto.

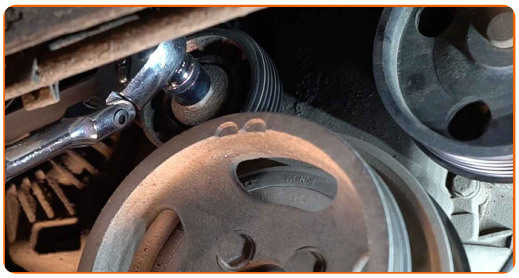

**10** Rimuovi la cinghia poli V.

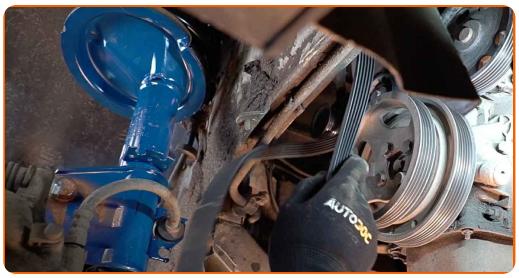

**11** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

## Sostituzione: cinghia poly-V - Fiat Doblo Cargo. AUTODOC raccomanda:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

**12** Installa la cinghia poli V.

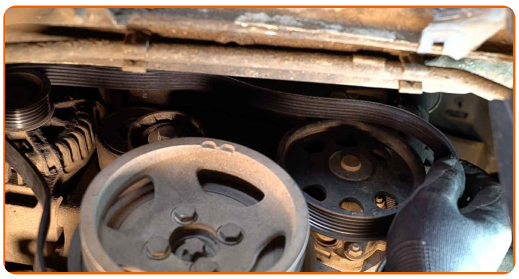

## Sostituzione: cinghia poly-V - Fiat Doblo Cargo. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

**13** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave a bussola N°15. Usa una chiave a cricchetto.

**14** Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.

**15** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

**16** Installa la cinghia del servosterzo idraulico. Gira la puleggia dell'albero motore. Utilizza una chiave a bussola N°E18. Usa una chiave a cricchetto.

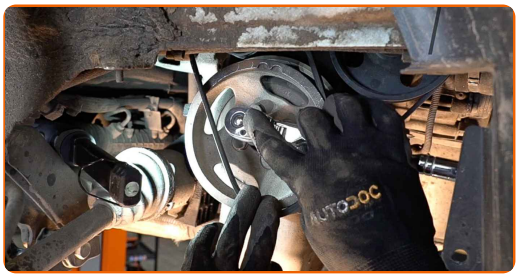


**17** Tratta la superfice nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.

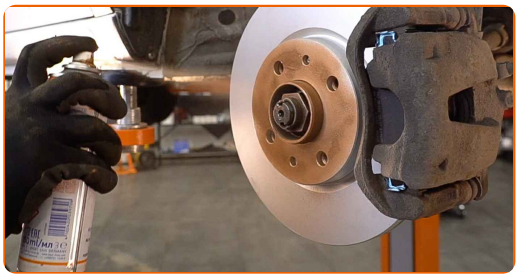

**18** Installare la ruota.

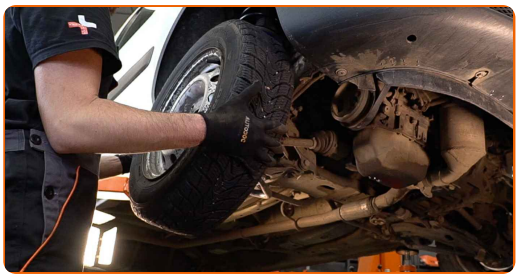

## Sostituzione: cinghia poly-V - Fiat Doblo Cargo. I professionisti raccomandano:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

**19** Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

**20** Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 98 Nm.

**21** Rimuovi i cric e i cunei.

## BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

# AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER FIAT DOBLO CARGO

CINGHIA POLY-V PER FIAT: ACQUISTI ADESSO

CINGHIA POLY-V PER FIAT DOBLO CARGO: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

## ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.