



Come cambiare filtro aria
su **Honda Insight**
ZE2_ZE3 - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL

** Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - HONDA INSIGHT
ZE2_ZE3. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



• Panno in microfibra

• Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

AUTODOC raccomanda:


- Sostituzione: filtro aria - Honda Insight ZE2_ZE3. Non ignorare il programma di manutenzione, le raccomandazioni e i requisiti specificati dal produttore su come utilizzare la parte per auto.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - HONDA INSIGHT ZE2_ZE3.
UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:**

1 Aprire il cofano vano motore.



2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

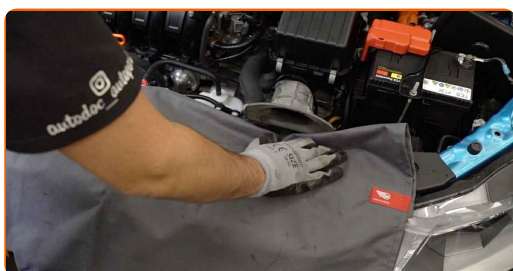

3 Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.



4 Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.




5 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



6 Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



7 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

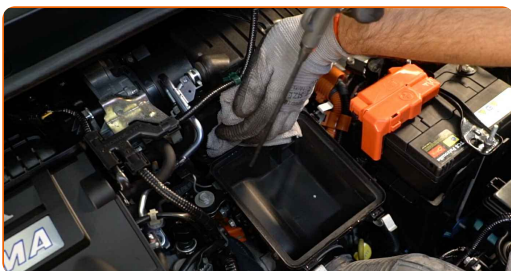

Sostituzione: filtro aria - Honda Insight ZE2_ZE3. Il consiglio di AUTODOC:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.


8

Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.



9


Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

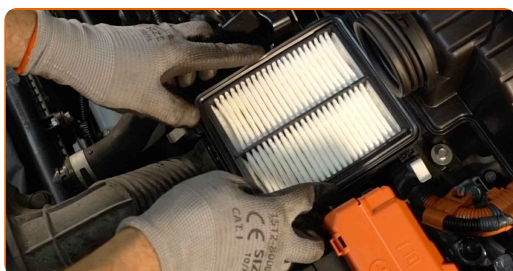

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - Honda Insight ZE2_ZE3. Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - Honda Insight ZE2_ZE3.

10 Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

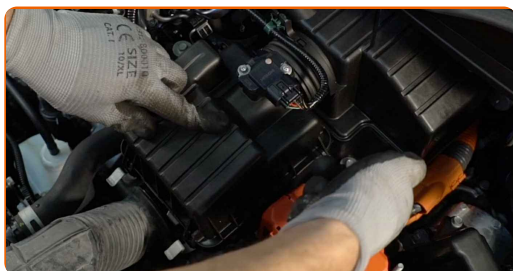

11 Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.



12 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.



13 Chiudere il cofano.



BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER HONDA

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER HONDA INSIGHT ZE2_ZE3

**FILTRO ARIA PER HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: ACQUISTI
ADESSO**

**FILTRO ARIA PER HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.