



Come cambiare supporto  
motore a sinistra su  
**MERCEDES-BENZ Classe  
C Sedan (W203)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 30 CDI AMG (203.018)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

**SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - MERCEDES-  
BENZ CLASSE C SEDAN (W203). ATTREZZI CHE  
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Cric idraulico per trasmissione
- Copertura parafanghi

**Acquistare utensili**

Sostituzione: supporto motore - MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - MERCEDES-BENZ CLASSE C SEDAN (W203). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

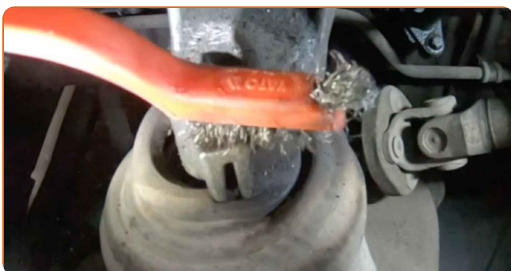

**4** Svita gli elementi di fissaggio superiori del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.

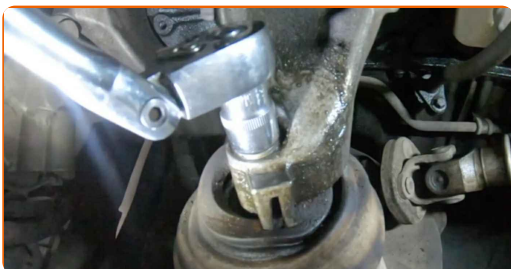


**5** Rimuovi i bulloni di fissaggio.



**6** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.


**7** Allenta gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

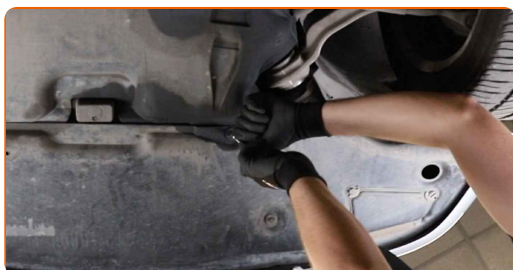


**8** Rimuovi il coperchio della coppa dell'olio.




**9** Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

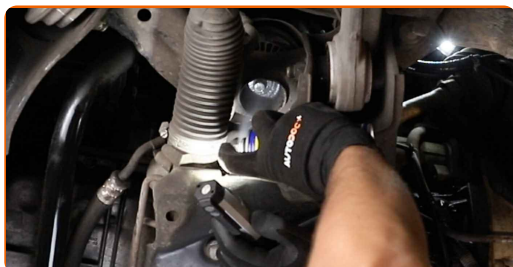


- 10** Svita gli elementi di fissaggio inferiori del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.

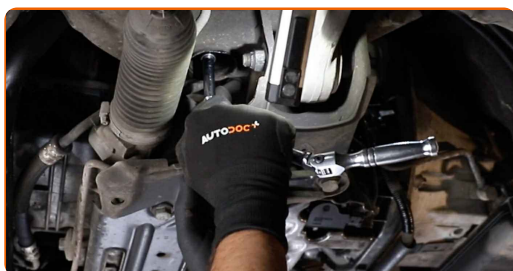


- 11** Rimuovi i bulloni di fissaggio.

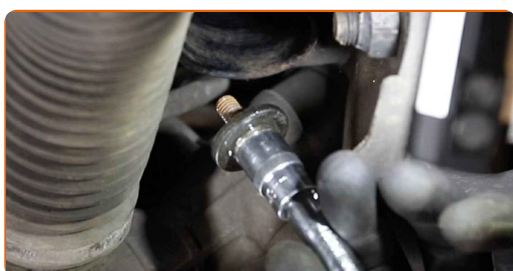

- 12** Sostieni il motore a livello della coppa dell'olio. Usa un cric idraulico per trasmissione.

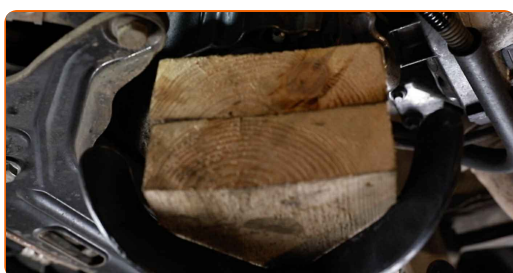

- 13** Rimuovi il supporto del motore.

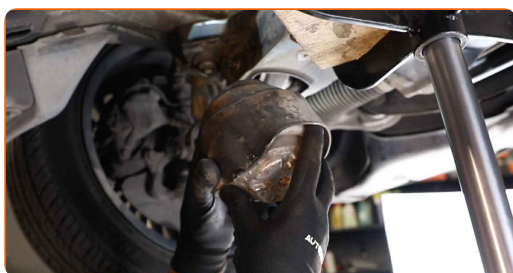

Sostituzione: supporto motore - MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Controlla attentamente gli altri supporti del motore e sostituiscili se necessario.


14

Pulisci la sede di montaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




15

Installa il supporto del motore sulla sua sede di montaggio.

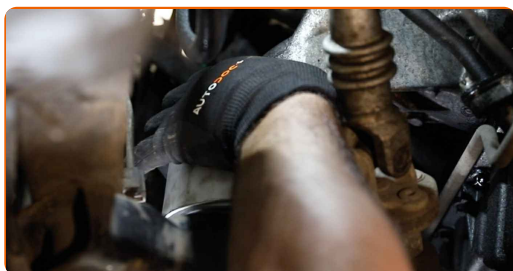


16

Monta il bullone di fissaggio.

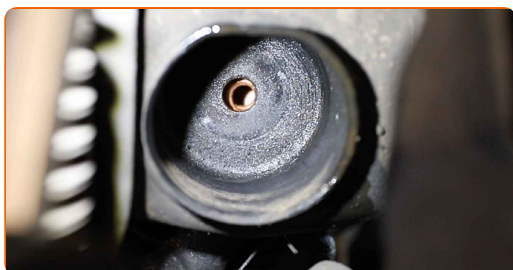


17

Avvitare l'elemento di fissaggio inferiore del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.

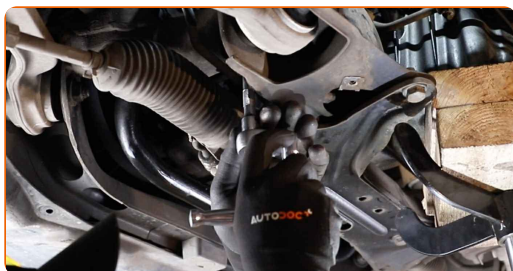

18

Rimuovi il cric per trasmissione idraulica.

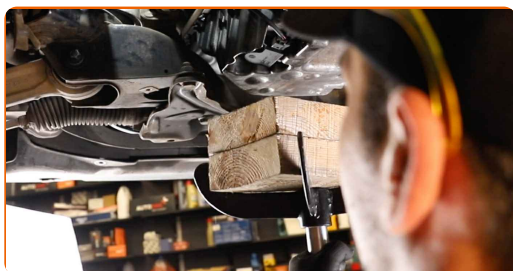


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: supporto motore - MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203).  
Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.


**19**

Serra gli elementi di fissaggio inferiori del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 50 Nm.

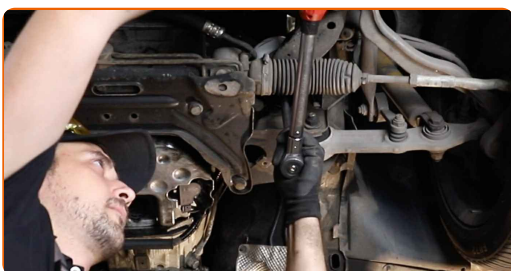

**20**

Monta il bullone di fissaggio.

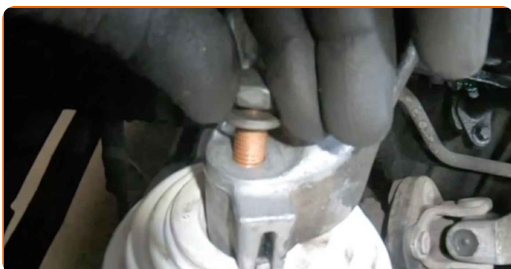

**21**

Avvitare l'elemento di fissaggio superiore del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.




**22**


Serra gli elementi di fissaggio superiori del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 50 Nm.



**23** Reinstalla il coperchio inferiore della coppa dell'olio.

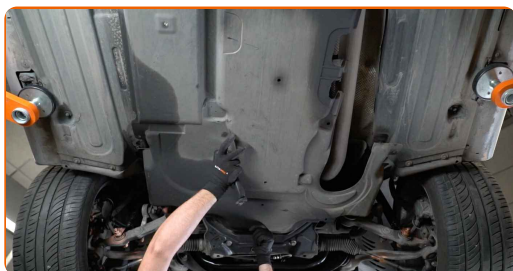

**24** Serra gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

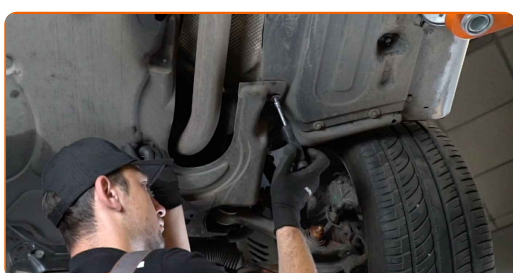

**25** Abbassare l'automobile.

**26** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**27** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**SUPPORTO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.