



Come cambiare filtro
antipolline su
**MERCEDES-BENZ Classe
C Sportcoupe (CL203) -**
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 230 (203.752), (+ 1)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 240 (203.061)

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - MERCEDES-
BENZ CLASSE C SPORTCOUPE (CL203). ELENCO DEGLI
ATTREZZI NECESSARI:



- Copertura parafango

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: filtro antipolline - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203). I professionisti raccomandano:


- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Sganciare le clip del coperchio del filtro abitacolo.

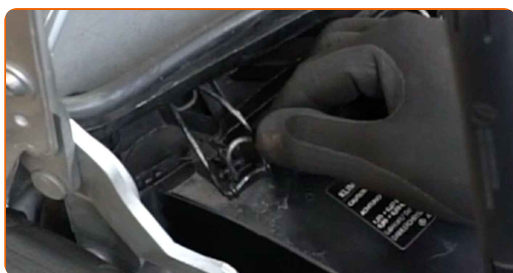

4 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203). Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.

5 Innesca l'accensione.

6 Posizionare l'attuatore per sportello di riscaldamento nella posizione superiore.

7 Spegni il sistema di accensione.


8 Pulisci l'alloggiamento e il coperchio del filtro abitacolo.



Sostituzione: filtro antipolline - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203). AUTODOC raccomanda:

- Rimuovere eventuali detriti dal filtro dell'abitacolo con cura, al fine di evitare l'intasamento del condotto di ventilazione.

9 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

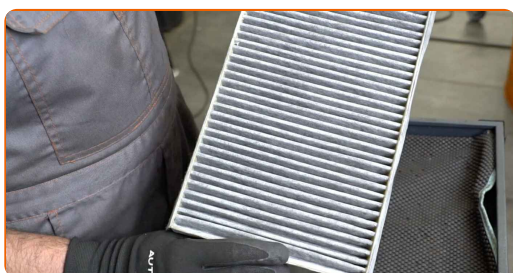

Sostituzione: filtro antipolline - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

10

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



AUTODOC raccomanda:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203).

11

Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



Sostituzione: filtro antipolline - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203). Consiglio:

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.

12 Fissare le clip del coperchio del filtro abitacolo.



13 Innesca l'accensione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

14 Posizionare l'attuatore per sportello di riscaldamento nella posizione normale.

15 Spegni il sistema di accensione.

16 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

17 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.