



Come cambiare filtro aria
su **MERCEDES-BENZ**
Classe G SUV (W461) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
MERCEDES-BENZ Classe G SUV (W461) G 270 CDI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - MERCEDES-BENZ
CLASSE G SUV (W461). ATTREZZI CHE POTREBBERO
ESSERE NECESSARI:**

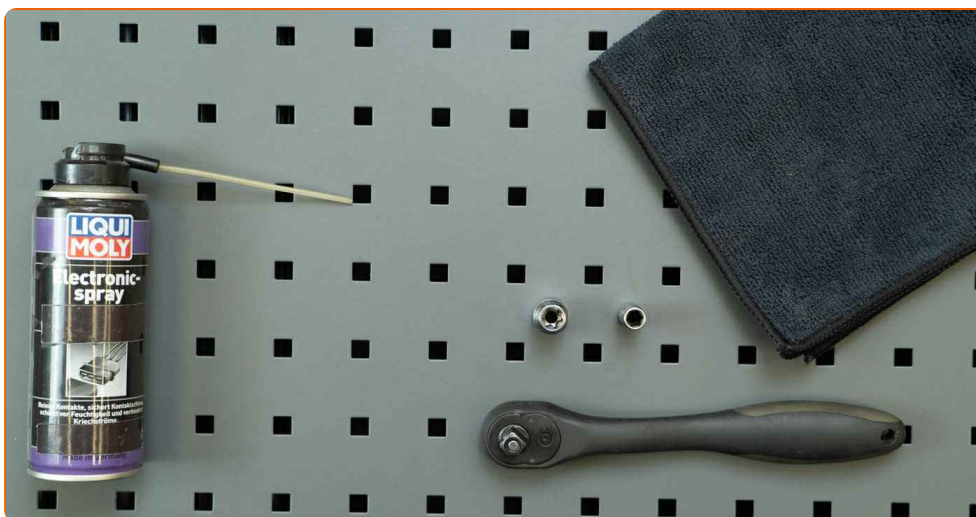

- Spray per dispositivi elettronici
- Bussola nr. 7
- Bussola nr. E11
- Chiave a cricchetto
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - MERCEDES-BENZ Classe G SUV (W461). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Staccare il connettore del sensore del flusso d'aria di massa.

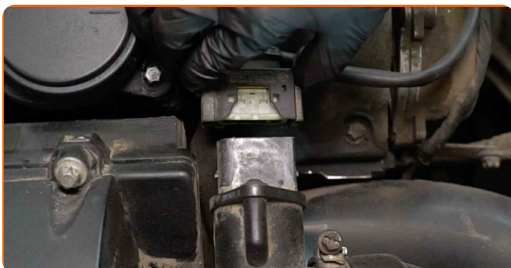


4 Allenta i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.



5 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.




6 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°E11. Usa una chiave a cricchetto.

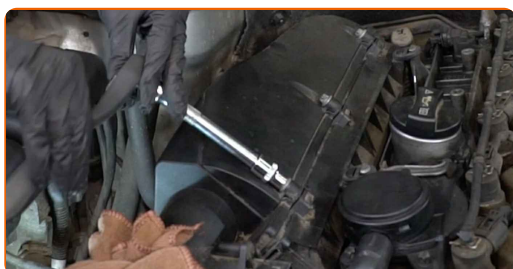

7 Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria.



8 Rimuovere l'elemento filtrante dall'alloggiamento del filtro.

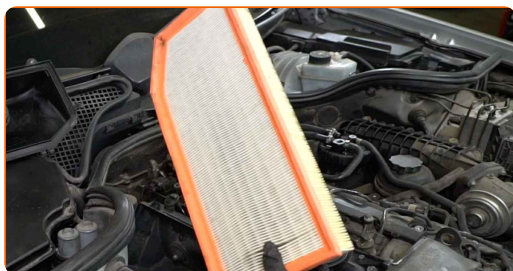


9 Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.




10 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



11 Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.

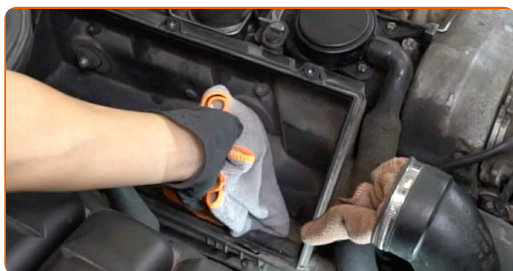


12 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro.

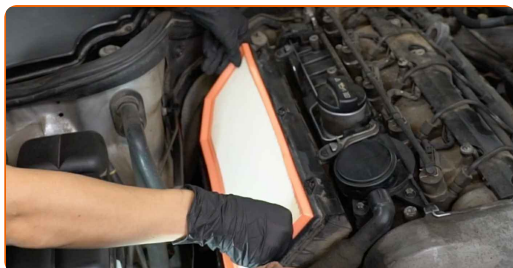


AUTODOC raccomanda:

- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.


13 Montare il coperchio del filtro dell'aria. Fissarlo.

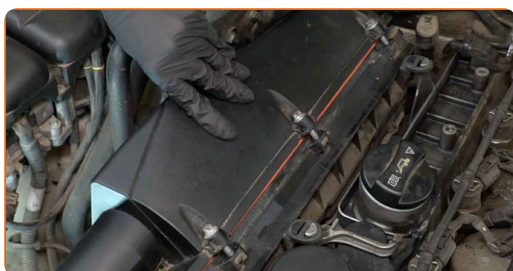


- 14** Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°E11. Usa una chiave a cricchetto.

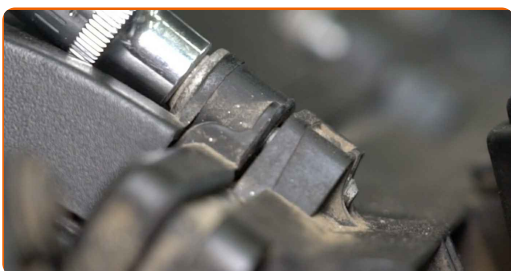


- 15** Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

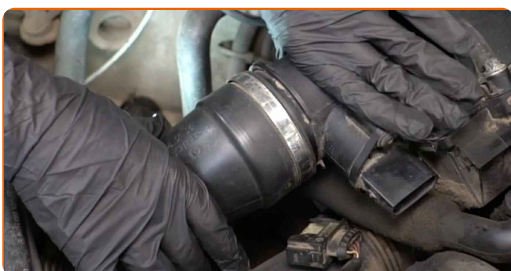


- 16** Avvita i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

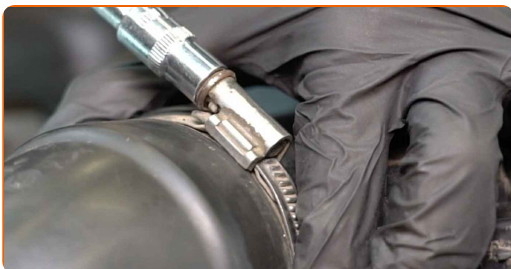

- 17** Applicare un prodotto trattante sul connettore del sensore del flusso d'aria di massa. Usa il grasso al silicone.

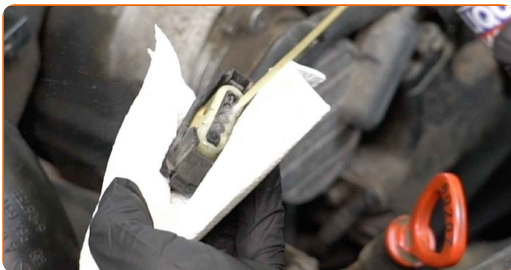

- 18** Collegare il connettore del sensore del flusso d'aria di massa.

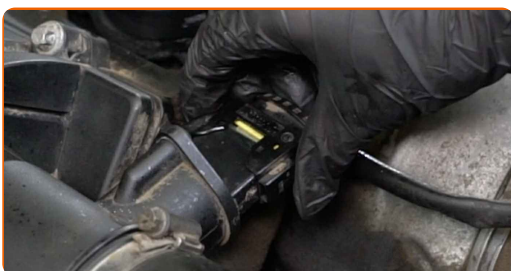

19 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

20 Chiudere il cofano motore.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.