



Come cambiare filtro
carburante su
**MERCEDES-BENZ Classe
S Sedan (W140)** - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) S 280 (140.028), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) 300 SE 2.8 (140.028), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) 300 SE/SEL/S320 3.2 (140.032, 140.033), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) S 420 (140.042), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) 400 SE/SEL/S420 4.2 (140.042, 140.043), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) S 500 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) 500 SE/SEL 5.0 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) S 600 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) 600 SE/SEL 6.0 (140.056, 140.057)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 (210.035)

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - MERCEDES-
BENZ CLASSE S SEDAN (W140). ATTREZZI CHE SONO
NECESSARI:



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Giravite Piatto
- Giravite phillips
- Contenitore di liquido

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - MERCEDES-BENZ CLASSE S SEDAN (W140). PROCEDERE COME SEGUE:

1 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

2 Allenta i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Usa un giravite piatto.



3 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.



4

Scollega il tubo dal filtro carburante. Usa un giravite piatto.




Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140). I professionisti raccomandano:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

5

Allenta i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Usa un giravite piatto.

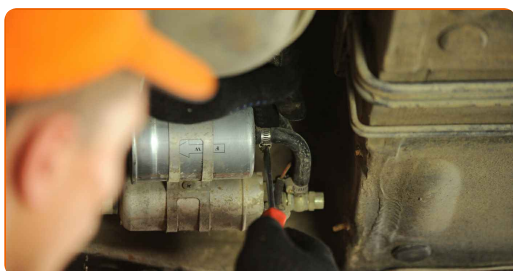

6

Pulisci la staffa di supporto del filtro carburante. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

7

Svitare i bulloni della staffa di fissaggio del filtro carburante. Usa un cacciavite Phillips.



8

Scollega il tubo dal filtro carburante. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140).
Consiglio:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

9

Rimuovere il filtro del carburante.



10

Installare il nuovo filtro del carburante.



Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140).

11

Collega il tubo al filtro carburante.


12

Serra i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Usa un giravite piatto.


13

Avvitare i bulloni di fissaggio della staffa del filtro carburante. Usa un cacciavite Phillips.

14

Collega il tubo al filtro carburante.



15 Serra i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Usa un giravite piatto.



16 Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.

17 Abbassare l'automobile.

Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140). Il consiglio di AUTODOC:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

18 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

19 Spegni il motore.

Sostituzione: filtro carburante - MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.