AUTODOC CLUB

Come cambiare vetro specchietto su **MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 320 3.2 (208.465), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 430 4.3 (208.470)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

SOSTITUZIONE: VETRO SPECCHIETTO - MERCEDES-BENZ CLK CABRIO (A208). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

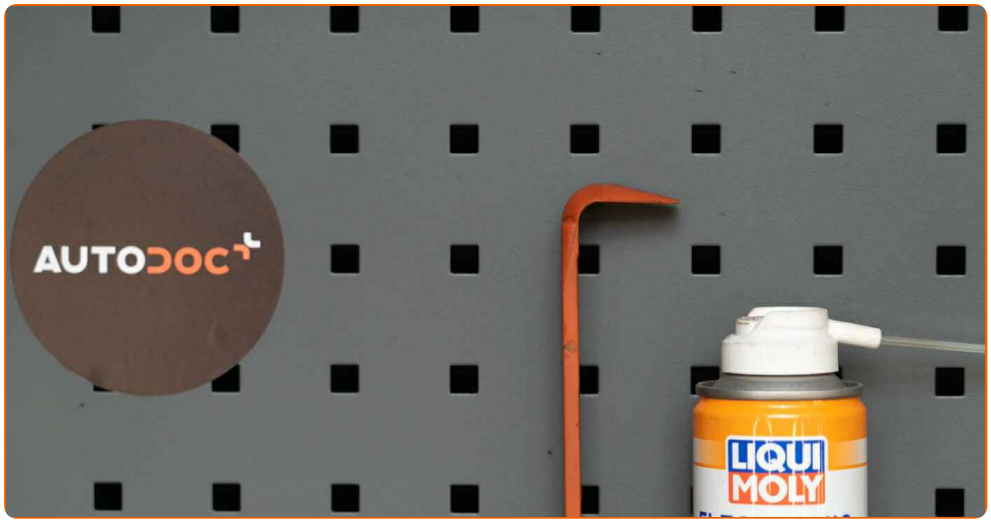

- Spray per dispositivi elettronici
- Giravite Piatto
- Kit di strumenti di rimozione finiture auto

Acquistare utensili

Sostituzione: vetro specchietto - MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208). Il consiglio di AUTODOC:

- La procedura di ricambio è identica per il vetro dello specchietto destro e per quello sinistro.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: VETRO SPECCHIETTO - MERCEDES-BENZ CLK CABRIO (A208). PROCEDERE COME SEGUE:

1 Inclinare il vetro dello specchietto per estrarlo dall'involucro.

2 Rilasciare con cautela il vetro dello specchietto dal suo supporto.

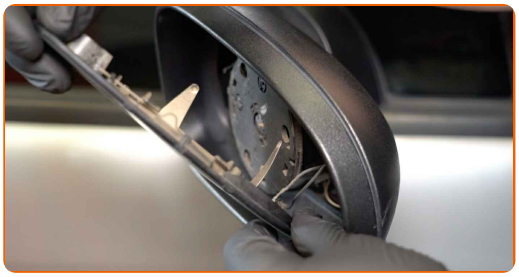

3 Rimuovere il vetro dello specchietto.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: vetro specchietto - MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

4 Staccare i collegamenti del riscaldamento dello specchietto.

5 Trattare con apposito prodotto i collegamenti del riscaldamento dello specchietto. Usa il grasso al silicone.

6 Staccare il fermaglio del vetro dello specchio. Usa un giravite piatto.

7 Attaccare i collegamenti del riscaldamento dello specchietto.

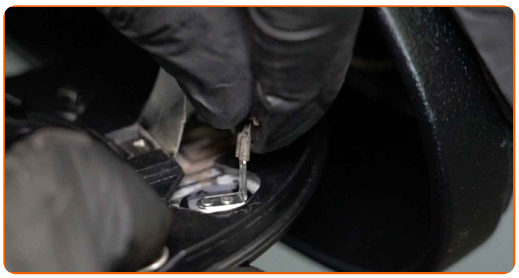

8 Installare il nuovo vetro dello specchietto.

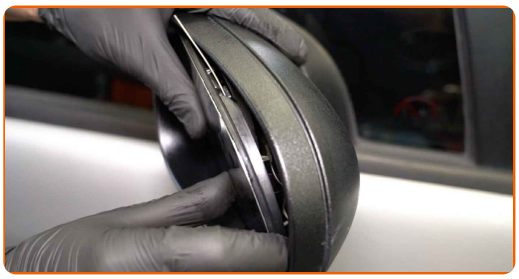

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: vetro specchietto - MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208). Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.
- Controllare che lo specchietto sia posizionato correttamente. Dovrebbe essere allineato con le linguette di bloccaggio nell'involucro.

9 Attaccare il fermaglio del vetro dello specchio. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto. Usa un giravite piatto.

10 Pulire il vetro dello specchietto.

11 Innesca l'accensione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

12 Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

VETRO SPECCHIETTO: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.