AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro antipolline su **MERCEDES-BENZ Vito Van (W638)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - MERCEDES-BENZ VITO VAN (W638). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

- Bussola nr. E10
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro antipolline - MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - MERCEDES-BENZ VITO VAN (W638). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Svita gli elementi di fissaggio laterali della console centrale inferiore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

2 Svita gli elementi di fissaggio anteriori della console centrale inferiore. Usa un cacciavite Phillips.

3 Rimuovere la console centrale.

4 Svita e rimuovi la barra di collegamento della console centrale inferiore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

5 Svita gli elementi di fissaggio del pedale dell'acceleratore e muovilo lateralmente. Utilizza una chiave a bussola N°E10.

6 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

7 Rimuovere il filtro dell'abitacolo.

Sostituzione: filtro antipolline - MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Consiglio:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

8 Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.

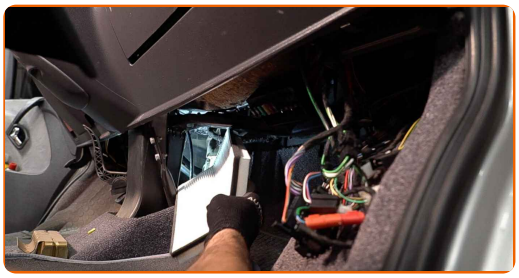

Sostituzione: filtro antipolline - MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Il consiglio di AUTODOC:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Sostituzione: filtro antipolline - MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

9 Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo.

10 Riponi il pedale dell'acceleratore nella sua posizione iniziale e avvita i suoi elementi di fissaggio. Utilizza una chiave a bussola N°E10.

11 Installa e avvita la barra di collegamento della console centrale inferiore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

12 Installare la console centrale.

13 Avvita gli elementi di fissaggio anteriori della console centrale inferiore. Usa un cacciavite Phillips.

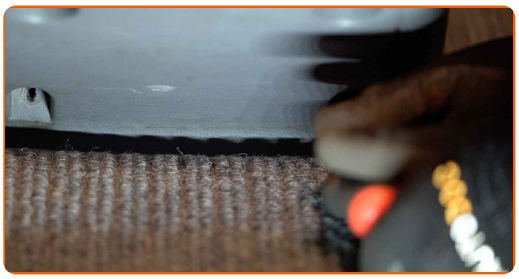

14.1 Avvita gli elementi di fissaggio laterali della console centrale inferiore.

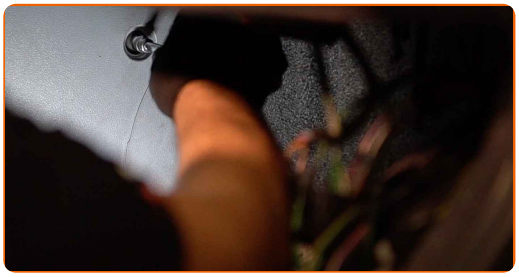

14.2 Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

15 Innesca l'accensione.

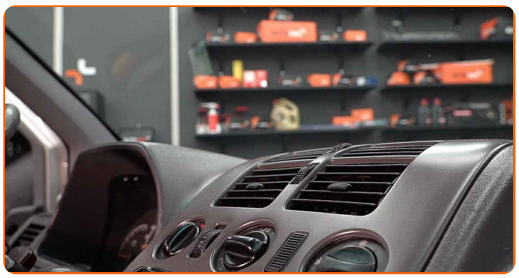

16 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

17 Spegni il sistema di accensione.

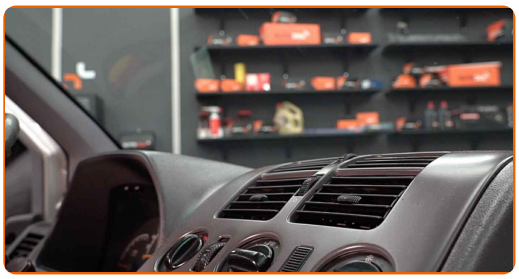

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.