AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro antipolline su **Nissan Micra K12** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
NISSAN NV200 / Evalia Bus 1.5 dci, NISSAN NV200 Van / Station Wagon 1.5 dci, NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN NV200 Van / Station Wagon 1.6 16V, NISSAN NV200 / Evalia Bus 1.6 16V, NISSAN MICRA IV (K13) 1.5 D, NISSAN Bluebird Sylphy II Sedan (G11) 1.6 (G15), (+ 6)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - NISSAN MICRA K12. ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

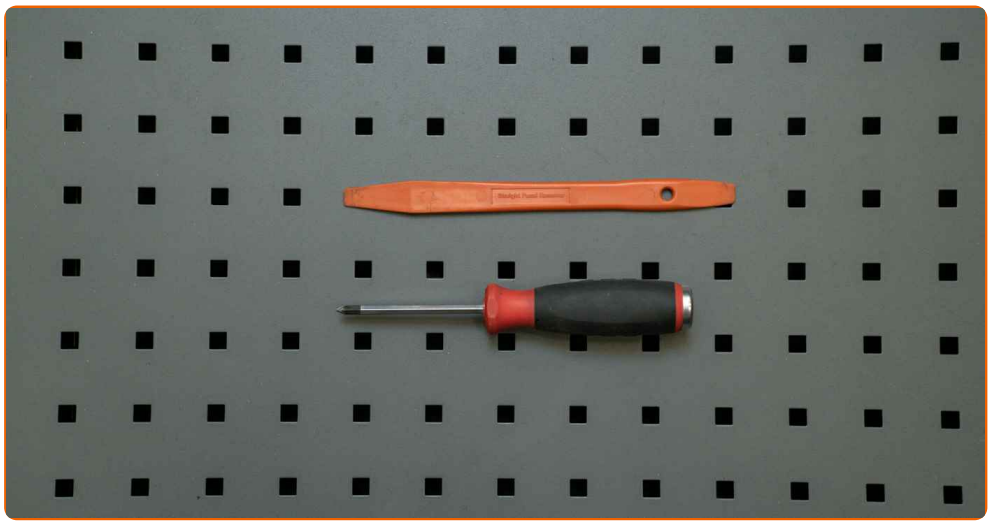

- Giravite phillips
- Kit di strumenti di rimozione finiture auto

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro antipolline - Nissan Micra K12. AUTODOC raccomanda:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.
- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Attenzione! Spegnere il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – Nissan Micra K12.

ESEGUIRE LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire la portiera dell'auto.

2 Aprire il vano portaoggetti.

3 Svitare le viti di montaggio del vano portaoggetti. Usa un cacciavite Phillips.

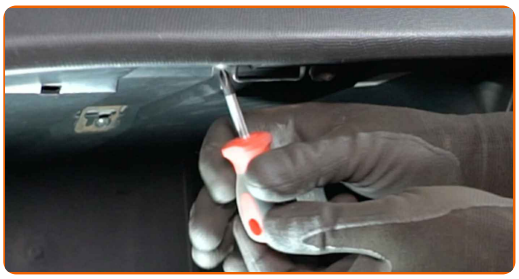

4 Rimuovere i fermi del coperchio del vano portaoggetti.

5 Staccare il coperchio del vano portaoggetti.

6 Estrarre la parte interna del vano portaoggetti. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.

7 Rimuovere il filtro dell'abitacolo.

Sostituzione: filtro antipolline - Nissan Micra K12. Consiglio:

- Si raccomanda di non tentare di pulire e riutilizzare il filtro: ciò ridurrà la qualità della filtrazione dell'aria all'interno dell'abitacolo.

8 Installare il nuovo filtro antipolline.

9 Installare la parte interna del vano portaoggetti.

10 Avvitare le viti di montaggio del vano portaoggetti. Usa un cacciavite Phillips.

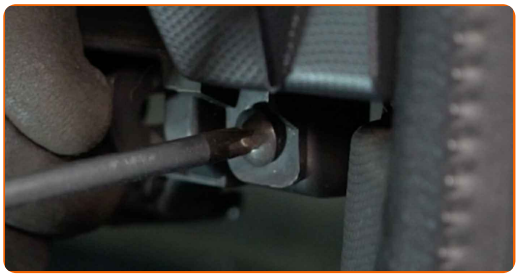

11 Installare il coperchio del vano portaoggetti.

12 Installare i fermi del coperchio del vano portaoggetti.

13 Chiudere il vano portaoggetti.

14 Chiudere la portiera.

15 Innesca l'accensione.

16 Accendi il sistema di climatizzazione.

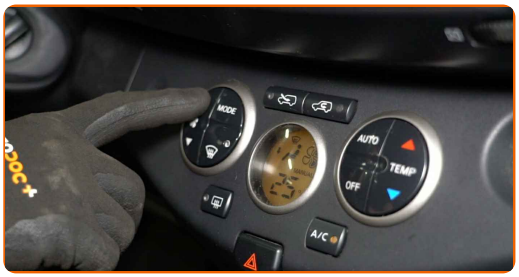

Sostituzione: filtro antipolline - Nissan Micra K12. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

17 Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

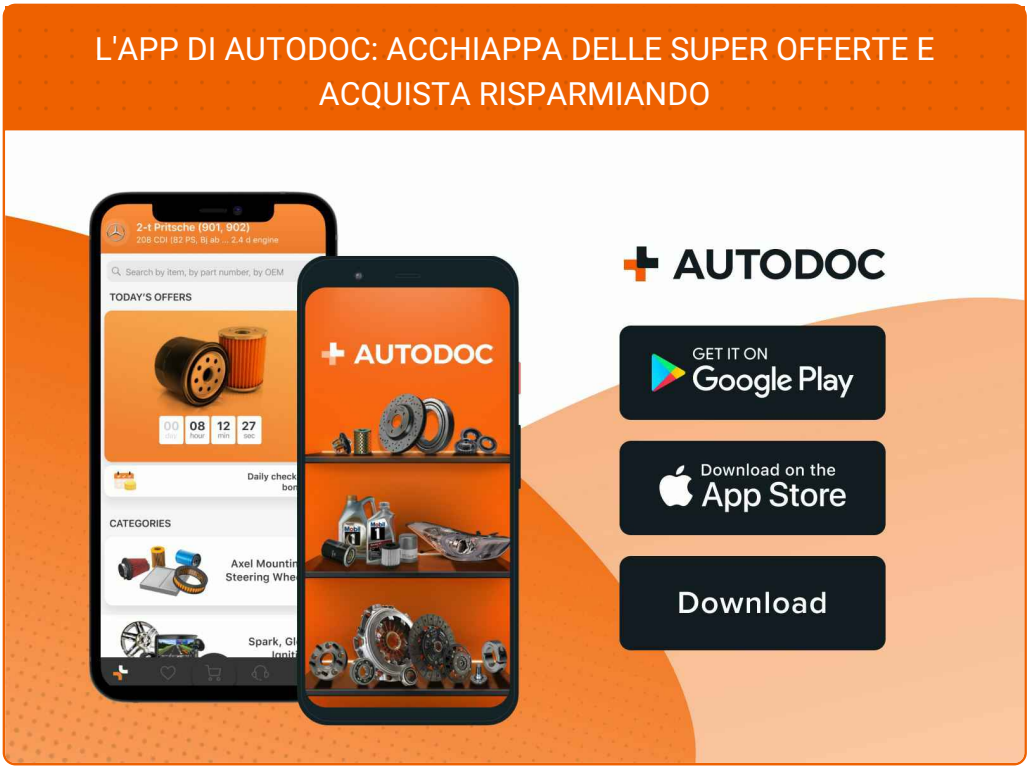

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER NISSAN

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER NISSAN MICRA K12

FILTRO ANTIPOLLINE PER NISSAN: ACQUISTI ADESSO

FILTRO ANTIPOLLINE PER NISSAN MICRA K12: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.