+ AUTODOC CLUB

Come cambiare pastiglie freno della parte anteriore su **VW Multivan T5** - Guida alla sostituzione







VIDEO TUTORIAL



i Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Camion pianale / Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Camion pianale / Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V Camion pianale / Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter V Camion pianale / Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0, (+ 68)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.


CLUB.AUTO-DOC.IT 1–15







SOSTITUZIONE: PASTIGLIE FRENI - VW MULTIVAN T5. ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

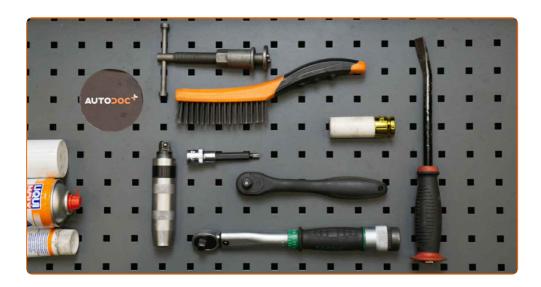

- Spazzola metallica
- Spazzola pulente in nylon
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Pasta antifischio per freni
- Grasso per perno guida della pinza freno
- Grasso ceramico

- Chiave dinamometrica
- Punta hex n.H7
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Piede di porco
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI

CLUB.AUTO-DOC.IT 2-15







Sostituzione: pastiglie freni - VW Multivan T5. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Eseguire la sostituzione delle pastiglie freno in kit completo per ogni asse. Questo renderà il processo di frenatura più efficiente.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le pastiglie freno sullo stesso asse.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura VW Multivan T5 dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1

Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.



2

Serra le ruote con i cunei.



CLUB.AUTO-DOC.IT 3-15







Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.



Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

 Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. VW Multivan T5

6 Smonta le ruote.



CLUB.AUTO-DOC.IT 4–15







7 Scollega la molla di ritenuta della pinza del freno. Usa un piede di porco.



Rimuovere i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno. Usa un piede di porco.



Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.



Svitare gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Usa una chiave HEX N.H7. Usa una chiave a cricchetto.



Rimuovere i perni di guida della pinza del freno.

CLUB.AUTO-DOC.IT 5–15







12 Rimuovere la pinza del freno.



Sostituzione: pastiglie freni - VW Multivan T5. AUTODOC raccomanda:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.

Rimuovere le pastiglie del freno.



CLUB.AUTO-DOC.IT 6-15







Sostituzione: pastiglie freni - VW Multivan T5. I professionisti raccomandano:

• Misurare lo spessore del disco del freno. Al raggiungimento del suo limite di usura, il componente deve essere sostituito.





Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa un pulitore freni.



16

Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.



CLUB.AUTO-DOC.IT 7-15







Tratta con del prodotto la porzione di superficie in cui le pastiglie dei freni entrano in contatto con la pinza del freno. Usa una pasta antifischio.



Sostituzione: pastiglie freni - VW Multivan T5. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

• Prima di installare le pastiglie, assicurarsi che la superficie del disco sia pulita.

18

Installare le nuove pastiglie freni.



Sostituzione: pastiglie freni - VW Multivan T5. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

• Assicurarsi che le fasce delle pastiglie siano rivolte verso il disco.

CLUB.AUTO-DOC.IT 8-15







Montare la pinza del freno e fissarla.



Tratta i perni guida della pinza del freno con il prodotto. Usa il grasso per il perno guida della pinza del freno.



- Installare i perni di guida della pinza del freno.
- Serra gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Usa una chiave HEX N.H7. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.



Montare i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno.



CLUB.AUTO-DOC.IT 9–15







24 Installare la molla di fissaggio della pinza freno.



Tratta la superfice nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Utilizzare grasso ceramico.



Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



AUTODOC raccomanda:

• Sostituzione: pastiglie freni - VW Multivan T5. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

Installare la ruota.



CLUB.AUTO-DOC.IT 10-15







AUTODOC raccomanda:

 Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. VW Multivan T5

28

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 180 Nm.



30

Rimuovi i cric e i cunei.



CLUB.AUTO-DOC.IT 11-15









Sostituzione: pastiglie freni - VW Multivan T5. AUTODOC raccomanda:

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.
- Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.

31

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.






VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

CLUB.AUTO-DOC.IT 12-15





AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

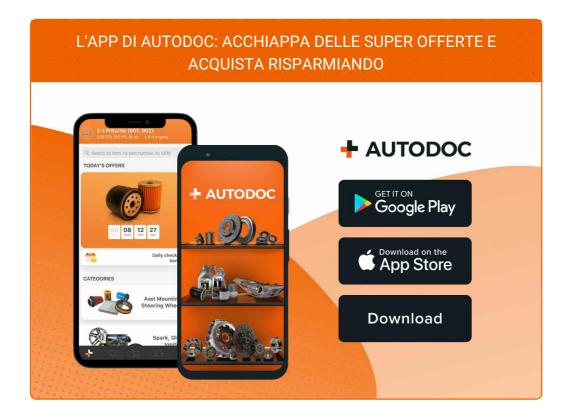

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER VW

PASTIGLIE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

CLUB.AUTO-DOC.IT 13-15







PASTIGLIE FRENO PER VW: ACQUISTI ADESSO

PASTIGLIE FRENO PER VW MULTIVAN T5: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

① DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.IT 14-15