



Come cambiare filtro aria
su un'auto - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL



ATTREZZI RICHIESTI:



- Giravite phillips
- Chiave Torx
- Punta Torx
- Kit di strumenti di rimozione finiture auto

ACQUISTARE UTENSILI

Motivi per sostituire il filtro dell'aria del motore:

- Perdita di potenza del motore
- Un ambiente di guida polveroso
- Interventi di manutenzione ordinaria

1

Individuare il filtro nel vano motore



Fai attenzione!

- Il filtro dell'aria è solitamente piuttosto grande

2

Nella maggior parte dei casi, dispone di un proprio alloggiamento separato



3

È possibile individuare l'alloggiamento cercandone caratteristica distintiva, ovvero il tubo dell'aria a cui è sempre collegato



4 Le informazioni relative alla posizione del filtro dell'aria sono inoltre reperibili nel libretto di uso e manutenzione del veicolo

5 In alcuni casi, il filtro dell'aria può essere identificato attraverso i segni presenti sul coperchio dell'alloggiamento



6 Il coperchio dell'alloggiamento può essere fissato con clip o con viti




7 Se necessario, si raccomanda di staccare le parti che bloccano l'accesso al componente



8 Evitare che lo sporco penetri nell'alloggiamento del filtro dell'aria



9 Pulire l'area intorno all'alloggiamento

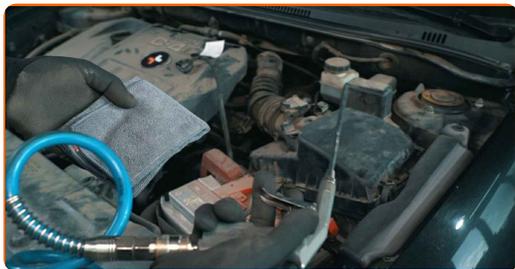

10 Utilizzare aria compressa o un panno pulito



11 Allentare le clip e sollevare il coperchio



12 Se il coperchio è fissato tramite delle viti, si rende necessario procedere a svitarle. A tale scopo, si consiglia di utilizzare uno strumento adeguato




13 Togliere il coperchio, quindi fare leva e rimuovere il filtro



14

In alcune auto, il filtro dell'aria è fissato all'interno del coperchio del motore

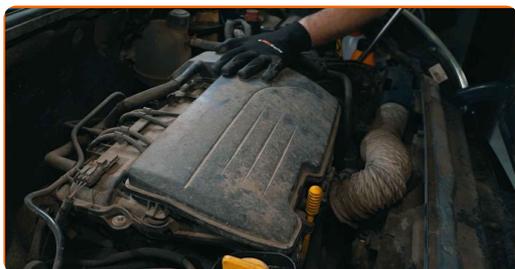

15

Coprire la presa d'aria



16

Pulire il coperchio e l'alloggiamento del filtro dell'aria per evitare che lo sporco entri nel sistema di aspirazione



17

Installare il nuovo filtro dell'aria



18

Deve essere ben fissato



Importante!

- Si raccomanda di non piegare il nuovo filtro al momento dell'installazione

19

Reinstallare e fissare il coperchio del filtro dell'aria



20

Riassemblare il tutto in ordine inverso




AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Serrare gli elementi di fissaggio del coperchio a croce

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

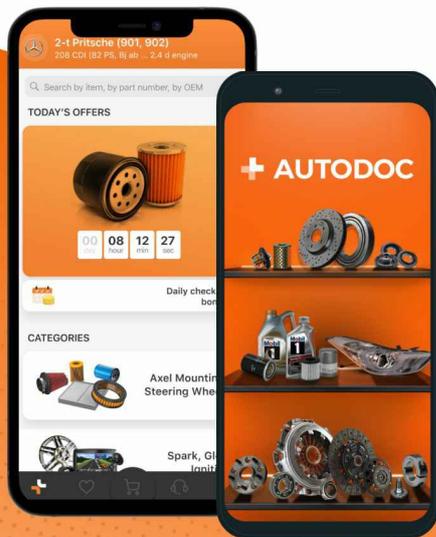

+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.