




Come cambiare piastra di
supporto del freno su
un'auto - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL



LE COSE DI CUI POTRESTI AVER BISOGNO:

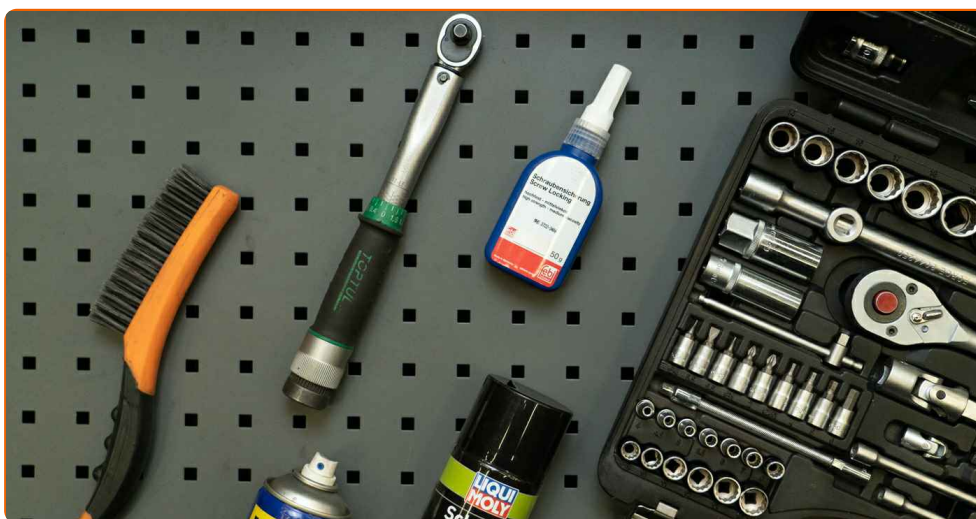


- un set di appositi utensili
- un detergente spray universale e una spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- frenafili
- chiave dinamometrica

ACQUISTARE UTENSILI

Fai attenzione!

- La piastra di supporto protegge i componenti dell'impianto frenante dall'acqua e dallo sporco
- Protegge anche le parti della sospensione dalle alte temperature in caso di surriscaldamento dell'impianto frenante
- La piastra di supporto può diventare difettosa a causa della corrosione e dei danni meccanici
- Questo fa sì che la piastra si allenti e sfreghi contro i componenti dell'impianto frenante


1 In molte auto è necessario rimuovere il disco e la pinza del freno per accedere alla piastra di supporto

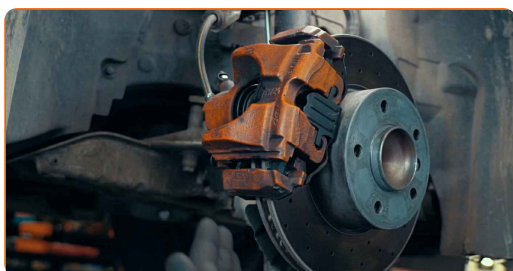

Fai attenzione!

- Gli elementi di fissaggio della piastra di supporto si trovano sul retro del disco del freno

2 Rimuovere la pinza del freno insieme alla staffa della pinza, qualora l'auto ne sia dotata

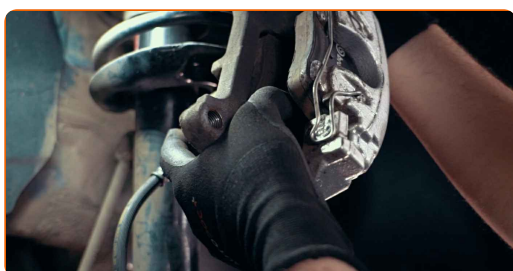


3

Rimuovere il disco del freno



4

Pulire qualsiasi traccia di corrosione dagli elementi di fissaggio della piastra di supporto

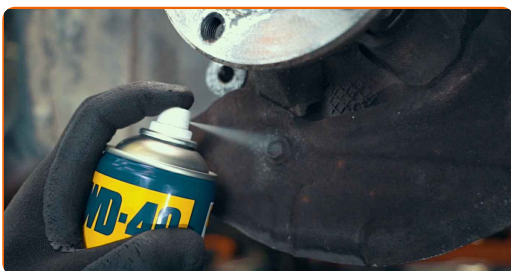

5

Svitare gli elementi di fissaggio della piastra di supporto e rimuoverla



Importante!

- Procedere con cautela ed evitare di applicare forza eccessiva
- In caso contrario, si può rischiare di rompere la parte filettata dell'elemento di fissaggio


6

Pulire le sedi di montaggio degli elementi di fissaggio della piastra di supporto




7

Pulire la superficie di contatto tra il mozzo della ruota e il disco del freno

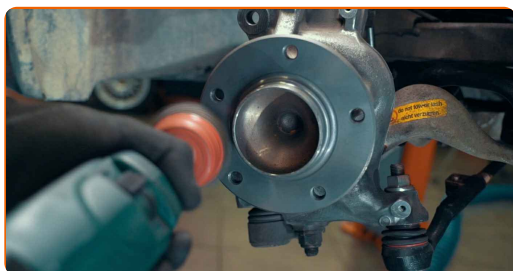


8

Tattare la sede di montaggio della piastra di supporto con un agente anticorrosione

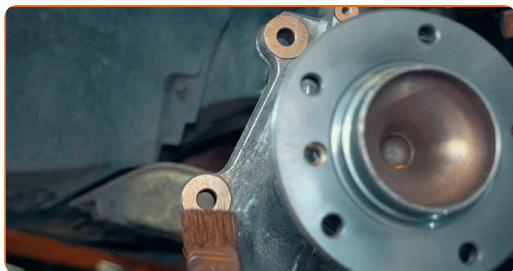

9

Installare una nuova piastra di supporto insieme agli elementi di fissaggio

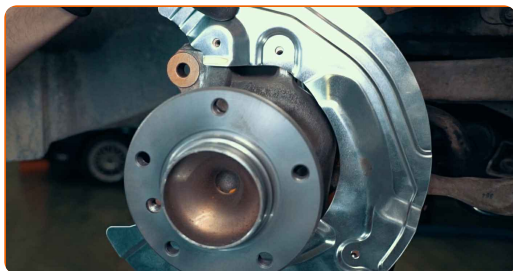


Importante!

- Assicurarsi di utilizzare elementi di fissaggio nuovi
- Stringere gli elementi di fissaggio della piastra di supporto alla coppia raccomandata dal produttore

10

T trattare la superficie del mozzo che sarà a contatto con il disco del freno

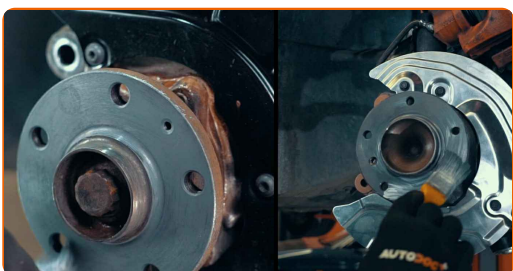


11

Reinstallare tutti i componenti che sono stati rimossi



12

Serrare tutti gli elementi di fissaggio alla coppia raccomandata dal produttore

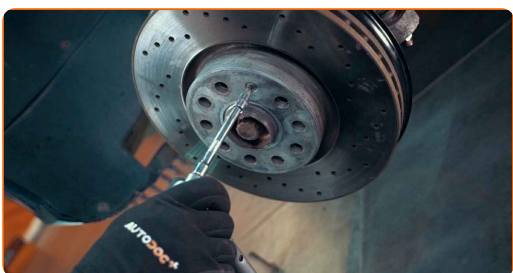

Fai attenzione!

- A seconda del design dell'auto, potrebbe essere necessario rimuovere il mozzo

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

PIASTRA DI SUPPORTO DEL FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.